



АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
“Завод ЭЛЕТЕХ”

440003, Российская Федерация, г. Пенза, ул. Терновского, 19А,
тел.: (8412) 93-06-06

E-mail: info@eletech-penza.ru



Сделано в России



ПАСПОРТ



Пржектор
ИСУ 01-5000

1. НАЗНАЧЕНИЕ

Пржектор серии ИСУ 01-5000 рассчитан для работы с кварцево-галогенной лампой накаливания типа КГ, предназначен для освещения аэродромов, железнодорожных путей, строительных площадок, карьеров, и других больших открытых пространств.

Изготовлен по ТУ 27.40.33-064-00109636-2019 и соответствует ТР ТС 004/2011 (ГОСТ ИЕС 60598-1; ГОСТ ИЕС 60598-2-5).

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Тип прожектора	ИСУ 01-5000
Тип источника света	КГ 220-230-5000 (цоколь К27s)
Номинальная мощность, Вт	5000
Класс светораспределения по ГОСТ 17677	Н
Тип кривой силы света по ГОСТ 17677	концентрированная
Степень защиты	IP23
Климатическое исполнение	УХЛ1
Класс защиты от поражения эл.током по ГОСТ 12.2.007	I
Габаритные размеры L×B× h× H, мм	771×388×267×471
Масса, кг. не более	8,7

Сеть

220 В, частотой 50 Гц. Тип отражателя: параболический, с двумя плоскостями симметрии.

питания: ~

3. КОМПЛЕКТНОСТЬ

В комплект поставки входят:

1. Прожектор в сборе, шт.	1
2. Кронштейн, шт.	1
2. Паспорт, экз. (лампа в комплект поставки не входит).....	1

4. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ.

ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

ПОМНИТЕ! Работы, связанные с монтажом, устранением неисправностей и чисткой прожектора производите при отключенном напряжении.

Пржектор предназначен для непосредственной установки на опорную поверхность только из несгораемого материала.

Подготовку прожектора к работе производите в следующей последовательности. (рис.1):

- распаковать прожектор и кронштейн;
- зафиксировать кронштейн на прожекторе;
- потянуть на себя скобы 1 на боковинах отражателя 2, это обеспечит свободный доступ к клеммным колодкам с монтажными проводами, зажиму заземления, а также к ламподержателям;
- ввести провода питания и провод заземления через сальник 3; подсоединить провода питания к клеммным колодкам 4, а провод заземления - к зажиму заземления 5;
- установить лампу в ламподержатели 6;
- закрыть боковины отражателя, нажав на скобы 1 на боковинах отражателя до щелчка пружинных замков.
- установить прожектор при помощи 3-х болтов М16 через отверстия в кронштейне; при установке необходимо обеспечить защиту лампы от попадания дождя: световое отверстие должно быть направлено в нижнюю полусферу и угол между главной световой осью и горизонтом должен быть

не менее 30 градусов.

5. ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ

Условия транспортирования прожекторов в части воздействия механических факторов по ГОСТ 23216-7- **средние (С)**. Перевозки воздушным, железнодорожным в сочетании их между собой, водным путём (кроме моря) совместно с автомобильными перевозками, с общим числом перегрузок не более четырёх.

Условия хранения прожекторов в части воздействия климатических факторов по ГОСТ 15150-69 – **3**. Закрытые и другие помещения с естественной вентиляцией без искусственно регулируемых климатических условий, где колебания температуры и влажности воздуха существенно меньше, чем на открытом воздухе, расположенные макроклиматических районах с умеренным и холодным климатом.

Прожекторы в упаковке допускают хранение в течение не более 18 месяцев с даты выпуска.

6. СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ

При утилизации необходимо разделить детали прожектора по видам материалов и сдать в специализированные организации по приёмке и переработке вторсырья.

7. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок эксплуатации: 18 месяцев со дня продажи покупателю, но не более 36 месяцев со дня выпуска предприятием изготовителем.

За дефекты, произошедшие не по вине производителя и вследствие несоблюдения требований данного руководства по эксплуатации, изготовитель не несёт ответственности.

Гарантийному ремонту подлежат изделия, не имеющие механических повреждений, при сохранении защитных наклеек и пломб предприятия-изготовителя.

Прожектор декларирован. Декларация о соответствии: ЕАЭС № RU Д-RU.PA01.B.81453/19, срок действия с 21.10.2019 по 20.10.2024.

Соответствует требованиям ТР ТС 004/2011.

Признан годным к эксплуатации.

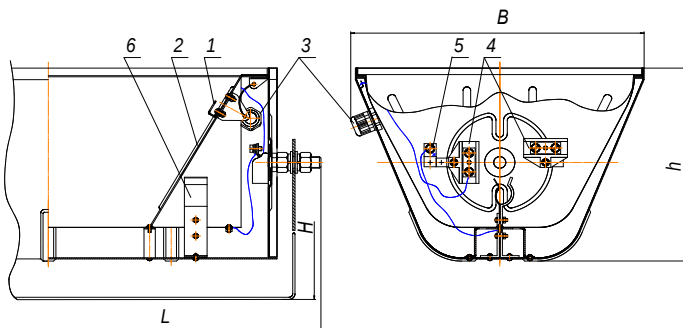


Рис. 1. Общий вид прожектора ИСУ 01-5000

Дата изготовления _____

Штамп ОТК _____

Штамп магазина _____

Подпись продавца _____