


# СВЕТИЛЬНИКИ ПОД ЛАМПУ GU10

— Керамический патрон под лампу GU10

— Алюминиевый корпус

— Эксклюзивный геометрический узор,  
дополненный золотым кольцом

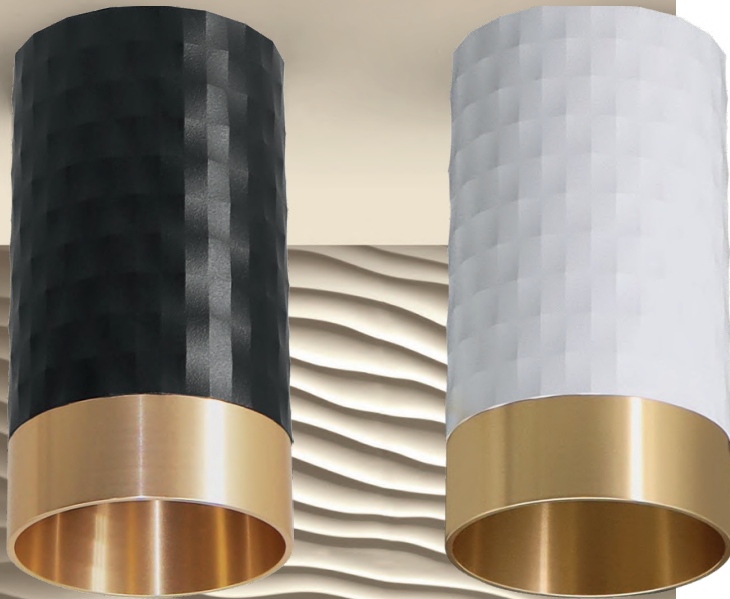

— Изменяемый угол наклона  
для моделей WSL-GU10/S10



Cella


NEW

## WSL-GU10/10

Модель	WSL-GU10/10BG	WSL-GU10/10WG
Мак мощность лампы, Вт	50	50
Цоколь	GU10	GU10
Тип лампы	PAR16	PAR16
Материал корпуса	алюминий	алюминий
Габариты, мм	Ø55x100	Ø55x100
Способ монтажа	накладной	накладной
Штрихкод, (ед.)	4680614700242	4680614700259



Чёрный/золотой корпус  
Белый/золотой корпус




NEW

## WSL-GU10/S10

Модель	WSL-GU10/S10BG	WSL-GU10/S10WG
Мак мощность лампы, Вт	50	50
Цоколь	GU10	GU10
Тип лампы	PAR16	PAR16
Материал корпуса	алюминий	алюминий
Габариты, мм	Ø60x170	Ø60x170
Способ монтажа	накладной	накладной
Штрихкод, (ед.)	4680614700266	4680614700273



Чёрный/золотой корпус  
Белый/золотой корпус



IP20



УХЛ4



+1..+45°C



10 лет



класс  
защиты



~220-240В



2 года

Электротехнические и светотехнические характеристики будут зависеть от применяемых ламп. Рекомендуем использовать с лампами TM WOLTA®. [www.wolta.ru](http://www.wolta.ru). Контактный телефон: +7 /495/ 651 87 22



стр. 1  
см. далее

**WOLTA®**



# СВЕТИЛЬНИКИ ПОД ЛАМПУ GU10


Корпус светильника из коллекции Cella выполнен из алюминиевого сплава и имеет стойкое порошковое покрытие и интересный геометрический узор, придающий изысканность и особый шарм.

NEW

## WSL-GU10/W10

Модель	WSL-GU10/W10BG	WSL-GU10/W10WG
Мак мощность лампы, Вт	50	50
Цоколь	GU10	GU10
Тип лампы	PAR16	PAR16
Материал корпуса	алюминий	алюминий
Габариты, мм	Ø55x170	Ø55x170
Способ монтажа	накладной	накладной
Штрихкод, (ед.)	4680614700280	4680614700297

 Чёрный/золотой корпус  
 Белый/золотой корпус



Cella

— Керамический патрон под лампу GU10

— Эксклюзивный геометрический узор, дополненный золотым кольцом



— Алюминиевый корпус


— Светильники WTL-GU10/10 устанавливаются в однофазный шинопровод

NEW

## WTL-GU10/10 трековые

Модель	WTL-GU10/10BG	WTL-GU10/10WG
Мак мощность лампы, Вт	50	50
Цоколь	GU10	GU10
Тип лампы	PAR16	PAR16
Материал корпуса	алюминий	алюминий
Габариты, мм	Ø55x145x165	Ø55x145x165
Способ монтажа	в шинопровод	в шинопровод
Штрихкод, (ед.)	4680614700303	4680614700310

 Чёрный/золотой корпус  
 Белый/золотой корпус



Электротехнические и светотехнические характеристики будут зависеть от применяемых ламп. Рекомендуем использовать с лампами TM WOLTA®. [www.wolta.ru](http://www.wolta.ru). Контактный телефон: +7 /495/ 651 87 22

стр. 2  
см. далее

**WOLTA®**

# СВЕТИЛЬНИКИ ПОД ЛАМПУ GU10


- Керамический патрон под лампу GU10
- Эксклюзивный геометрический узор, дополненный золотым кольцом
- Алюминиевый корпус
- Подвес с регулируемой длиной (1 м)

**NEW**

## WSL-GU10/P10BG подвесной

Модель	WSL-GU10/P10BG
Мак мощность лампы, Вт	50
Цоколь	GU10
Тип лампы	PAR16
Материал корпуса	алюминий
Габариты, мм	Ø55x280/1305
Длина подвеса	1 м (регулируемая)
Способ монтажа	подвесной
Штрихкод, (ед.)	4680614700327

 Чёрный/золотой корпус

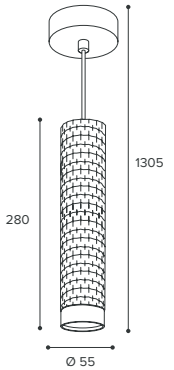


**NEW**

## WSL-GU10/P10WG подвесной

Модель	WSL-GU10/P10WG
Мак мощность лампы, Вт	50
Цоколь	GU10
Тип лампы	PAR16
Материал корпуса	алюминий
Габариты, мм	Ø55x280/1305
Длина подвеса	1 м (регулируемая)
Способ монтажа	подвесной
Штрихкод, (ед.)	4680614700334

 Белый/золотой корпус

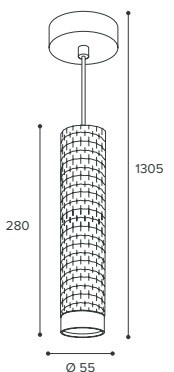

Cella



Электротехнические и светотехнические характеристики будут зависеть от применяемых ламп. Рекомендуем использовать с лампами TM WOLTA®. [www.wolta.ru](http://www.wolta.ru). Контактный телефон: +7 /495/ 651 87 22