

## ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ


Оголовок приточного Клапана Инфильтрации воздуха  
ARIUS КИБ-125 (24000КИВ)



### Краткое описание и назначение

Внутренний оголовок необходим для распределения и регулировки свежего уличного воздуха, изготовлен из белого ABS пластика, стойкого к перепадам температур и ультрафиолетовому излучению.

### Размеры

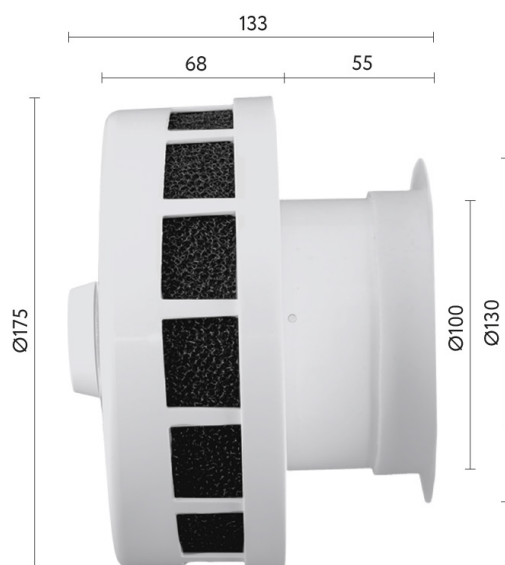


Все размеры указаны в мм

### Конструкция

Патрубок клапана с силиконовым уплотнителем продевается через круглую уплотнительную прокладку, плотно вводится в трубу и фиксируется к стене с помощью 4-х шурупов. Узел регулировки позволяет регулировать степень открытия/закрытия заслонки при помощи утопленного колесика на корпусе или шнура.

Фильтр класса EU3 (G3) представляет собой пористый моющийся синтетический материал, очищающий поступающий воздух от пыли. На фасадную сторону крышки оголовка клапана нанесена фактурная шкала, показывающая степень открытия заслонки

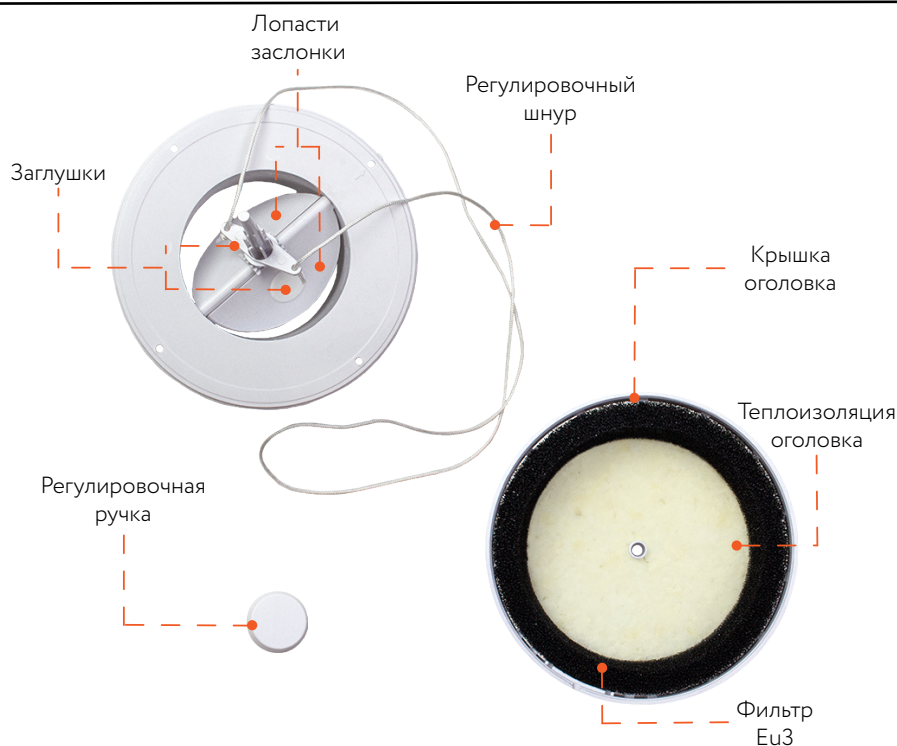


## Минимальное проветривание

Необходимость в минимальном проветривании может возникнуть при длительном отсутствии людей в помещениях, чтобы исключить «застой воздуха». В лопастях заслонки имеются заглушки, которые можно удалить. В этом случае при закрытии заслонки будет обеспечено минимальное проветривание.

## Регулировка

Регулировочная ручка заслонки плавно поворачивается вокруг своей оси, тем самым регулируя степень открытия/закрытия клапана. Регулировка также может осуществляться за счет регулировочного шнура, если клапан расположен высоко.

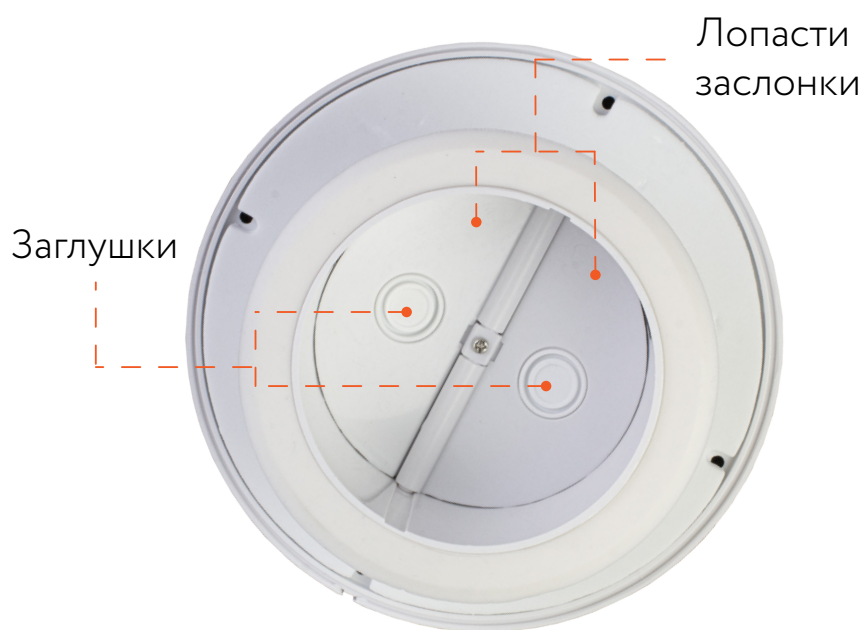


## Характеристики

Пропускная способность клапана показана на графике для каждого из четырех положений шкалы устройства регулировки:

- При 10 Па – 36 м<sup>3</sup>/час
- При 20 Па – 60 м<sup>3</sup>/час

Диапазон рабочих температур от -25°C до +50°C.

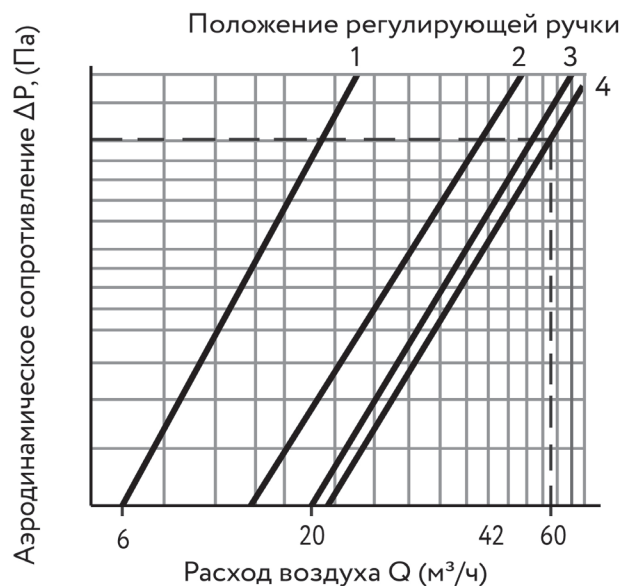

## Шумопоглощение

| Расстояние от оголовка КИВ, м | Снижение уровня звукового давления (dL, дБ) в 1/3 октавных полосах частот, Гц |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|                               | 50 Гц                                                                         | 63   | 80   | 100  | 125  | 160  | 200  | 250  | 315  | 400  | 500  | 630  |
| 0,1                           | 14,1 дБ                                                                       | 18,7 | 22,0 | 26,9 | 27,9 | 28,7 | 30,9 | 31,7 | 28,8 | 29,8 | 30,6 | 32,5 |
| 2,0                           | 26,2 дБ                                                                       | 31,3 | 34,4 | 39,7 | 41,6 | 41,9 | 45,5 | 46,2 | 44,8 | 45,1 | 46,4 | 48,7 |

| Расстояние от оголовка КИВ, м | Снижение уровня звукового давления (dL, дБ) в 1/3 октавных полосах частот, Гц |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|
|                               | 800 Гц                                                                        | 1000 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 3150 | 4000 | 5000 | 6300 | 8000 | 10000 |
| 0,1                           | 34,5 дБ                                                                       | 36,2 | 36,3 | 36,1 | 37,7 | 39,3 | 40,3 | 39,7 | 39,6 | 41,6 | 41,6 | 41,8  |
| 2,0                           | 50,3 дБ                                                                       | 49,0 | 50,0 | 49,7 | 50,9 | 54,0 | 56,8 | 55,2 | 54,8 | 55,4 | 55,5 | 55,1  |



Оборудование серии КИВ-125 Торговой Марки ARIUS сертифицировано и полностью соответствует требованиям:

- ТР ТС 004/2011
- ТР ТС 020/2011

## Контакты

ИМПОРТЁР/ПРОИЗВОДИТЕЛЬ/ОРГАНИЗАЦИЯ ПРИНИМАЮЩАЯ ПРЕТЕНЗИИ

ООО «ПЕРВЫЙ ПАССАЖ»

ОГРН 1127747024789

г. Москва, ул. Складочная, дом 1, строение 1

тел.: +7 (499) 707-88-11

e-mail: [order@mypassage.ru](mailto:order@mypassage.ru)

URL: [www.mypassage.ru](http://www.mypassage.ru)

