

TURBOFIX



Набор Для Экспресс Склеивания TURBOFIX 805



**Универсальный супер клей
с активатором**

**www.turbofix.ru
info@turbofix.ru**

PROFESSIONAL

TURBOFiX®

● Выбор Профессионалов ●



Двухкомпонентный Универсальный супер клей Turbofix 805 с активатором

Двухкомпонентный супер клей Turbofix 805 состоит из цианакрилатного клея геля с высоким уровнем вязкости и активатора. Основной компонент для склеивания обеспечивает плотное соединение и надежность фиксации. Активатор же обеспечивает мгновенное схватывание. Новая формула цианакрилатного клея имеет улучшенный химический состав, который обладает высокой эффективностью склеивания. Благодаря уникальному составу клея на монтаж различных деталей уходит минимальное количество времени. Супер клей Turbofix 805 – отличное решение для бытовых целей и строительной сферы.

Сложнейшие соединения материалов, для которых раньше требовался трудоемкий процесс склеивания с длительными временем закрытой выдержки и полного отверждения, сегодня можно очень быстро выполнять с помощью клея Turbofix 805. Эти соединения можно подвергать дальнейшей обработке сразу после склеивания.

Основные свойства TURBOFIX 805

- Скорость склеивания супер клея с активатором не превышает 5 секунд, что значительно ускоряет любую работу
- Плотная фиксация материалов с надежной защитой от отрыва.
- Состав универсального клея густой, что исключает стекание или капание геля, нанесенного на вертикальные поверхности (Вы с легкостью сможете приклеить потолочный плинтус)
- Подходит для монтажа неровных поверхностей, а также широкого спектра материалов.
- Универсальный клей обладает сильной устойчивостью к вибрации и устойчивостью при стыковых соединениях.
- Двухкомпонентный прозрачный клей Turbofix 805 используется для разных целей. Он хорошо и быстро склеивает разные поверхности и материалы, такие как пластик, металл, кожа, ПВХ и большинство других материалов.
- Прозрачный гель НЕ содержит растворителей


Двухкомпонентный Клей Turbofix 805 Имеет широкий спектр применения



Производство рекламы



Мебельное производство

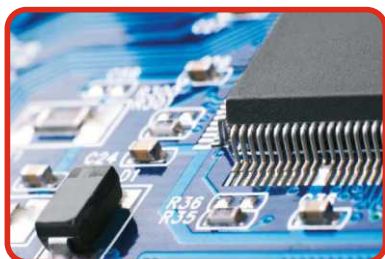

Электротехническая промышленность



Ремонт обуви



Склейка резины



Склейка дерева



Склейка уплотнителей



Склейка пластмассы



Ремонт динамиков



Склейка МДФ

PROFESSIONAL
TURBOFIX®
● Выбор Профессионалов ●





TURBOFIX®

● ВЫБОР ПРОФЕССИОНАЛОВ ●

НОВЫЙ СУПЕР КОЛПАК С МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ЗАГЛУШКОЙ

Новый дозирующий колпачок

Преимущества

- ✓ Мгновенная готовность к использованию,
- ✓ Надежное закрывание после использования
- ✓ Предотвращение преждевременного отверждения
- ✓ Точечное дозирование клея
- ✓ Уменьшенный расход клея

Набор Для Экспресс Склеивания

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ TURBOFiX 805

1 – ОПИСАНИЕ

Двухкомпонентный супер клей Turbofix 805 состоит из цианакрилатного клея с высоким уровнем вязкости и активатора.

2 - Особые свойства

- высокая прочность склеивания
- быстрая фиксация
- склеивает моментально
- быстрое достижение функциональной прочности при монтажных работах
- хорошая адгезия к различным поверхностям
- не содержит растворителей
- хорошо распределяется по склеиваемым поверхностям
- жесткий клеевой шов
- особо короткое время застывания
- очень высокая прочность
- хорошая стойкость к ультрафиолету

3 - Область применения

В основном применяется для монтажа и ремонта деревянных деталей. Подходит для МДФ, дерева, резины, большинства пластиков, кожи и т.д. Активатор необходим для ускорения процесса склеивания.

4 - ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Поверхности должны быть очищены, обезжирены и высушены перед нанесением клея. На одну поверхность распылить аэрозоль, а на другую нанести клей и крепко прижать друг к другу. Использовать при температуре от +5° до +35 °С

5 - Хранение

Храните клей в плотно закрытой оригинальной таре, в сухом месте, защищенном от прямых солнечных лучей.

Оптимальная температура хранения: от +2 до +8 °С.

Срок хранения в неоткрытой оригинальной таре при температуре от +15° до +25 °С: 12 месяцев.

В течение времени хранения вязкость продукта повышается, а реактивность снижается.

6 - Упаковка

Артикул	Объем	Расфасовка
TF 200	200 мл. активатор + 50 гр. клей	24 шт.
TF 250	250 мл. активатор + 65 гр. клей	24 шт.
TF 400	400 мл. активатор + 100 гр. клей	24 шт.
TF 500	500 мл. активатор + 130 гр. клей	24 шт.



Набор Для Экспресс Склеивания

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ TURBOFIX 805

7- МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Цианакрилаты должны храниться в оригинальной герметичной упаковке.
- Не нагревать
- Цианакрилаты могут моментально приклеиться к коже
- Может вызывать серьезное раздражение глаз
- Может загустеть в тюбике при неплотном закрывании!
- Хранить в оригинальной заводской упаковке до использования.
- Избегать воздействия сильных источников света и тепла.
- Не капать на кожу, цианоакрилаты склеивают кожу рук в течение нескольких секунд.
- Не капать в глаза - может привести к серьезным травмам глаз.
- Активатор легко воспламеняется. Не бросать в огонь. Не вдыхать.
- Аэрозольный баллон с активатором находится под давлением. Не вскрывать, не сверлить!

8 - ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Клей


Основа	: Этил цианокрилат
Внешний вид	: Жидкий гель
Цвет	: Бесцветный
Плотность	: 1.06 ± 0.01 г/см ³
Вязкость	: 1500-1800 спз при t=25°C
Температура воспламенения	: >81°C
Термостойкость	: от -20°C до +70°C
Температура применения	: от +5°C до +35°C

Активатор

Основа	: н-Гексан
Внешний вид	: Аэрозоль
Цвет	: Бесцветный
Термостойкость	: от -20°C до +70°C
Температура применения	: от +5°C до +35°C
Срок хранения	: 3 года

Химическая Стойкость

Подвергался воздействию условий в течение 1000 часов при температуре 22°C, за исключением 98% относительной влажности, которая имела экспозицию 42°C

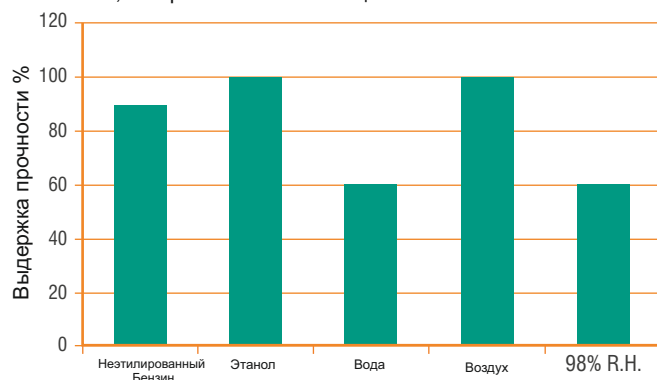

Термостойкость

Испытано на мягкой стали, отверждено в течение 24 часов и выдержано при температуре испытания в течение 1 часа перед испытанием на растяжение.

