
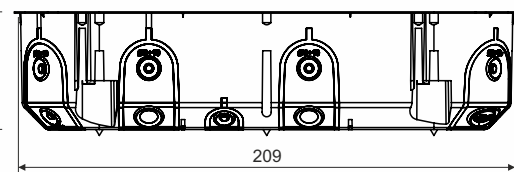


69dB



описание:

предназначены для распределительной системы напряжением 400 В и максимальным током 16 А
предназначены для монтажа в пустотелые стены (например, стены из гипсокартона).

вводные отверстия из эластичного материала с маркировкой кабельных вводов (4x Ø16-20 мм, 2x Ø20-25 мм, 12x Ø6-10 мм, 2x Ø6-9 мм)

герметичность сохраняется даже при проложенной трубной/кабельной коммуникации

подходят для домов с низким энергопотреблением и пассивных домов

предотвращают попадание воздуха через монтажные отверстия

крепежные винты с пластиковой опорой снабжены двойной самонарезающей резьбой для быстрого монтажа

инструментальные винты затягиваются ниже края коробки

удлинённый край манжеты, расположен для удобства наложения установленного устройства

при монтаже нет необходимости зенковать край гипсокартона

при использовании коробки с крышкой V 68HF, степень защиты IP 30

подходят для звуконепроницаемых стен с максимальной звукоизоляцией $R_w = 69$ дБ

для помещений с повышенной потребностью в защите людей и имущества

материал: ПП (без содержания свинца, безгалогенный)

цвет: серый (RAL 7035)

самозатухание: да, менее 30 сек

температура монтажа: $-5 - +60$ °C

тест раскаленной петлей: 850 °C

класс горючести материала основания: A1-F

степень защиты: IP 30

масса: 73 гр.

KPL 64-50/3LD HF_NA - коробки снабжены винтами для крепления к двойной стенке и шурупами для устройства - упаковка: коробки по 30 шт в картонной упаковке

аксессуары: безвинтовые клеммные колодки TYP015, TYP016, TYP017, TYP018

инструменты: коронка VPT 64

универсальное сверло VPTU