

САМОРЕЗЫ НИМТЕХfix ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ А2, АСТ, ДВУХРЕЗЬБОВЫЕ С ПОТАЙНОЙ ГОЛОВКОЙ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ТЕРРАС.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Саморезы предназначены для наружного использования. Крепление террасных досок, фасадов и других наружных деревянных конструкций. Крепеж пригоден для условий классов эксплуатации 1-2-3

МАТЕРИАЛ ИЗГОТОВЛЕНИЯ:

Нержавеющая сталь А2 обладает высокой коррозионной стойкостью.

УНИКАЛЬНАЯ ДВОЙНАЯ РЕЗЬБА

Обратная резьба под головкой обеспечивает «эффект тисков»: не просто сжимает прикрепляемые изделия, но и фиксирует их, исключая сезонные изменения древесины.

НЕ ТРЕБУЕТСЯ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО СВЕРЛЕНИЯ


Самонарезающий конец с особой геометрией с эффектом «буравчика», обеспечивает быстрое и легкое первоначальное вкручивание.

ПОТАЙНАЯ ГОЛОВКА

ШЛИЦ TORX ДЛЯ НАДЕЖНОГО И УДОБНОГО ЗАКРУЧИВАНИЯ

ЭКОЛОГИЧНЫЕ

Могут применяться на пищевых производствах.

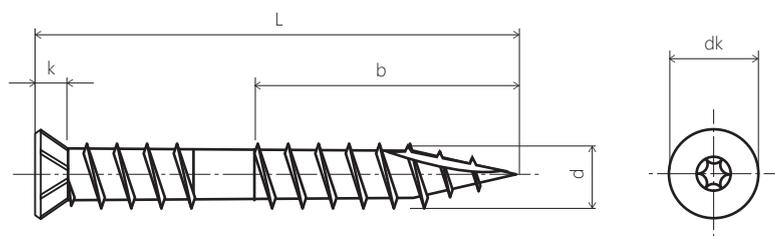

Диаметр, d	Длина, L	b
5,3	50	27
5,3	60	27
5,3	70	35

САМОРЕЗЫ НИМТЕХfix ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ А2, АSU, УНИВЕРСАЛЬНЫЕ, С ПОТАЙНОЙ ГОЛОВКОЙ

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Шурупы предназначены для наружного использования. Изготовление заборов, ограждений, террас и других наружных деревянных конструкций, в том числе из плотных сортов древесины.

МАТЕРИАЛ ИЗГОТОВЛЕНИЯ:

Нержавеющая сталь А2 обладает высокой коррозионной стойкостью.

НЕ ТРЕБУЕТСЯ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО СВЕРЛЕНИЯ


Самонарезающий конец с особой геометрией с эффектом «буравчика», обеспечивает быстрое и легкое первоначальное вкручивание.

ПОТАЙНАЯ ГОЛОВКА

ШЛИЦ TORX ДЛЯ НАДЕЖНОГО ЗАКРУЧИВАНИЯ

ЭКОЛОГИЧНЫЕ

Могут применяться на пищевых производствах.

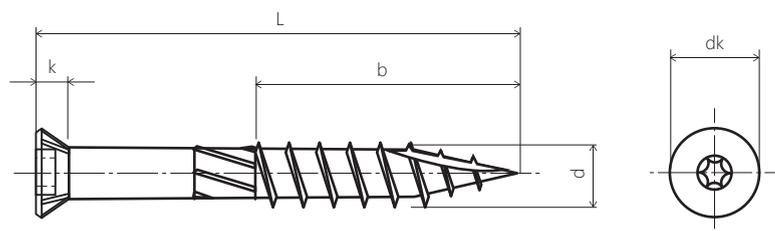

Диаметр, d	Длина, L	b
5,0	60	36
5,0	70	42