


ПЕЧЬ  **МАСТЕР**

ОТОПИТЕЛЬНЫЕ ПЕЧИ

Профи

100, 150, 200

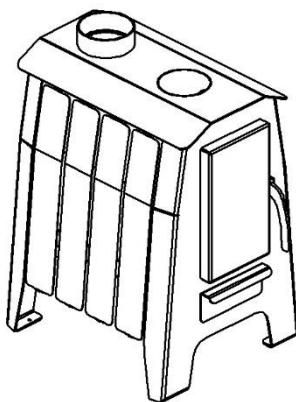

ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ И ЭКСПЛУАТАЦИИ. ПАСПОРТ

ЧТО-ТО ПОШЛО НЕ ТАК?

0. **Не спешите оставлять отзыв на сайте магазина!**

1. 📷 Сделайте фото (видео): зафиксируйте проблему с разных ракурсов;
2. 📞 Свяжитесь с нами: ☎ **8 (800) 500-21-95** / 📠 **+7-906-143-21-10**
(WhatsApp, Viber, Telegram);
3. 🛠 Мы отреагируем мгновенно и обязательно решим возникшие трудности.
Любой ценой.

Благодарим Вас за доверие к изделию торговой марки «Технолидер»

Изготовитель оставляет за собой право вносить незначительные изменения в конструкцию изделия, не изменяя функционального назначения, не ухудшая его качество и надёжность без обновления руководства по эксплуатации.



ВНИМАНИЕ

- Сохраняйте инструкцию на протяжении всего срока эксплуатации печи!
- Внимательно ознакомьтесь с инструкцией по эксплуатации до установки и начала работы с печью. Изучите принцип работы изделия, требования к его монтажу, правильной эксплуатации и технического обслуживания! Без изучения данного руководства монтаж и эксплуатация изделия ЗАПРЕЩЕНЫ!
- Изделия торговой марки «Технолидер» разработаны и изготовлены в России с учётом пожеланий потребителей..
- Все изделия торговой марки «Технолидер» изготавливаются на современном оборудовании по обработке и сварке листового металла и проходят многоуровневую проверку качества.
- Профессионализм сотрудников компании на всех этапах производства изделий определяет качество и уникальность выпускаемой продукции.
- Запрещается использовать печь не по назначению, вносить какие-либо изменения в конструкцию изделия – это не безопасно и в лучшем случае оно преждевременно выйдет из строя.
- Термостойкая кремнийорганическая краска, которой окрашена печь, приобретает окончательную прочность и стойкость к механическим повреждениям (полимеризуется) только после первого протапливания.
- Запрещается поручать надзор за работающей печью лицам, не изучившим данное руководство и малолетним детям, а также, оставлять без присмотра топящуюся печь.
- Запрещается располагать топливо и горючие материалы ближе 0,5 м от поверхности печи.
- Использование шиберов с перекрытием дымового канала более 75% не допускается. Диаметр дымового канала должен быть равен диаметру дымоотводящего па- трубка или превышать его.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

НАЗНАЧЕНИЕ ПЕЧИ

Отопительные печи «Технолидер» предназначены для нагрева воздуха в помещениях частных домов, садовых домов, гаражей и других хозяйственных построек. Увеличенная поверхность теплопередачи печи позволяет эффективно передавать тепло и обеспечивает быстрый конвективный нагрев помещения. При условии правильного подбора печи, потребитель имеет возможность использовать печь в течении длительного срока службы.

ВНИМАНИЕ!

Печи предназначены для индивидуального периодического использования.

Для использования в коммерческих целях производитель предлагает специальные изделия с увеличенным ресурсом эксплуатации.

ВЫБОР ОТОПИТЕЛЬНОЙ ПЕЧИ

Обращайте внимание на правильный подбор мощности отопительной печи. Цифра в обозначении печи – соответствует максимальному объему отапливаемого помещения. Следует учесть, что каждый квадратный метр неизолированной поверхности требует увеличения мощности печи на 1 кВт. Объем отапливаемого помещения указан при высоте потолков 2,7 м.

Технические характеристики

Наименование параметра	Модель печи		
	POPR-100	POPR-150	POPR-200
Объём отапливаемого помещения, м3	100	150	200
Мощность, кВт	5	7	9
Масса, кг (без упаковки)	40	43	47
Масса в упаковке, кг	50	55	65
Глубина топки, мм	433	533	633
Диаметр дымохода, мм	115	115	115
Длина, мм	535	635	735
Ширина, мм	397	397	397
Высота, мм	603	603	603

Габаритные и присоединительные размеры изделий приведены в ПРИЛОЖЕНИИ

ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ ПЕЧЕЙ

Конструкция печи состоит из топки из котловой стали, системы дымохода, ограждающего кожуха, загрузочной дверки и зольника. Топка печи представляет собой вертикально ориентированную камеру вытянутую вдоль печи, ограниченную с боковых сторон цельногнутыми стальными стенками, а сверху ограниченную гнутым стальным листом. В верхней части топки установлен рассекатель дымовых газов. Дымовые газы огибая рассекатель, выходят в дымоход. Труба дымохода расположена ближе к задней стенке печи для увеличения пути прохождения газов. Загрузочная дверка печи может быть выполнена либо цельнометаллической, либо с термостойким стеклом.

Применение сварного колосника обеспечивает надёжность работы печи. Наличие экрана на задней стенке обеспечивает защиту от перегрева и подачу подогретого воздуха из зольника в зону дожига уходящих газов.

Кожух печи состоит из нескольких частей-ламелей, которые обеспечивают максимальную защиту от инфракрасного излучения и увеличивают площадь теплопередачи.


Зольник печи представляет собой съёмный совок, обеспечивающий регулировку интенсивности горения и удобство обслуживания.

В верхней части передней стенки имеется микро-шибер для обеспечения подачи вторичного воздуха в печь.

Все наружные поверхности печи окрашены кремнийорганической термостойкой эмалью, сохраняющей свои свойства до 600-850°C.

Внимание! Производитель оставляет за собой право вносить незначительные изменения в конструкцию печи, не ухудшающие её потребительские качества.

Описание элементов печи

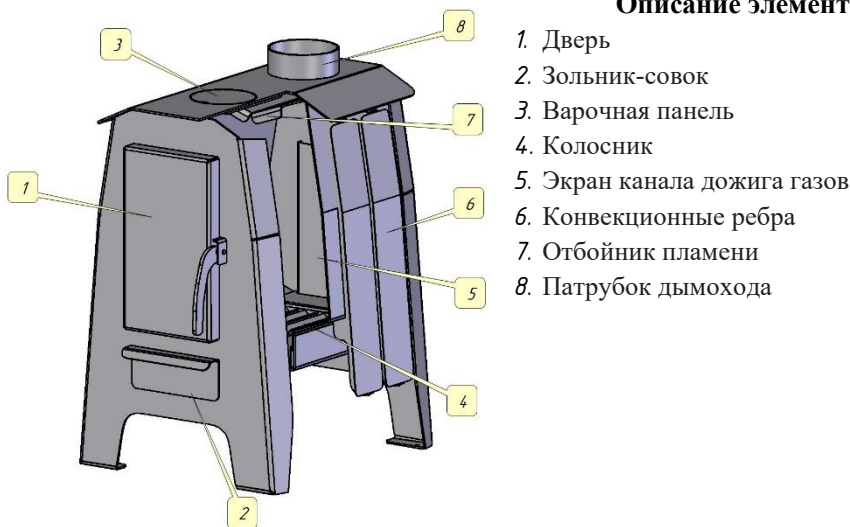

УСТАНОВКА ПЕЧИ

Требования пожарной безопасности

Внимание! Монтаж печи и дымохода необходимо выполнять в соответствии со всеми нормами противопожарной безопасности. Дополнительную информацию относительно требований противопожарной безопасности можно получить в местной противопожарной службе.

Перед установкой печи убедитесь, что соблюдены все безопасные расстояния до ограждающих конструкций. В пределах этих безопасных расстояний вокруг печи не должно быть проводов, электроприборов и воспламеняющихся материалов. При монтаже необходимо учитывать безопасные расстояния по дымоходу. Безопасные расстояния от печи и дымоходов до возгораемых материалов без изоляции (см. рисунок 1 и 2):

- в стороны и назад – **500 мм**
- вперёд и вверх - **1250 мм**

Допускается сократить указанные расстояния в двое при условии выполнения кирпичной кладки шириной $\frac{1}{2}$ кирпича с воздушным зазором в **30 мм** от печи до кладки и от кладки до возгораемой поверхности или другими негорючими специализированными материалами. Кладка должна быть на **500 мм** выше верхнего края печи.

Печи необходимо устанавливать на фундамент, рассчитывая нагрузку исходя из веса печи с загруженными камнями и установленными дополнительными опциями (заполненными согласно инструкции), а также исходя из веса дымоходной системы.

При установке печи на деревянный пол должна быть выложена кирпичная площадка толщиной в $\frac{1}{2}$ кирпича, в стороны от печи на **250 мм**. Сверху кирпичную кладку покрывают металлическим листом или стяжкой из марочного цементного раствора.

Пол из горючих материалов перед загрузочной дверкой защищается металлическим листом размерами **600x400 мм**, располагаемым длинной стороной вдоль дверки печи.

Расстояние от топочной дверки до противоположной стены должно быть не менее **1250 мм**.

Расстояние между верхом печи и незащищённым потолком должно быть не менее **1200 мм**.

Колосник в топку необходимо устанавливать открытой частью уголков вверх.

МОНТАЖ ДЫМОХОДА

Для монтажа дымохода рекомендуется использовать однослойные и двухслойные модульные дымоходы (см. рисунок 1). Применение двухслойных дымоходов с теплоизоляцией обеспечивает минимизацию конденсата в трубах и повышенную пожарную безопасность.

Минимальная высота дымохода должна составлять 4 метра. Минимальная выступ дымохода над кровлей (см. рисунок 2):

-500 мм над плоской кровлей; -500 мм над коньком кровли при расположении дымохода на расстоянии 1,5-3 м от конька кровли;

-не ниже линии, проведённой от конька вниз под углом 10 градусов к горизонту при расположении дымохода от конька на расстоянии более 3 метров.

Дымовые трубы следует выводить выше кровли более высоких зданий, расположенных вблизи помещения с печью. При монтаже дымоходов в зданиях с кровлями из горючих материалов необходимо обеспечить дымоход искроуловителем из металлической сетки с отверстиями не более 5х5 мм.

При проходе трубы через потолок высота разделки должна быть на 70 мм выше толщины потолка.

При монтаже дымохода не следует опирать или жёстко соединять его с конструкцией здания и потолочной разделкой. Необходимо обеспечить возможность демонтажа дымохода для его обслуживания и замены

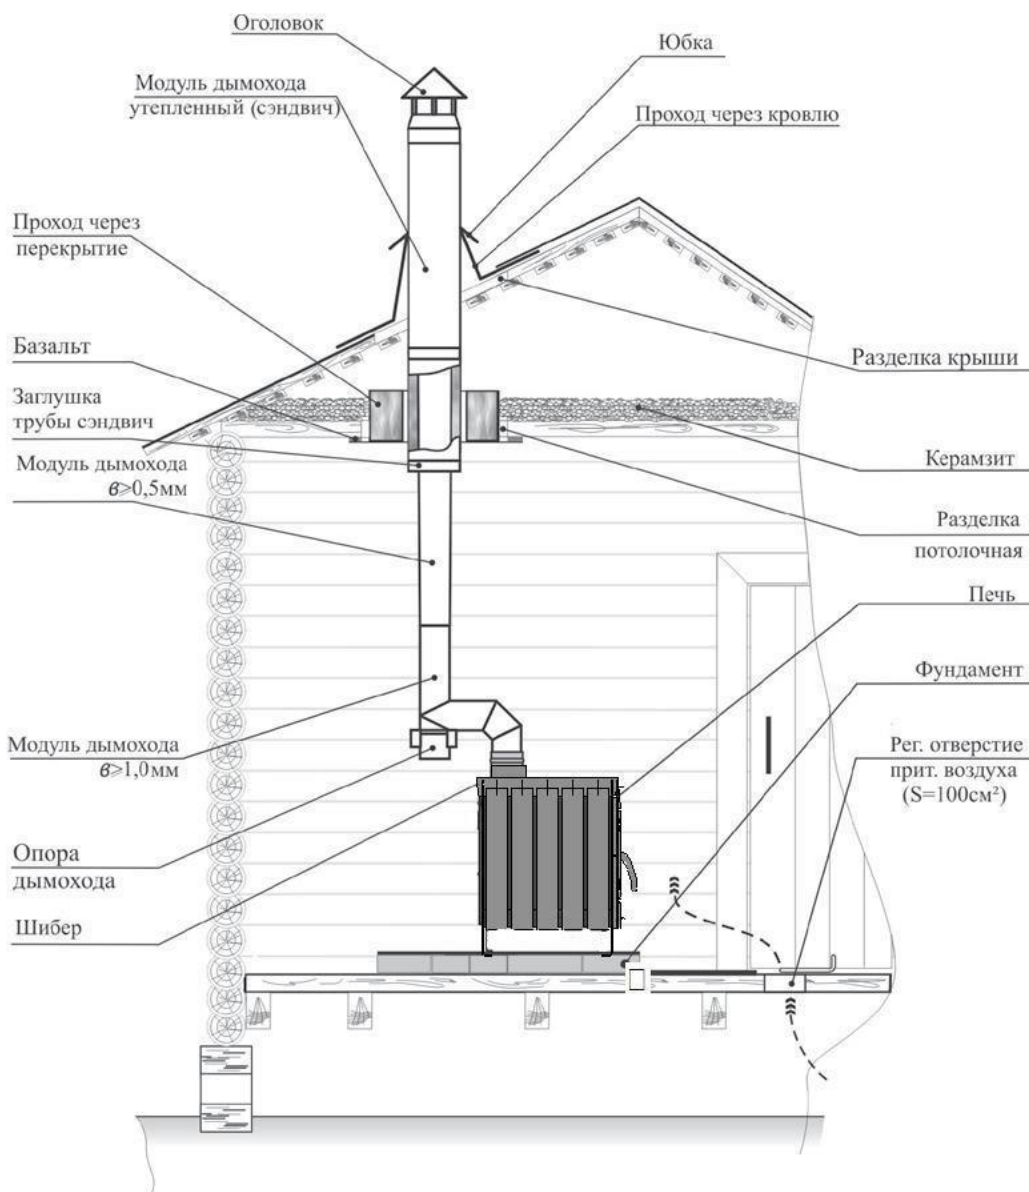


Рисунок - 1.

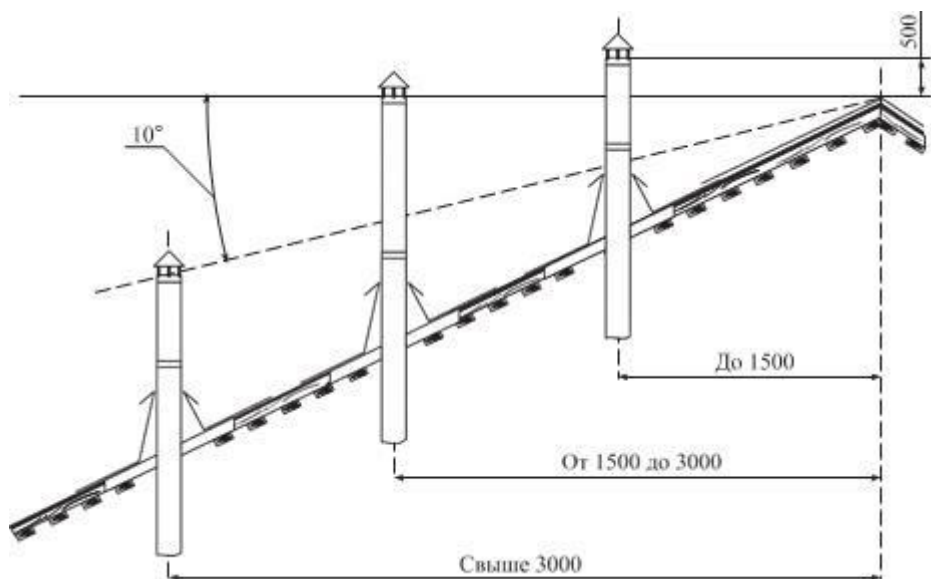


Рисунок – 2.

Печь необходимо располагать так, чтобы загрузочная дверца имела возможность полного открытия. Нагрузка на печь с дымоходом не должна превышать 120 кг. В случае превышения нагрузки на печь, необходимо её разгрузить с помощью подвески дымохода к конструкции здания с помощью хомутов-растяжек.

Зазоры между потолочными перекрытиями и полости внутри разделки необходимо заполнять негорючими материалами (базальтовая вата и др.)

ВЕНТИЛЯЦИЯ В ПОМЕЩЕНИИ

Для создания необходимого комфортного микроклимата в помещении и для эффективной работы печи необходимо организовать правильный воздухообмен (см. рисунок 1). Для этого в полу помещения выполняют приточной люк.

Печь работает по принципу теплового конвектора, т.е. холодный воздух с нижней части проходя между кожухом и стенкой печи нагревается и выходит через отверстия в верхней части печи. При этом, желательно располагать печь как можно ближе к входной двери или месту, где есть приточная вентиляция.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПЕЧИ

Меры предосторожности:

- не прикасайтесь к горячим поверхностям печи и камням;
- не засыпайте при работающей печи;
- не допускайте выхода дыма из топки печи;
- не закрывайте шибер печи пока в топке горит огонь;
- не допускайте детей к печи;
- не сушите одежду, полотенца и прочие предметы вблизи печи во избежание возникновения пожара.

Запрещается располагать топливо и горючие материалы ближе 0,5 м от поверхности печи!

Приходя в холодное помещение и растопив печь в интенсивном режиме, Вы через некоторое время получите требуемую температуру. Затем закладываете полную топку крупно наколотых дров и переводите печь в режим длительного горения. **Внимание!** Печь предназначена для работы только в режиме длительного горения. При этом теплопроизводительность печи уменьшается до 50% от максимальной. Не допускайте разогрева теплоотдающих поверхностей печи до высоких температур (покраснения металла). Варочный настил нагревается до высокой температуры.

Для розжига и поддержания процесса горения категорически запрещается использовать легко воспламеняющиеся жидкости.

ВЫБОР ДРОВ

Материалом для топки печи являются дрова из различных пород дерева. Основным показателем качества дров является их влажность, так как влага, содержащаяся в дровах, оказывает влияние на чистоту горения и мощность печи. Различные породы дерева имеют разную теплоту сгорания. Не рекомендуется сжигать в печи следующие материалы: - горючие материалы с высокой теплотой сгорания (уголь, брикеты, гранулы, ДСП, пластмасса и др.)

- окрашенную или пропитанную древесину
- мусор (пластик, текстиль, кожа, резина)
- садовый мусор (трава, листья)

ВВОД В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

Перед первым протапливанием печи внимательно ознакомьтесь с настоящей инструкцией.

Не забудьте снять защитные плёнки с декоративных панелей на корпусе печи.

Внимание! Промышленные масла, нанесённые на металл, и летучие компоненты кремнийорганической краски при разогреве печи выделяют запах, который со временем исчезает. Поэтому рекомендуется производить первое протапливание на

ООО «Технолидер»

улице с соблюдением мер пожарной безопасности, с установленным на печь дымоходом длиной не менее 1 м. Допускается производить первое протапливание в помещении при полностью открытых дверях и форточках.

Убедитесь в правильном функционировании всех элементов печи и защитных конструкций.

РАСТОПКА ПЕЧИ

Перед растопкой печи убедитесь в отсутствии возгораемых предметов около печи и системы дымохода. Растапливание печи производится при помощи листа газетной бумаги, бересты и щепы с заполнением топки на 1/3 объёма. После прогрева дымохода и установления устойчивой тяги необходимо доложить в топку мелко наколотые дрова, а после их розжига, доложить в топку крупные поленья дров. Во время розжига печи зольник должен быть открыт на 5-7 см. После розжига основной порции дров и набора индивидуально-оптимальной температуры в парильном помещении необходимо прикрыть зольник до зазора 1-2 см с целью стабилизации горения. При загрузке очередной партии дров следует полностью закрыть зольник и только после этого открывать дверку топливника.

До появления устойчивой тяги в дымоходе вновь растопленной печи проходит некоторое время (5-10 мин), поэтому при открывании дверки в этот период возможен незначительный выход дыма через дверь.

НАБОР ТЕМПЕРАТУРЫ.

Для обеспечения режима набора температуры закройте дверку топки, а заслонку шибер а зольник оставьте открытыми. В данном режиме возможен кратковременный перегрев топки и системы дымоходов.

РЕЖИМ ДЛИТЕЛЬНОГО ГОРЕНИЯ

Печь имеет возможность работы в режиме длительного горения. При этом режиме мощность печи падает до 50%. Поэтому до перевода печи в режим длительного горения необходимо поднять температуру в помещении до комфортной температуры. Длительность горения напрямую зависит от сортности и влажности дров. Чем выше влажность, тем меньшее количество времени печь будет работать в режиме длительного горения.

ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И ИХ УСТРАНЕНИЕ

Неисправность	Причины и их устранение
1. Печь не растапливается, обильно дымит через дверку	-забит сажей дымовая труба (провести чистку трубы) -забит сажей дымоход печи (провести чистку дымохода печи) - перекрыт шибер на дымовой трубе (открыть шибер) -очистить зольник
2. Печь растапливается, но не происходит набора температуры в помещении до комфортной температуры	- неправильный подбор печи по мощности (заменить печь на большую) - слишком высокие теплопотери ограждающих конструкций помещения (произвести теплоизоляцию ограждающих конструкций)
3. Появление локальных мест изменения цвета покрытия печи	-допущены перегревы печи сверх допустимых температур, как правило это происходит по причине неправильного подбора мощности печи

Внимание! При монтаже дымохода необходимо предусмотреть возможность его демонтажа для проведения обслуживания и ремонта.

Внимание! Для профилактики загрязнения дымохода и его очистки рекомендуется периодически протапливать печь осиновыми дровами с периодичностью не реже 1 раза в полгода.

Внимание! Так как печь может работать в режиме тления (длительного горения) рекомендуется собирать дымоход печи по «конденсату».

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Печь	1 шт.
Колосник	1 шт.
Зольный ящик	1 шт.
Дверца, со стеклом*	1 шт.
Инструкция по эксплуатации	1 шт.

* Если предусмотрена моделью печи.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Производитель гарантирует нормальную работу изделия в течении гарантийного срока при условии соблюдения потребителем правил эксплуатации, предусмотренных настоящей инструкцией.

Гарантийный срок эксплуатации составляет 12 месяцев со дня продажи через розничную сеть.

В течение гарантийного срока обнаруженные конструктивные неисправности устраняются производителем или его представителем бесплатно.

При утере настоящей инструкции, потребитель лишается права на бесплатный ремонт изделия.

Гарантийный срок не распространяется на изделия, используемые в коммерческих целях, печи после самостоятельного капитального ремонта или изменения конструкции, а также печи, при эксплуатации которых были нарушены правила, обозначенные в данной инструкции. Гарантия не распространяется на стеклянные элементы и колосник.

ПОРЯДОК ПРЕДЪЯВЛЕНИЯ И РАССМОТРЕНИЯ РЕКЛАМАЦИЙ.

При отказе изделия в течении гарантийного срока потребитель должен обратиться в торгующую организацию или на завод-изготовитель с письменным заявлением, в котором необходимо кратко изложить характер неисправности (приложение паспорта с отметками о приемке и дате продажи обязательно). Торгующая организация в свою очередь направляет акт (рекламацию) о некачественном товаре с приложением заявления потребителя и копии последней страницы паспорта изделия с отметками о приемке и сдаче. Рекламация рассматривается заводом-изготовителем в течении 14 рабочих дней с момента получения. По результатам рассмотрения акта (рекламации) завод-изготовитель осуществляет ремонт, замену или выдает обоснованный отказ от гарантийных обязательств.

Замена некачественного изделия осуществляется только при условии его полной комплектности.


ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

Транспортировка печи должно выполняться в вертикальном положении в упаковке производителя. При транспортировании без упаковки возможно повреждение поверхностей изделия.

Внимание! Термостойкая кремнийорганическая эмаль, которой покрыты поверхности печи, приобретает окончательную прочность только после первого протапливания печи. До этого момента следует обращаться с окрашенными поверхностями с осторожностью.

ПРИЛОЖЕНИЕ.

Габаритные и установочные размеры

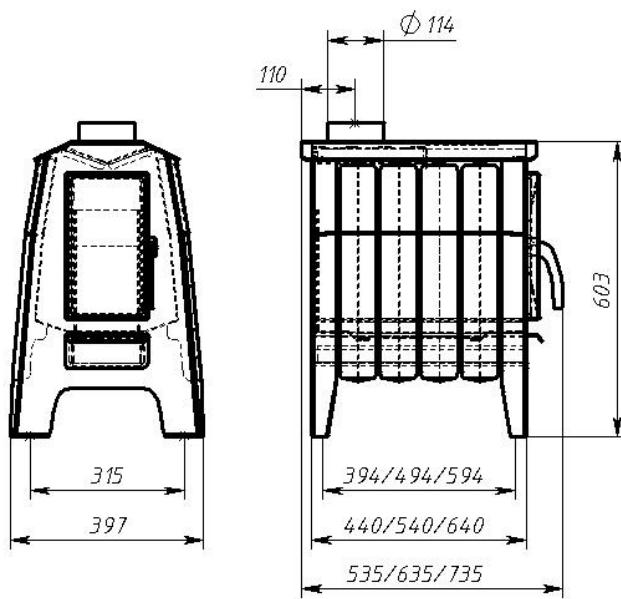

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЁМКЕ

Изделие модели:

изготовлено в соответствии с требованиями государственных стандартов, действующей технической документацией, соответствует ТУ 27.52.12-001-19129015-2023

и признано годным для эксплуатации.

Дата выпуска _____ ОТК изготовителя _____
(число, месяц, год) (печать, подпись)

Произведено компанией «Технолидер», 433504, Ульяновская область, г. Димитровград, ул. Березовая роща, стр 4, офис 20

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРОДАЖЕ

Дата продажи _____ Торговая организация _____

ООО «Технолидер»