

ДОБРОВОЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ ПРОДУКЦИИ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.04ССН0.00585

Срок действия с 04.02.2022 по 03.02.2025

№ 00601



ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Общество с ограниченной ответственностью "Международный стандарт", 127030, РОССИЯ, город Москва, улица Новослободская, дом 20, этаж 2, помещение 1, комната 15, офис 88к, Телефон: +79055740063, Адрес электронной почты: gost-st@mail.ru

Регистрационный номер аттестата аккредитации: РОСС RU.32509.04ССН0.0С01

ПРОДУКЦИЯ

Демонтажные вставки и соединительные узлы типа ПФРК, ДРК, АТКА; панцирь раструбных соединений (РПРС), АТКА; муфта ремонтная чугунная МР, АТКА; доуплотнитель раструбных соединений (РУРС), АТКА

Серийный выпуск

код ОК

25.99.29

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

ГОСТ 12.2.063-2015

ТУ 25.99.29-001-52607177-2019 Демонтажные вставки и соединительные узлы

код ТН ВЭД

7326

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АКВАТЕХКОМПЛЕКТ"

Место нахождения: Россия, Москва, 109428, проспект Рязанский, дом 8А, строение 1, Э 4 пом VI К 2 оф 423, ИНН 7721399850, ОГРН 5157746160743. Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: Россия, Московская область, пгт Малаховка, Шосейная улица, дом 40

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АКВАТЕХКОМПЛЕКТ"

Место нахождения: Россия, Москва, 109428, проспект Рязанский, дом 8А, строение 1, Э 4 пом VI К 2 оф 423, ИНН 7721399850, ОГРН 5157746160743. Телефон: +74957304755. Адрес электронной почты: info@aquatechkom.ru

НА ОСНОВАНИИ

Протокола испытаний № 06539-МС-2022 от 04.02.2022 года, выданного Испытательной лабораторией «Международный стандарт» Общества с ограниченной ответственностью «Международный стандарт» (регистрационный номер аттестата аккредитации РОСС RU.32509.04ССН0.ИЛ01)

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Место нанесения знака соответствия: на изделия, в упаковке и технической документации. Схема сертификации: Зс.



Руководитель органа

Эксперт

Е.Н. Ситников

инициалы, фамилия

А.Л. Чернышевский

инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации

АО «ОПЦИОН», Москва, 2021. - 69. Т3 № 811.

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«АТК »РЕМОНТНОЕ УПЛОТНЕНИЕ
РАСТРУБНЫХ СОЕДИНЕНИЙ
(РУРС)

ПАСПОРТ

СОДЕРЖАНИЕ

1. Общие указания	3
2. Назначение	3
3. Материал основных деталей	3
4. Срок службы	3
5. Размещение, монтаж и подготовка к использованию	4
6. Меры безопасности	4
7. Гарантии изготовителя	4
8. Хранение и транспортирование	6
9. Порядок эксплуатации и ремонт	6
10. Свидетельство о приемке	6

Приложение А – Габаритные и присоединительные размеры, конструкция РУРСов (ДОУПЛОТНИТЕЛЕЙ)	5
---	---

Наименование предприятия-изготовителя:
ООО «АТК»

8. ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ

8.1 Условия транспортирования и хранения доуплотнителей – 5 (ОЖ4) по ГОСТ 15150.

8.2 Доуплотнители транспортируются крытыми транспортными средствами в соответствии с правилами перевозки грузов, действующих на данном виде транспорта.

Во время транспортировки изделие должно быть защищено от повреждений.

8.3 Транспортирование деталей доуплотнителя производится в собранном или разобранном виде.

Бросать доуплотнители не допускается.

8.4 При транспортировании доуплотнителей к месту монтажа должна исключаться возможность загрязнения и попадания посторонних предметов во внутреннюю полость доуплотнителя.

8.5 Хранение доуплотнителей на складах и строительных площадках должно производиться в штабелях, уложенных на ровных площадках.

8.6 Воздух помещения, в котором хранят доуплотнители, не должен содержать коррозионно-активных веществ.

9. ПОРЯДОК ЭКСПЛУАТАЦИИ И РЕМОНТ

9.1. Для обеспечения безопасности работы категорически запрещается:

- производить работы по устранению дефектов при наличии давления рабочей среды в трубопроводе;

- использовать доуплотнитель на параметрах, превышающих эксплуатационные.

9.2. После эксплуатации, при подготовке к повторному использованию, при необходимости заменить резиновые уплотнения, болты, гайки и шайбы.

10. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

10.1. Доуплотнители _____ признаны годными для эксплуатации.

Штамп ОТК

подпись

дата

1. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

1.1. Для правильного заполнения и ведения паспорта при эксплуатации и ремонте доуплотнителей обслуживающий персонал должен выполнять следующие требования:

- ознакомиться **внимательно** с данным паспортом;
- паспорт должен находиться у ответственного лица;
- в паспорте не допускаются подчистки, записи карандашом или смывающимися чернилами;
- паспорт выдается на партию доуплотнителей в количестве 1 шт.

2. НАЗНАЧЕНИЕ

2.1. Ремонтное уплотнение раструбных соединений (РУРС) или доуплотнитель предназначен для стыковки или устранения аварий на раструбных соединениях трубопровода.

2.2. Рабочая среда: вода при давлении до 16 кгс/см² и температуре от – 20°C до 120°C постоянно и до 140°C кратковременно.

3. МАТЕРИАЛ ОСНОВНЫХ ДЕТАЛЕЙ

Наименование детали	Марка материала
Корпус Болты Гайки Манжета Покрытие	Высокопрочный чугун GGG50 Оцинкованная сталь Оцинкованная сталь Резина EPDM Антикоррозионная эпоксидная порошковая краска

4. СРОК СЛУЖБЫ

4.1. Полный срок службы доуплотнителей – не более 30 лет.

5. РАЗМЕЩЕНИЕ, МОНТАЖ И ПОДГОТОВКА К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

5.1. Доуплотнители можно монтировать на подземных или наземных трубопроводах, на вертикальных и горизонтальных установках.

5.2. Во время монтажа необходимо обратить внимание, чтобы выполняемая установка не подвергала доуплотнитель изгибающим (более 4°) или растягивающим напряжениям, вытекающим из нагрузки ее массой, не зафиксированного трубопровода.

5.3. Смонтированный и отрегулированный производителем доуплотнитель готов к монтажу в системе.

5.4. Приступая к монтажу доуплотнителя, следует ознакомиться с технической документацией, т.е. проверить предназначение для рабочих тел и параметры работы трубопровода, в котором она будет установлена.

5.5. Каждое изменение эксплуатационных условий требует консультации с производителем доуплотнителя.

5.6. Приступая к монтажным работам, необходимо проверить состояние доуплотнителя и, в случае необходимости, тщательно промыть водой.

*** При правильном монтаже доуплотнителя протечки отсутствуют.**

6. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

6.1. Персонал, обслуживающий доуплотнители, должен пройти инструктаж по технике безопасности, быть ознакомлен с руководством по эксплуатации и обслуживанию на объекте, иметь индивидуальные средства защиты.

6.2. При монтаже, эксплуатации и демонтаже необходимо соблюдать правила техники безопасности, установленные на объекте.

7. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

7.1. Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям действующей технической документации по ТУ 25.99.29-001-52607177-2019 и признано годным к эксплуатации, при соблюдении условий транспортировки, хранения и монтажа.


7.2. Гарантийный срок хранения – один год с даты приемки доуплотнителей.

7.3. Условия хранения – по группе 2 ГОСТ 15150-69.

Приложение А ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ, КОНСТРУКЦИЯ РУРСОВ (ДОУПЛОТНИТЕЛЕЙ)

Рисунок 1

1. - гайка, 2. - болт,
3. - фланец, 4. - манжета.

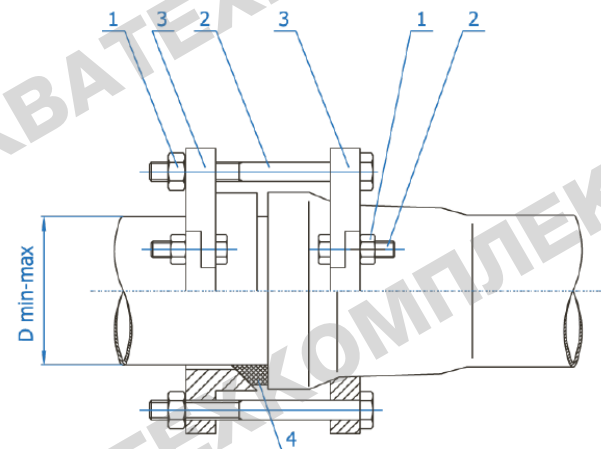

Условный Диаметр РУРСа	Наружный диаметр трубы, мм.		Вес, кг
	D min	D max	
Ø 50	62	68	3,52
Ø 80	94	100	8,67
Ø 100	114	120	9,4
Ø 150	166	173	11,4
Ø 200	217	224	13,38
Ø 250	270	276	17,8
Ø 300	321	328	20,70
Ø 400	424	431	35,39
Ø 500	527	534	41,69
Ø 600	630	638	53,06