


Victoria



Фильтр без манометра промывной для горячей воды 1" (тонкая очистка) Victoria

Фильтр без манометра, промывной для холодной воды 1" (тонкая очистка) Victoria

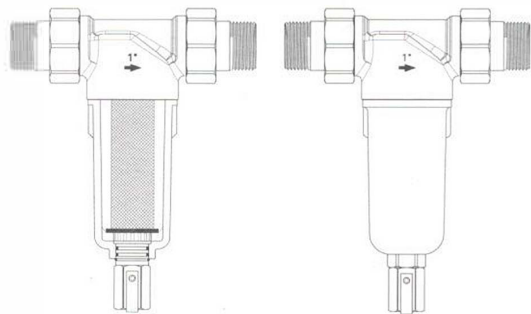


1. Описание

Промываемые фильтры тонкой очистки **Victoria** обеспечивают непрерывную подачу отфильтрованной воды. Фильтр тонкой очистки препятствует проникновению инородных тел, в частности, частиц ржавчины, волокон пеньки или песчинок. Осадок, образующийся на дне чаши фильтра, можно легко удалить, прочистив его пальцем. Эти фильтры, имеющие компактные размеры, спроектированы для монтажа в ограниченных местах.

2. Технические характеристики

Монтажное положение	Устанавливается в горизонтальном трубопроводе чашей вниз	
Рабочее давление	Максимум 10 бар	27-713 27-714
Рабочая температура	Максимум 40°C	
Рабочее давление	Максимум 10 бар	
Рабочая температура	Максимум 70°C	



Несложный монтаж;
Подача отфильтрованной воды осуществляется непрерывно, в том числе и в процессе промывки;
Несложная замена чаши и сетчатого фильтрующего элемента фильтра;
Изделие также может поставляться без штуцеров;
Корпус с внутренней и наружной резьбой;
Изделия надежны и прошли требуемые испытания


3. Конструкция

Фильтр тонкой очистки состоит из:
Корпуса с манометром;
Соединений с наружной резьбой;

Прозрачной чаши фильтра или чаша фильтра из штампованной латуни;
Шарового клапана с дренажным штуцером;
Накидного гаечного ключа для чаши фильтра.

Материалы:

Корпус из штампованной латуни, устойчивой к вымыванию цинка;
Латунные штуцеры с наружной резьбой;
Фильтрующий элемент тонкой очистки из нержавеющей стали;
Чаша фильтра из ударопрочного прозрачного синтетического материала или штампованной латуни, устойчивой к вымыванию цинка;
Уплотнения NBR.

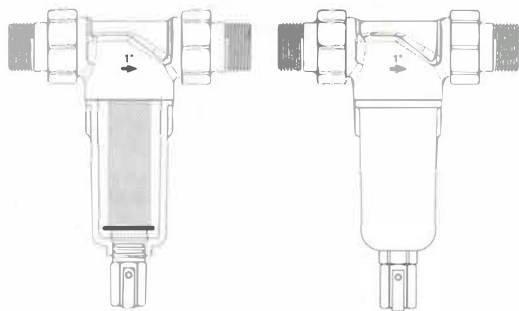


Уплотнительное
кольцо

4. Монтаж

Фильтр тонкой очистки **Victoria** состоит из корпуса и промываемого вкладыша фильтра тонкой очистки. В обычном рабочем режиме вода проходит через сетчатый элемент фильтра к выпускному отверстию корпуса. Для промывки фильтра открывается шаровой клапан, который выпускает задержанные частицы. Непрерывная подача отфильтрованной воды обеспечивается и в процессе промывки.

H = 250 мм
L = 140 мм

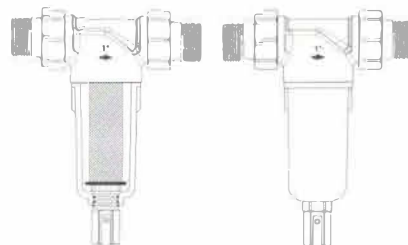

Установите изделие на горизонтальном трубопроводе чашей фильтра вниз (это положение обеспечивает оптимальную эффективность фильтрации);

Установите запорные вентили;

Обеспечьте хорошую доступность так, чтобы степень загрязнения фильтра была видна визуально через его прозрачную чашу. Осуществлялся упрощенный контроль и техническое обслуживание;


Устанавливайте фильтр непосредственно после водяного счетчика.

Фильтры тонкой очистки **Victoria** пригодны для всех типов бытовых установок. Эти фильтры могут использоваться также в

промышленных и коммерческих установках в пределах их технических условий.

Фильтры устанавливают :

В случаях, когда не требуются редукционные клапаны;
В случаях, когда редукционный клапан уже смонтирован,
но не может быть модифицирован посредством фильтра.



Средний диаметр	R	1"
Внутренний диаметр		1"
Масса фильтра с корпусом и клапаном, кг		1,3
Масса фильтра с корпусом и клапаном, кг		1,3
Ресурс	млн	170
Ресурс	млн	100
Ресурс при $P = 0,2$ бар	год	3,2
Давление бар		7,2
Средний диаметр		100

НМ - 1001 АТ 2005

Пример монтажа


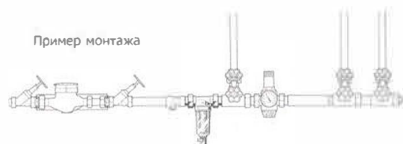


Диаграмма расхода

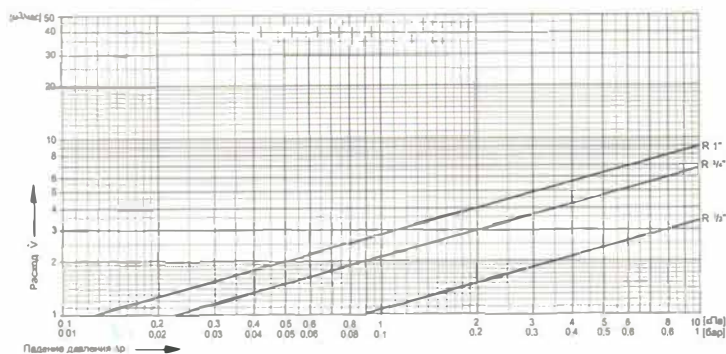

5. Гарантия

Гарантия предоставляется на срок 12 (двенадцать) месяцев со дня продажи фильтра при наличии правильно заполненного гарантийного талона и чека на покупку и распространяется на дефекты, произошедшие по вине Производителя при соблюдении правил эксплуатации фильтра.

Удовлетворение претензий потребителя с недостатками по вине изготовителя производится в соответствии с законом РФ "О защите прав потребителей";

При гарантийном ремонте гарантия продлевается на срок ремонта;

Производитель не несет материальной ответственности перед третьими лицами в случае причинения ущерба в результате производственного брака. При наступлении гарантийного случая возмещается только стоимость бракованных частей и компонентов фильтра, их ремонта и установки.

Гарантийные обязательства не распространяются:

На неисправности фильтра, возникшие в результате несоблюдения пользователем предписаний данной инструкции по эксплуатации;

На механические повреждения, вызванные внешним ударным или иным другим воздействием, а так же воздействием агрессивных сред;

На неисправность произошедшие вследствие неправильного гидравлического или механического подключения и использования;

На неисправность произошедшие вследствие использования изделия не по назначению или не в соответствии с руководством по эксплуатации;

На неисправность произошедшие вследствие использования фильтра в условиях несоответствующих допустимым;

На фильтры, подвергшиеся ремонту или модификации, не уполномоченным лицом или сервисной организацией;

На естественный износ корпуса фильтра, сильное внутреннее или внешнее загрязнение.