



Модель 7777/5

СВЕТИЛЬНИК ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ
ПОТОЛОЧНЫЙ СВЕТИЛЬНИК | EUROSVET®

ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ

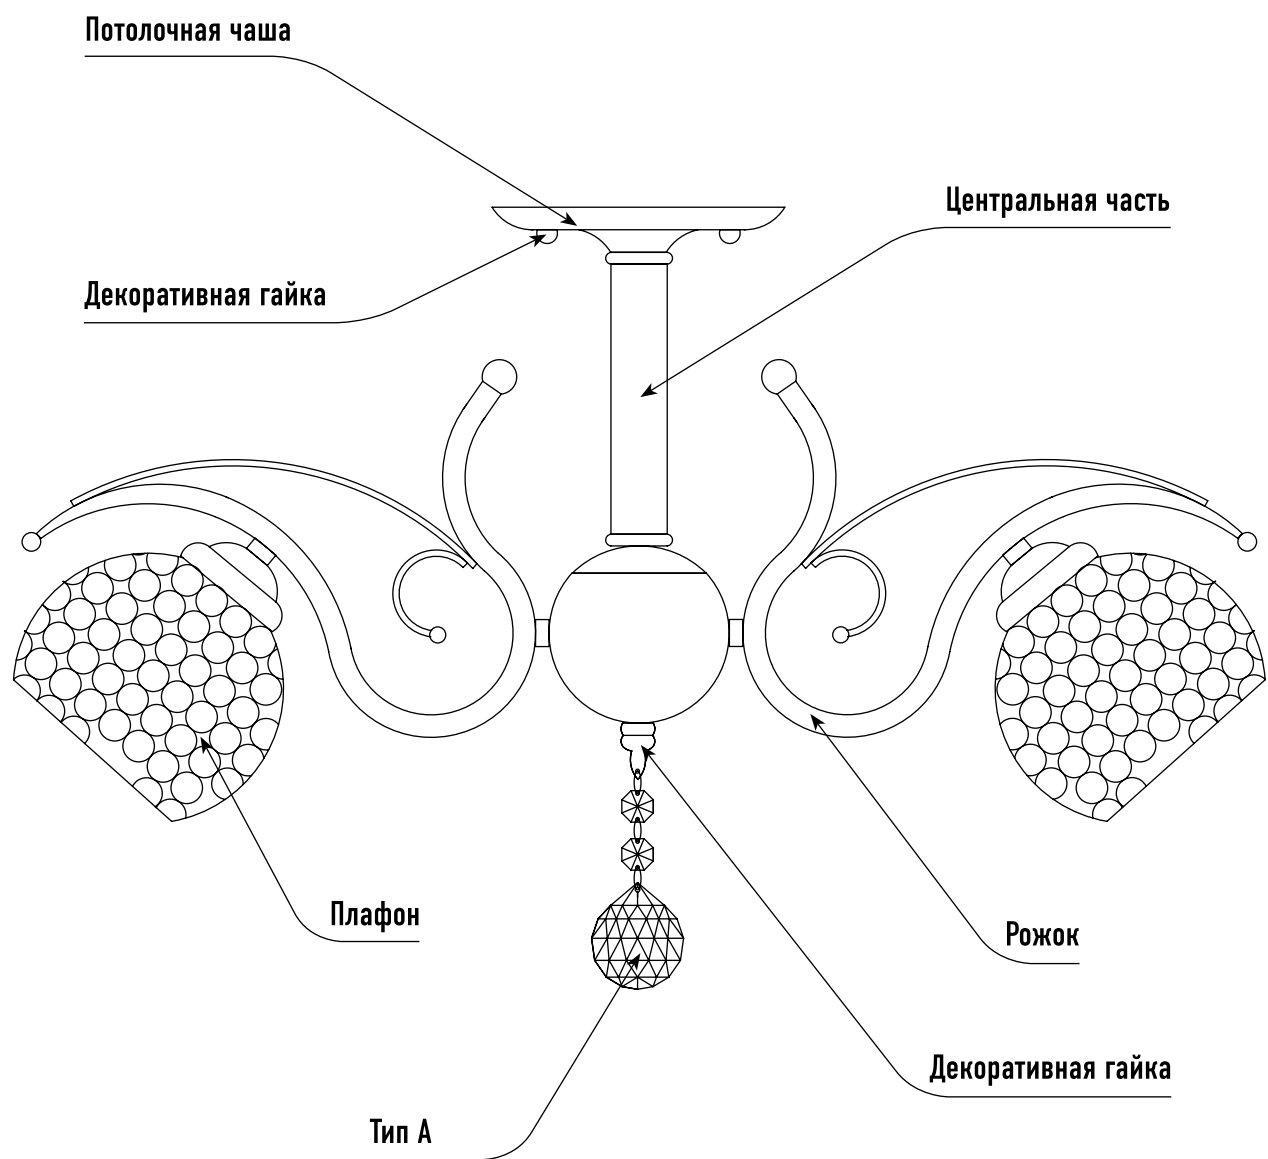

Комплектующая часть	Кол-во, шт.
Крепёжная планка	1
Потолочная чаша	1
Рожок	5
Плафон	5
Декоративная гайка	3
Перчатки	1
Юбка патрона	5



Тип подвески	Кол-во подвесок, шт.	Состав подвески
Подвеска тип А	1	Хрусталик 14 мм – 2 шт. Хрусталик 30 мм – 1 шт.



- Установка приобретённого светильника должна производиться сертифицированным электриком!
- Отключайте электропитание перед установкой светильника!
- Используйте перчатки при монтаже ламп – это существенно продлевает срок их службы!
- До полного окончания сборки не выбрасывайте оберточную бумагу: в ней могут оставаться отдельные элементы люстры или случайно отсоединившиеся хрусталики!
- Не допускайте перепадов напряжения в сети выше 240В.
- При чистке арматуры используйте мягкую салфетку с чистящими средствами, специально предназначенными для металлических гальванизированных изделий.
- Запрещается монтаж светильников на любых легкоплавких, легковоспламеняющихся и токопроводящих поверхностях.
- Действие гарантии не распространяется на случаи нарушения правил эксплуатации, неправильной установки оборудования, внесения изменений в конструкцию светильника, невыполнения периодических профилактических работ или небрежности со стороны покупателя или третьих лиц. Действие гарантии не распространяется также на возможный дополнительный ущерб или дополнительные расходы, например, на отделку интерьера.

1. Наденьте перчатки.
2. Осторожно извлеките светильник и его комплектующие из упаковки.
3. Проверьте комплектацию по прилагаемому списку.
4. Прикрепите крепежную планку к потолку с помощью 2-х саморезов.
5. Вставьте втулку розга в отверстие на центральной части светильника и закрепите его гайкой. Повторите действие для остальных розгов.
6. Соедините провода от розгов с центральным проводом с помощью колпачков.
7. Проденьте центральный провод от места крепления розгов через втулку центральной части светильника.
8. Закрепите центральную часть светильника на потолочной чаше с помощью декоративной гайки.
9. Соедините центральный провод с проводом электросети с помощью клеммной коробки.
10. Прикрепите светильник к крепежной планке с помощью винтиков так, чтобы излишки проводов были скрыты внутри потолочной чаши.
11. Закрепите плафон с помощью юбки патрона
12. Закрепите хрустальную подвеску типа А на декоративной гайке.
13. Вкрутите лампочки.

Данный светильник оснащен патроном E27.
Максимальная мощность лампочки 60 Вт.

