



Дверной доводчик GEZE серии TS 2000 NV

Олег Осипенко | 28.04.2023



- 01 → **Основные возможности и характеристики**
- 02 → **Особенности монтажа**
- 03 → **Сравнительный анализ TS 2000 NV BC и TS 2000 VBC**
- 04 → **Варианты исполнения и комплектация**

01

Основные
возможности и
характеристики



Основные характеристики доводчиков серии TS 2000 NV (BC)



- Возможность установки сил закрывания в диапазоне EN 2 - 4 с помощью регулировочного вентиля с боковой стороны доводчика. Вентиль расположен в зоне лёгкого доступа - с противоположной стороны от петель
- Может применяться для монтажа на внешних распашных дверях
- Стандартные цвета поставки: серебристый, коричневый, белый, чёрный

EN	Ширина двери, мм	TS 2000 V
1	до 750	-
2	750 - 850	V
3	850 - 950	V
4	950 - 1100	V
5	1100 - 1250	-
6	1250 - 1400	-
7	1400 - 1600	-


- Регулировка силы закрывания достигается с помощью регулировочного вентиля с боковой стороны корпуса доводчика



TS 2000 NV BC

TS 2000 NV (BC)

Особенности настройки силы закрывания

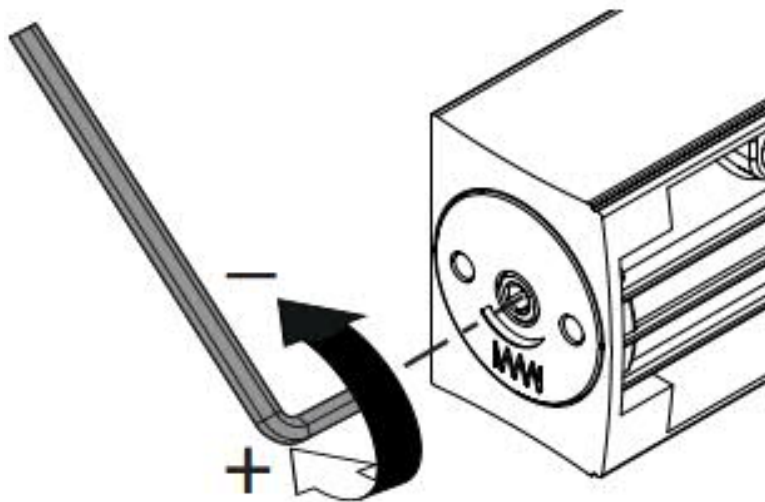


a (mm) – EN

1100 –


950 –

850 –

750 –

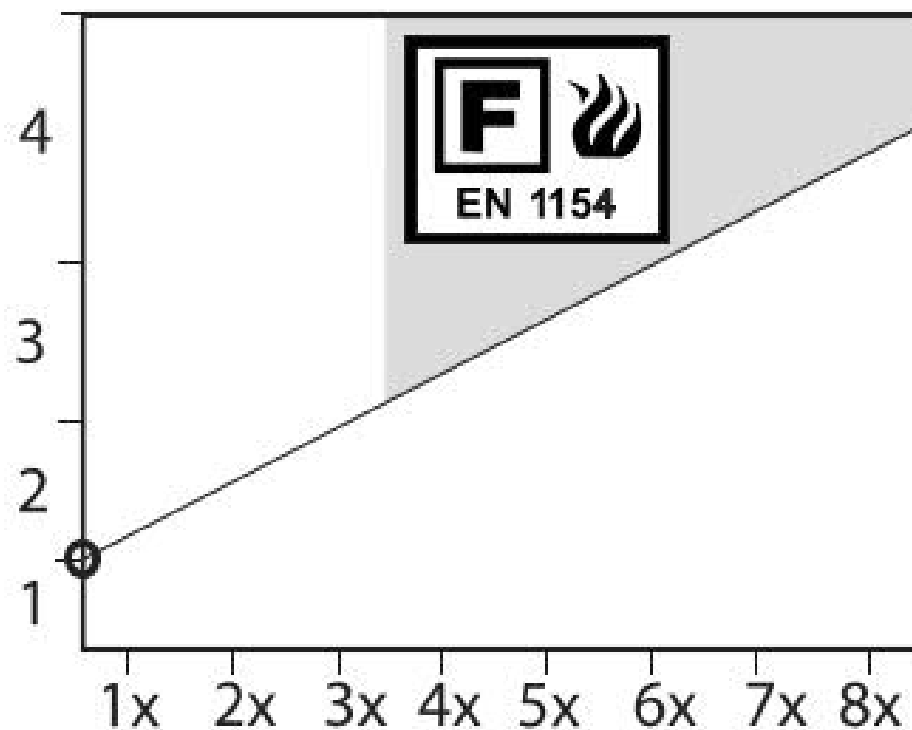

- Регулировка скорости закрывания и конечного дохлопа осуществляется с помощью гидравлических вентилях на передней стороне доводчика
- Функция амортизации открывания доступна у модели TS 2000 NV BC и регулируется гидравлическим вентилем на передней стороне доводчика
- Механическая фиксация может осуществляться с помощью применения специальных ножниц, тех же самых, как и у доводчика TS 2000 V BC

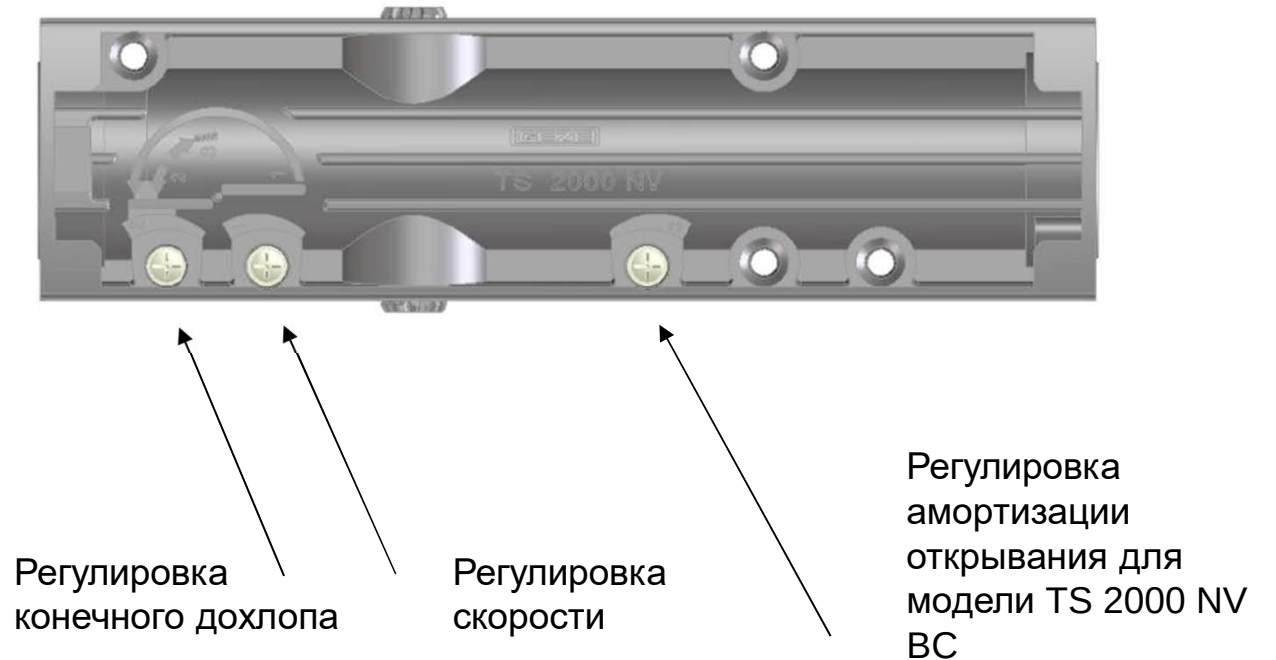

TS 2000 NVBC

Внешний вид




02

Особенности монтажа




Монтаж со стороны петли:

прямой

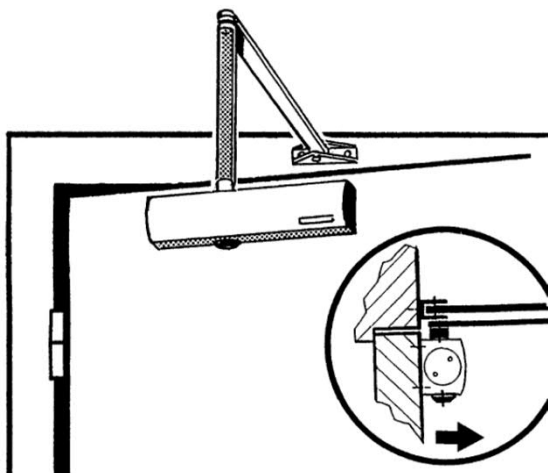


Монтаж с обратной стороны петли:


Инверсный
(перевёрнутый)

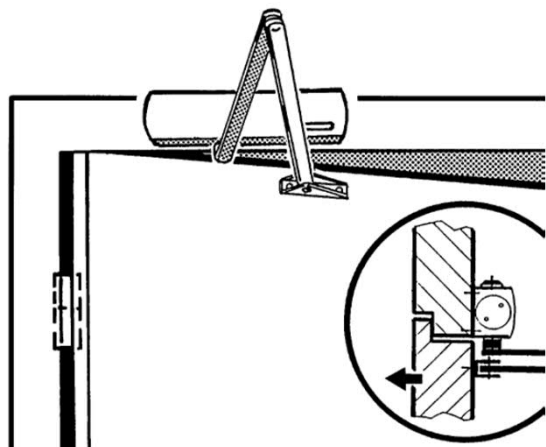


параллельно -
перевёрнутый


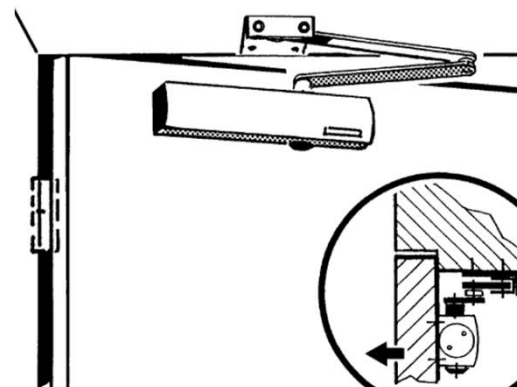


Производный от
инверсного

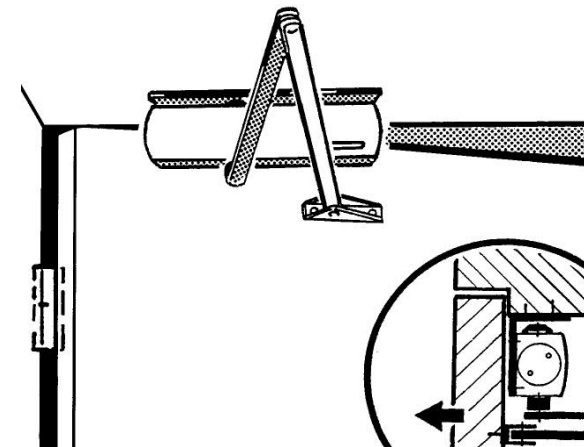

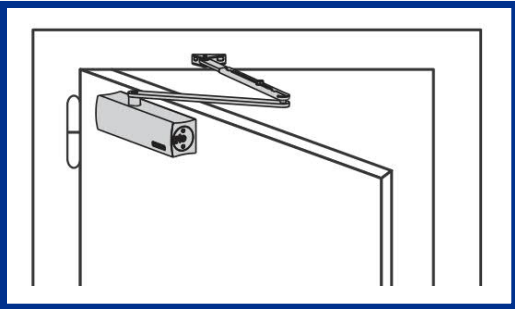

Отверстия на дверном
полотне

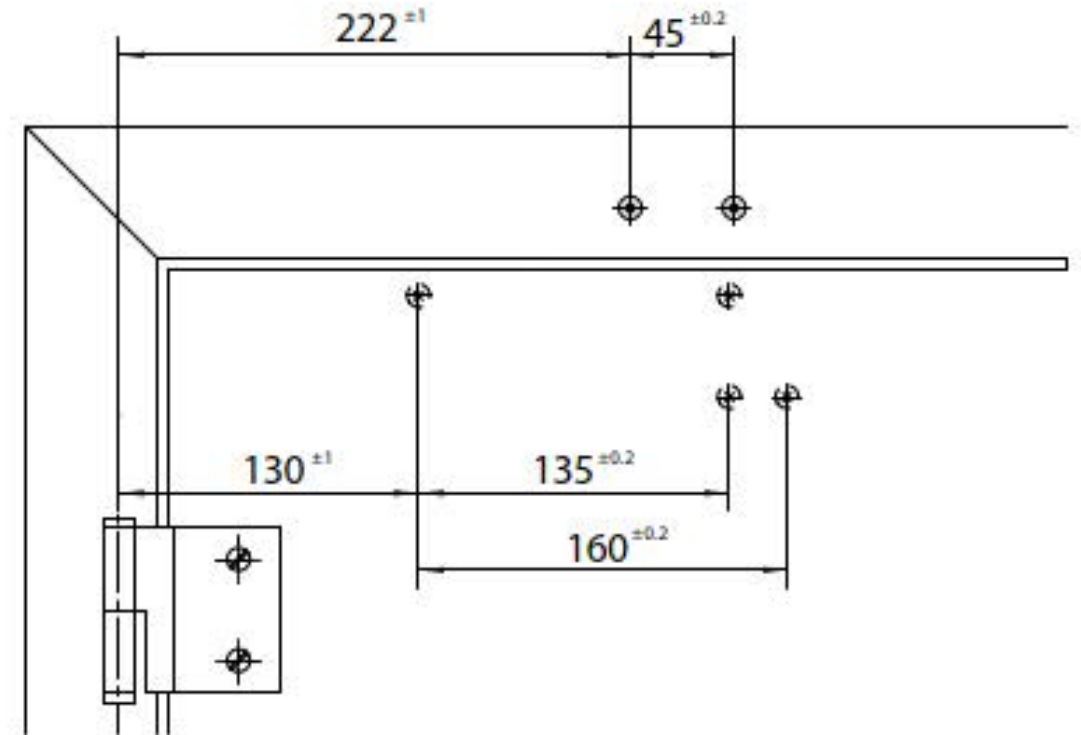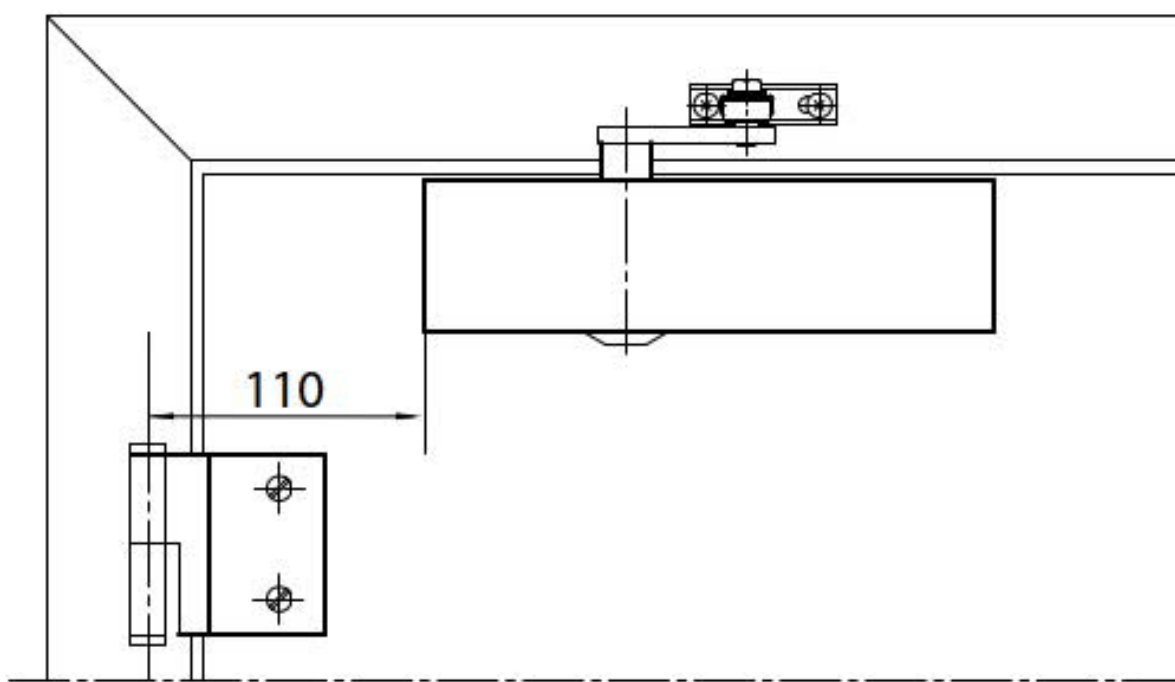

03

TS 2000 NV BC
и TS 2000 VBC
- сравнение




Сравнение доводчика TS 2000 NV BC и TS 2000 V BC




Характеристика	TS 2000 VBC	TS 2000 NV BC	Преимущество
Настройка усилия закрывания	С помощью перестановки доводчика и крепежа через соответствующую группу отверстий на корпусе доводчика. Настройка ступенчатая в диапазоне «2», «4» или «5», отсутствует сила «3»	Плавная настройка с помощью вентиля в диапазоне «2» - «4».	– Плавная настройка позволяет делать тонкую бесступенчатую настройку реально необходимого усилия для конкретной двери. – Отсутствие необходимости перестановки доводчика уменьшает вероятность ошибки при настройке. – Присутствует важная сила «3»
Настройки дополнительного комфорта	Скорость и конечный дохлоп – с помощью гидравлических вентилях Амортизация – фиксированная и неотключаемая	Скорость и конечный дохлоп – с помощью гидравлических вентилях Амортизация настраивается с помощью гидравлических вентилях	– Настройка амортизации с помощью вентиля позволяет регулировать степень амортизации или вообще отключать её при необходимости
Габариты доводчика	226(д) x 48(г) x 60(в)	226(д) x 48(г) x 60(в)	
Монтажная пластина	Не унифицирована с нормами немецких ПП дверей. Расположение при монтаже – визуально не видно (скрытое)	Унифицирована с нормами немецких ПП дверей. Расположение при монтаже – визуально не видно (скрытое)	– По отверстиям идентична немецким нормам для производителей ПП дверей. – На ввезенных ПП дверях (например, Хёрман) может обеспечиваться бесппроблемная замена вышедших из строя доводчиков любых производителей (при соблюдении характеристик двери по усилию)
Картина монтажных отверстий		При прямом монтаже, кроме дополнительного отверстия, которое нужно досверлить, совпадают	Совершенно бесппроблемная замена старого доводчика TS 2000 VBC на новый 2000 NV BC
Вспомогательные комплектующие		Частично соответствуют доводчику TS 2000 VBC (показаны в отдельной таблице)	


TS 2000 NV BC и VBC - позиционирование на дверном полотне, сравнение

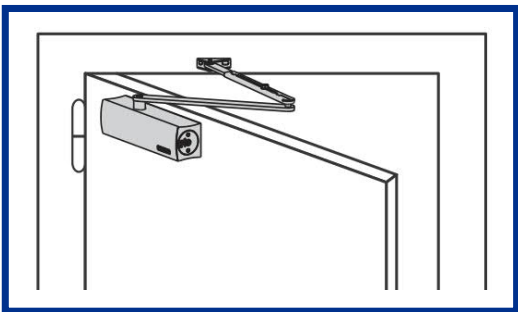


Картина отверстий для
TS 2000 VBC

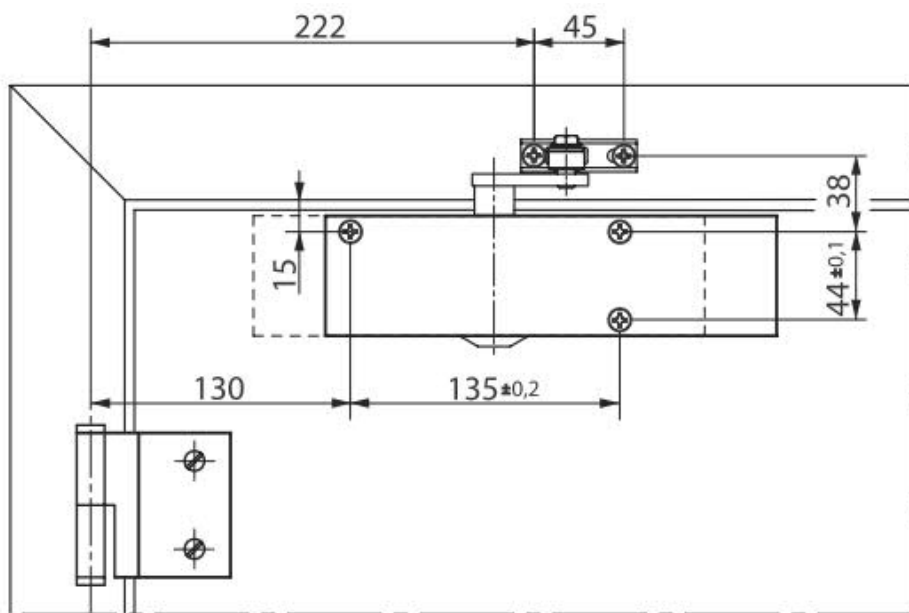


Картина отверстий для
TS 2000 NV BC

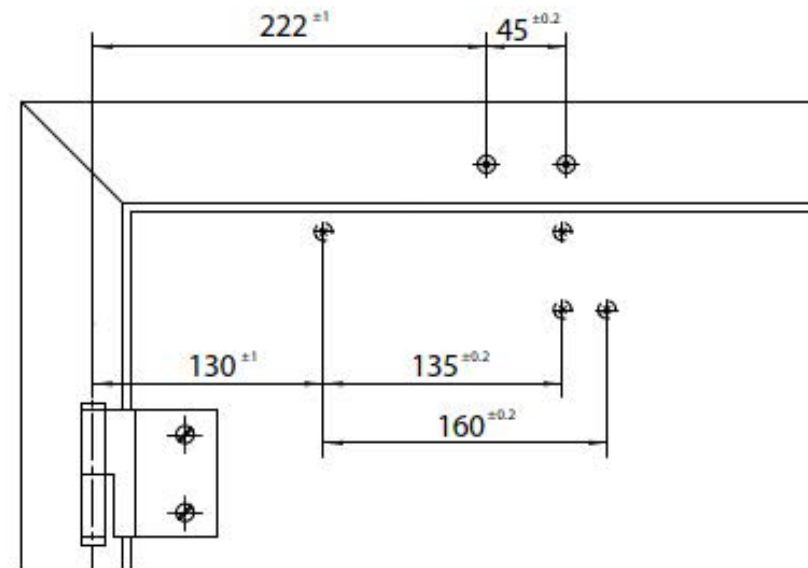



TS 2000 NV BC и VBC – настройка силы закрывания, сравнение

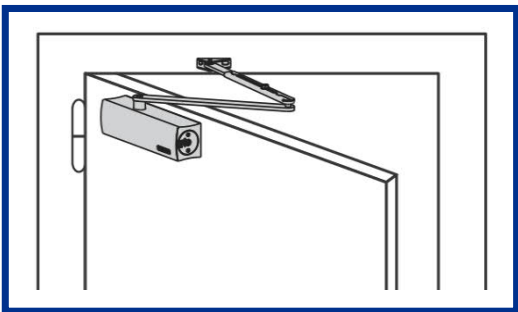

TS 2000 VBC

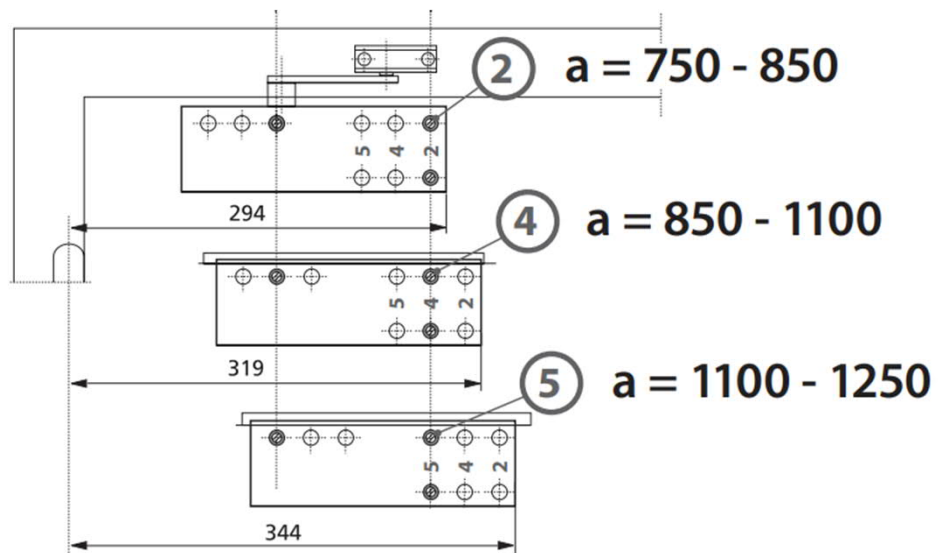

TS 2000 NV BC

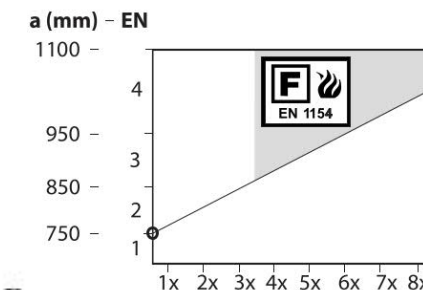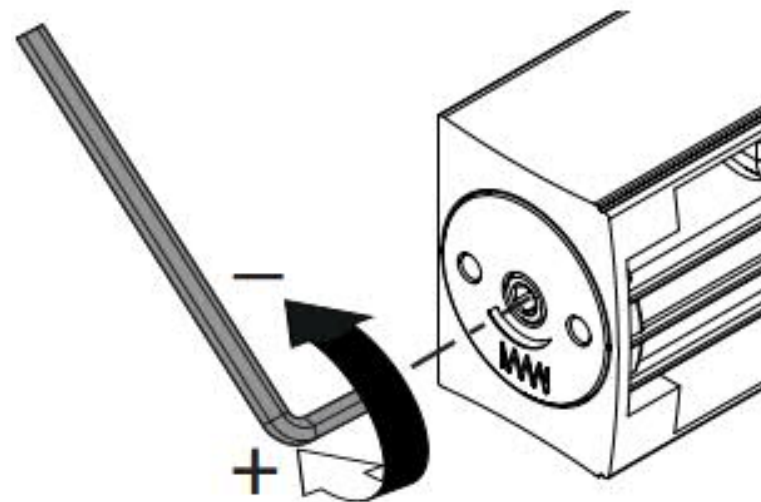

04





Комплектация



Вспомогательные элементы серии TS 2000 NV BC

Комплектующие, соответствующие серии TS 2000 VBC

→ Все виды рычажных тяг соответствуют доводчику TS 2000 VBC



	Стандартные ножницы TS 2000 / 4000
	Удлинённый вариант ножниц для глубоких откосов: 70... 170 мм
	Ножницы с фиксацией, включаемой и отключаемой
	Ножницы с фиксацией без функции отключения

Вспомогательные элементы серии TS 2000 NV BC

Комплектующие, соответствующие серии TS 2000 VBC




- Монтажная пластина для рычажной тяги TS 2000 NV BC соответствует доводчику TS 2000 VBC

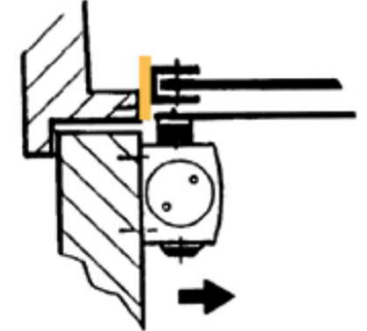

- Защитный футляр доводчика TS 2000 NV BC соответствует доводчику TS 2000 VBC





- Удлинитель оси доводчика TS 2000 NV BC соответствует доводчику TS 2000 VBC



Вспомогательные элементы серии TS 2000 NV BC

Комплектующие, соответствующие серии TS 2000 VBC



- Уголок для параллельно – перевёрнутого типа монтажа доводчика TS 2000 NV BC соответствует доводчику TS 2000 VBC

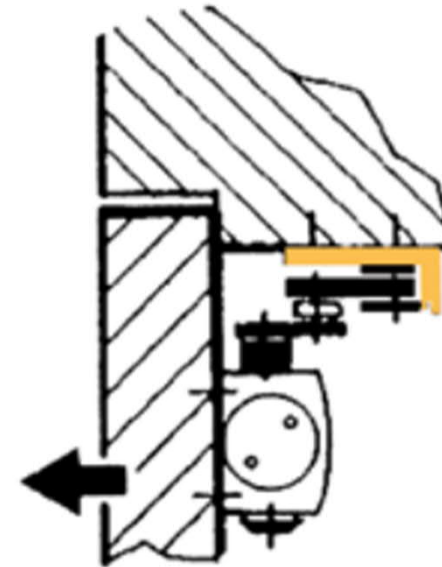



Вспомогательные элементы серии TS 2000 NV BC

Комплектующие, **не** соответствующие серии TS 2000 VBC

- Монтажная пластина доводчика TS 2000 NV BC не соответствует доводчику TS 2000 VBC

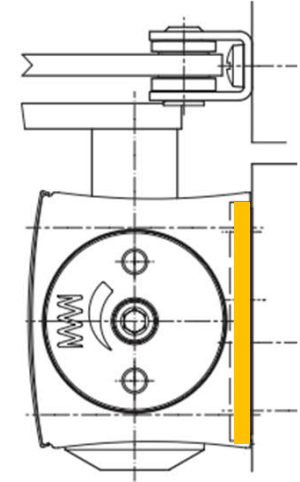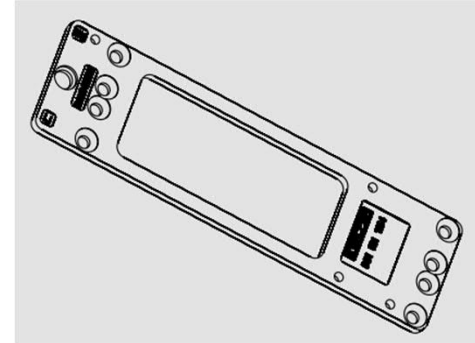



- Зажимная пластина для монтажа на цельностеклянную дверь – не соответствуют доводчику TS 2000 VBC, но соответствует серии TS 3000

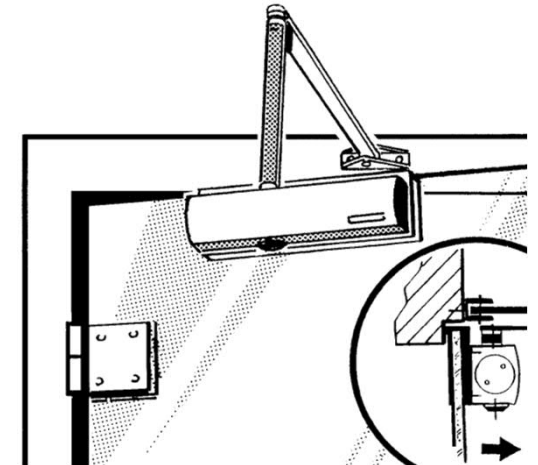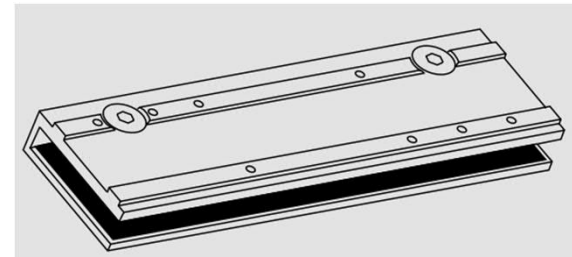



Вспомогательные элементы серии TS 2000 NV BC

Комплектующие, **не** соответствующие серии TS 2000 VBC

- Уголок для монтажа на перемычку проёма доводчика TS 2000 NV BC не соответствует доводчику TS 2000 VBC, но соответствует серии TS 3000

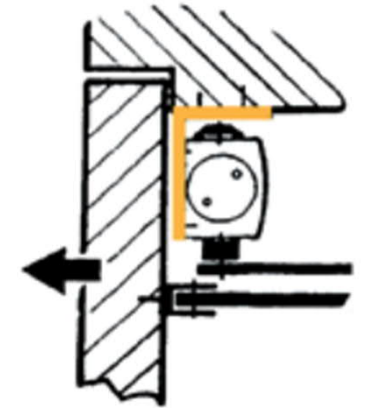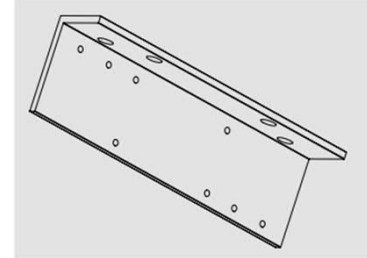

- Монтажная пластина для монтажа на арочную дверь – не соответствуют доводчику TS 2000 VBC

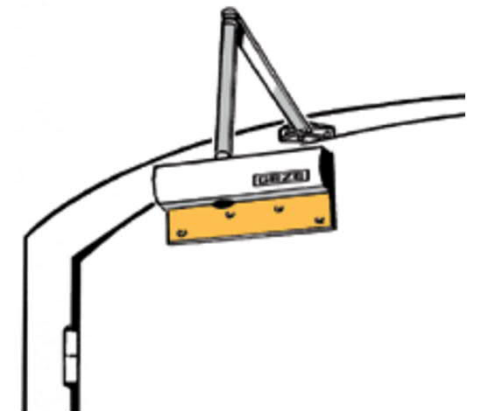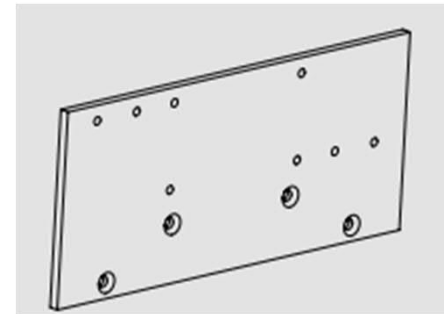

Заказные номера комплектующих серии TS 2000 NV BC



Обозначение	Исполнение	Идент. №
Доводчик GEZE TS 2000 NV Размер EN 2-4 (без рычажной тяги)	серебристый	128885
	тёмная бронза	128886
	белый RAL 9016	128887
	согл. RAL ²⁾	128888
Доводчик GEZE TS 2000 NV BC Размер EN 2-4 с демпфированием открывания (без рычажной тяги)	серебристый	124944
	тёмная бронза	124945
	белый RAL 9016	124946
	согл. RAL ²⁾	124947
Рычажная тяга TS 4000/2000 ³⁾ с механической фиксацией	серебристый	102454
	тёмная бронза	102455
	белый RAL 9016	102456
	согл. RAL ²⁾	102457
Рычажная тяга TS 4000/2000 с включаемой и выключаемой механической фиксацией	серебристый	102445
	тёмная бронза	102446
	белый RAL 9016	102447
	согл. RAL ²⁾	102448
Рычажная тяга TS 4000/2000 Удлинённая, для верхнего монтажа при глубине откоса 70-170 мм	серебристый	102431
	тёмная бронза	102432
	белый RAL 9016	102433
	согл. RAL ²⁾	102434
Рычажная тяга TS 4000/2000 Стандарт	серебристый	102421
	тёмная бронза	102422
	белый RAL 9016	102423
	Высококачественная сталь аналогично ¹⁾	102426
	согл. RAL ²⁾	102425

Монтажный материал			
Удлинение оси для TS 4000/ TS 2000 Кольцевое зубчатое зацепление	10 мм	с оцинковкой	103548
	10 мм	чёрный	103677
	15 мм	с оцинковкой	103549
	15 мм	чёрный	103678
	20 мм	с оцинковкой	103550
Сверлильный кондуктор доводчика для TS 5000/4000/3000/2000	20 мм	чёрный	103679
			053134
Зажимный башмак для крепления доводчика на стекле для TS 3000/TS 2000NV		серебристый	014835
		тёмная бронза	014836
		белый RAL 9016	014843
		согл. RAL ²⁾	014845
Монтажная пластина и контрпластина цельностеклянной двери для TS 3000/TS 2000NV		серебристый	090259
Монтажная пластина рычажной тяги для TS 4000/2000, для узких коробок		серебристый	057109
		согл. RAL ²⁾	082506
Монтажная пластина рычажной тяги для TS 4000/2000, для монтажа параллельных рычагов		серебристый	053318
		тёмная бронза	053319
		согл. RAL ²⁾	027460
Пластина крепления двери с пониженной аркой для TS 2000 NV, макс. высота арки 130 мм		серебристый	127434
		согл. RAL ²⁾	127435
Монтажная пластина доводчика для TS 2000 NV & NV BC со схемой отверстий согл. DIN EN 1154, приложение 1			126234
Предохранительный уголок дверной коробки Верхний монтаж BG для TS 2000 NV		серебристый	127432
Принадлежности			
Колпачок доводчика для TS 3000/ TS 2000, используется только при монтаже на дверном полотне		серебристый	013487
		тёмная бронза	014849
		белый RAL 9016	014855
		латунь	072770
		Высококачественная сталь	072769
		согл. RAL ²⁾	014856

Большое спасибо за Ваше внимание!

GEZE GmbH | Reinhold-Vöster-Str. 21-29 | 71229 Leonberg | **TEL** 07152-203-0
FAX 07152-203-31029 | **MAIL** info.de@geze.com | **WEB** www.geze.de

