
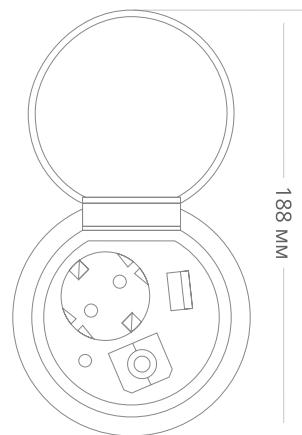


Mebax 51

Технические характеристики

Количество гнёзд	1 EURO
Доп. разъёмы	2×USB-A + 1×USB-C или USB-A + USB-C + каб. канал
Срок службы	2 года
Цвета корпуса	
Мощность, Вт	3500
Напряжение, В / Ток, А	220 / 16
Длина провода, м	1,65
Гарантия	1 год

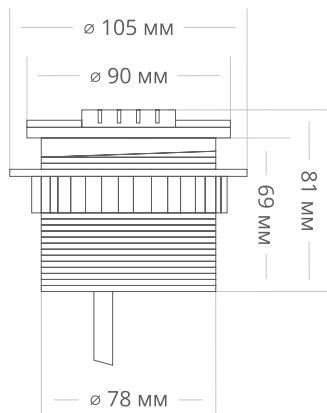

Требования безопасности

- Общая электрическая нагрузка не должна превышать номинальную;
- Только для использования внутри помещений;
- Не накрывайте продукт при использовании;
- Не соединяйте элементы различных моделей друг с другом;

- Обслуживание блока розеток производить только при отключенной электрической сети;
- Соблюдайте местные нормы по утилизации;
- В случае обнаружения неисправности изделия следует прекратить эксплуатацию, отключить электропитание и обратиться к специалисту.

Транспортировка

Необходимо обеспечить защиту от механических повреждений, непосредственных воздействий атмосферных осадков и ударных нагрузок. Хранение следует осуществлять в упаковке изготовителя в закрытых помещениях с естественной вентиляцией при температуре от -20°C до +40°C и относительной влажности 80%.

Установка

- Подготовьте отверстие диаметром 80 мм;
- Отвинтите шайбу в нижней части выдвижного блока, вращая ее по часовой стрелке;
- Установите блок в подготовленное отверстие;
- Завинтите шайбу для фиксации блока;
- Подключите кабель питания к электрической сети.

Эксплуатация

Для доступа к разъемам откройте крышку блока.

Функция беспроводной зарядки доступна для устройств, поддерживающих стандарт Qi. Чтобы зарядка началась, откиньте крышку на 180°.

Для замены сменного блока нажмите на круглую кнопку с помощью зубочистки. Вытащите блок, установите другой сменный блок и задвиньте вниз.

Изготовитель: Цыси Минджай Коммуникейшн энд Электроник Ко., Лтд, Индастриал Зон Вест Джуюнхаивэй Таун, город Цыси, провинция Чжэцзян, Китай
Импортер: ООО «Нова», г. Москва, ул. 2-я Энтузиастов, дом 5, корпус 40, эт. 2, пом. III, ком. 47, офис 2
Продукт соответствует Техническому регламенту ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования».

