

ЛИСТ ТЕХНИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ. АВГУСТ 2019.

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА.

Обладает высокой адгезией, антикоррозийной стойкостью и хорошей укрывистостью. Легко наносится на труднодоступные места, образует на окрашиваемой поверхности прочное покрытие.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ.

Высококачественный алкидный грунт предназначен для подготовки к окраске металлических и деревянных поверхностей всеми видами лакокрасочных материалов. Применяется для наружных и внутренних работ.

СВОЙСТВА.

- Антикоррозийная стойкость.
- Обладает хорошей укрывистостью.
- Подлежит окрашиванию большинством видов эмалей.
- Надёжное сцепление основного покрытия с окрашиваемой поверхностью.
- Быстрая естественная сушка.
- Ровное покрытие на любой поверхности.

УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ.

- Во избежание попадания следов аэрозоля рекомендуется защищать поверхности, не подлежащие грунтованию.
- Для достижения наилучших результатов грунт наносить при температуре окружающей среды не ниже +10 °С.
- Перед использованием баллон энергично встряхивать в течение 2–3 минут.
- Грунт наносить с расстояния 25–30 см на предварительно зачищенную и обезжиренную поверхность в 2 слоя с промежуточной сушкой 10–15 минут при температуре +20 °С. Время полного высыхания — 2 часа при температуре +20 °С.

Покрывной слой эмали рекомендуется наносить сразу после высыхания грунта.

Внимание! По окончании работы во избежание засорения головки распылителя перевернуть баллон вверх дном и распылять до тех пор, пока не перестанет поступать состав!

УПАКОВКА.

Аэрозольный баллон 520 мл, 12 шт. в гофрокоробе.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ПРОДУКТА.

Внешний вид покрытия по ГОСТ Р 51691-2008	ровная, однородная, матовая поверхность
Цвет	серый
Время высыхания по ГОСТ 19007-73 до степени 3 при 20±2 °С, ч, не менее:	4
Эластичность покрытия при изгибе по ГОСТ 6806-73, мм, не более	1
Чувствительность к замерзанию	нет
Адгезия покрытия по ГОСТ 15140-78, баллы, не более	1
Расход для баллонов объемом 520мл	до 2 м² при нанесении в один слой. Точный расход устанавливается пробной покраской.
Состав	модифицированная синтетическая смола, пигменты, наполнители, функциональные добавки, ксилол, метилацетат, пропан, бутан

СРОК ГОДНОСТИ И ХРАНЕНИЕ.


8 лет при соблюдении правил хранения. Хранить в герметично закрытой оригинальной упаковке при температуре от +5 °С до +25 °С в сухом месте. Температура перевозки от -40 °С до +50 °С.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ.

Опасно! Содержимое под давлением! Предохранять от воздействия прямых солнечных лучей и нагревания выше 50 °С! Не распылять вблизи источников открытого огня и раскаленных предметов! Не курить во время использования! Не разбирать и не давать детям! Не вдыхать испарения и брызги! Избегать попадания внутрь, на открытую кожу и в глаза! При попадании внутрь немедленно обратиться к врачу. При попадании на кожу или в глаза промыть водой, при необходимости обратиться к врачу. Хранить и использовать в хорошо проветриваемом месте, применять средства защиты кожи, глаз и органов дыхания. Избегать воздействия статического электричества. Не вскрывать и не сжигать даже после использования! Использованный баллон утилизировать как бытовой отход.

Уровень пожарной опасности по НПБ 256-99	3
Группа пожарной опасности по НПБ 256-99	1

ТУ 20.30.12-025-53934955-2017

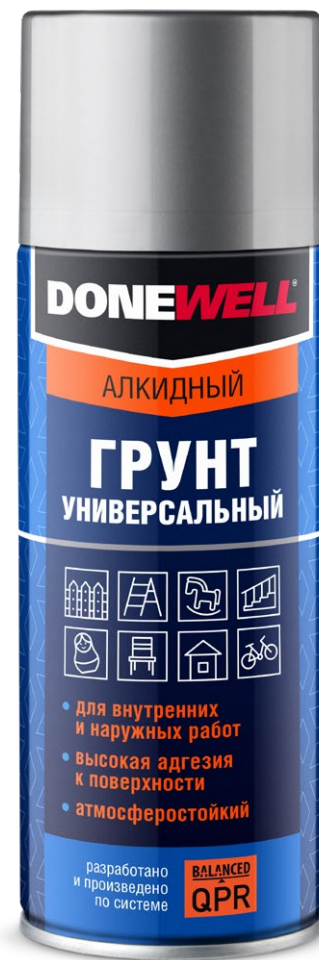

DW-2001

серый

EAN: 4606445033588

ITF: 14606445033585

Произведено АО «Эльф Филлинг» по заказу и под контролем ООО «Троль-Авто».

107143, Россия, г. Москва, Открытое шоссе, д. 24, корп. 48.

Тел.: +7 (495) 737-38-42.

kudo-paint.ru

Служба технической поддержки: info@kudo-paint.ru

