Артикул	Вид обработки
C040	чист/черн

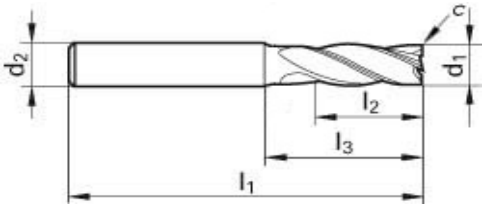

P	M	K	N	S	H
●	●	●	○	○	

Артикул-Ø	d1 h10	d2 h6	l1	l2	l3	c x 45°
C040-3,0	3,0	3,0	75,0	20,0	47,0	0,05
C040-4,0	4,0	4,0	75,0	25,0	47,0	0,05
C040-5,0	5,0	5,0	75,0	30,0	47,0	0,05
C040-6,0	6,0	6,0	75,0	30,0	39,0	0,05
C040-8,0	8,0	8,0	100,0	40,0	64,0	0,10
C040-10,0	10,0	10,0	100,0	40,0	60,0	0,10
C040-12,0	12,0	12,0	150,0	45,0	105,0	0,15
C040-14,0	14,0	14,0	150,0	45,0	105,0	0,15
C040-16,0	16,0	16,0	150,0	65,0	101,0	0,15
C040-18,0	18,0	18,0	150,0	65,0	102,0	0,15
C040-20,0	20,0	20,0	150,0	65,0	100,0	0,15

Возможен заказ дробных диаметров с параметрами большего табличного значения.
При заказе указывать: артикул, диаметр, тип хвостовика (HA/HB). **Пример: C040-10,0-HA.**

Режимы резания



Материалы												Ød1	Vc		fz		ap		ae	
P		M		K		N		S		H										
≤ 850 N/mm²	850 ≥ 1400 N/mm²	≤ 750 N/mm²	≥ 750 N/mm²	≤ 240 HB	≥ 240 HB30	≤ 3% Si	≤ 7% Si	≤ 1300 N/mm²	≥ 1300 N/mm²	≤ 54 HRC	≤ 63 HRC	(мм)	(м/мин)		(мм/z)		(мм)		(мм)	
●	●											3,0	50	40	0,004	0,004	6,00	6,00	0,90	0,90
●	●											6,0	50	40	0,008	0,007	12,00	12,00	1,80	1,80
●	●											8,0	50	40	0,011	0,010	16,00	16,00	2,40	2,40
●	●											10,0	50	40	0,014	0,013	20,00	20,00	3,00	3,00
●	●											12,0	50	40	0,017	0,016	24,00	24,00	3,60	3,60
●	●											16,0	50	40	0,023	0,022	32,00	32,00	4,80	4,80
●	●											20,0	50	40	0,029	0,027	40,00	40,00	6,00	6,00
		●	●									3,0	35	25	0,003	0,002	6,00	6,00	0,90	0,90
		●	●									6,0	35	25	0,006	0,005	12,00	12,00	1,80	1,80
		●	●									8,0	35	25	0,008	0,006	16,00	16,00	2,40	2,40
		●	●									10,0	35	25	0,010	0,009	20,00	20,00	3,00	3,00
		●	●									12,0	35	25	0,012	0,010	24,00	24,00	3,60	3,60
		●	●									16,0	35	25	0,017	0,014	32,00	32,00	4,80	4,80
		●	●									20,0	35	25	0,021	0,017	40,00	40,00	6,00	6,00
				●								3,0	45		0,004		6,00		0,90	
				●								6,0	45		0,008		12,00		1,80	
				●								8,0	45		0,010		16,00		2,40	
				●								10,0	45		0,013		20,00		3,00	
				●								12,0	45		0,016		24,00		3,60	
				●								16,0	45		0,022		32,00		4,80	
				●								20,0	45		0,027		40,00		6,00	

● рекомендованное применение
○ возможное применение