Изготовитель: ООО «Акант», 125414,
г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ
Головинский, ул. Фестивальная, д. 44, этаж 1,
помещение 111, комната 3, офис 3

MULTI FIX

B50 ОДНОСТОРОННЯЯ КЛЕЕВАЯ ЛЕНТА ДЛЯ ПАРОИЗОЛЯЦИИ ИЗ ПОЛИМЕРНЫХ ПЛЕНОК

СОСТАВ:

Основа из LDPE- пленки, клей из синтетического каучука, армирующая PET сетка, защитная силиконизированная бумага.

УПАКОВКА:

Ролики 50 мм х 25 м в индивидуальной упаковке, по 36 шт. в коробке.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Применяется для склеивания стыков и ремонта дефектов пароизоляции из полимерных пленок внутри помещений. Герметизация примыканий пленок к твердым основаниям с гладкой поверхностью.

Не применять для склеивания материалов с шероховатой поверхностью (спанбонд, нетканые полотна, не строганная древесина).

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Сильная адгезия к поверхностям из полимерных материалов
- Широкий температурный диапазон применения
- Образует герметичный влагостойкий шов

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Тип клея	Адгезия к стали, Н/25 мм, угол 180°, 24 ч	Адгезия к дереву, Н/25 мм, угол 180°, 24 ч	Адгезия к ПВД-пленкам Н/25 мм угол 180°, 24 ч	Стойкость к УФ облучению, дней	Температура монтажа, °С	Температура эксплуатации, °С
Синтетический каучук	30	24	33	20	≥ -5°С	-40…+70 °С

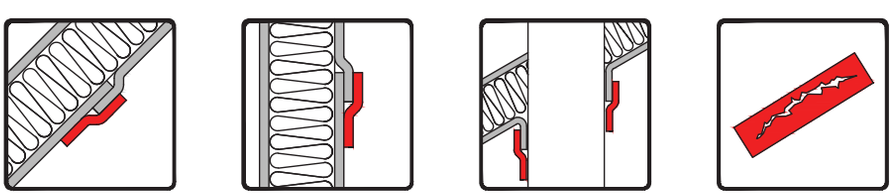

ПРИМЕНЕНИЕ:

Склеиваемые материалы должны быть сухими, очищенными от грязи, масла и пыли. Не допускается проклейка замороженных, покрытых инеем или снегом поверхностей. Для лучшей фиксации ленту после нанесения разгладить поролоновой губкой. Монтаж производить при температуре -5°…+35°С. В зимний период нанесенную ленту обработать горячим воздухом из бытового фена. При склеивании материалов ленту нельзя натягивать. Проклеенные швы не должны находиться под напряжением. Для улучшения адгезии пористые шероховатые поверхности предварительно обработать грунтовкой. Перед употреблением ленту выдержать при плюсовой температуре. Клеевой шов должен быть защищен от прямых солнечных лучей через 20 дней. Ленту хранить при температуре -25°…+40°С в сухих, закрытых помещениях, без доступа прямых солнечных лучей. Гарантийный срок хранения 12 месяцев.