




МЕМБРАННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ


PREMIUM



7000 мм вод ст

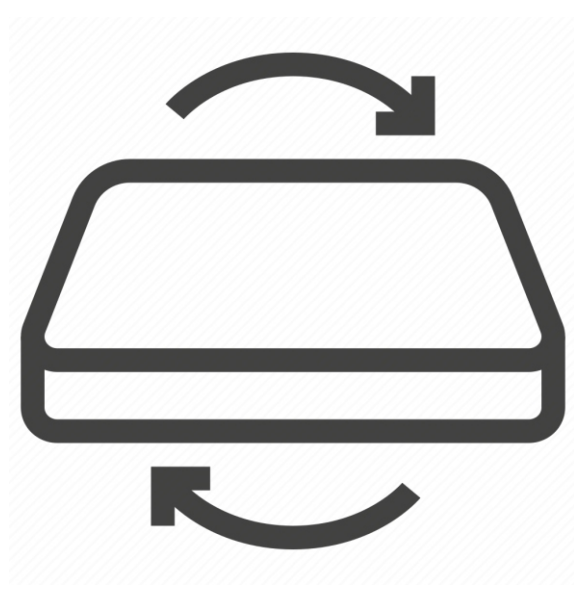

ДВУХСТОРОННИЙ

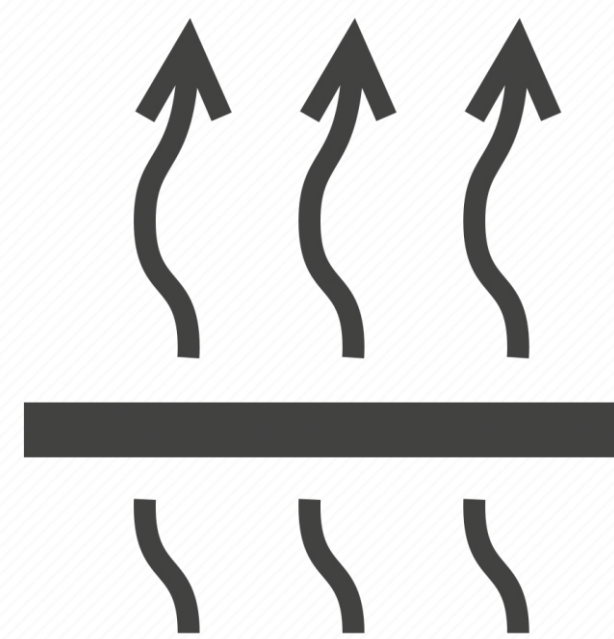

паропроницаемость
1400 г/м2/сут



УФ стабильность



Прочность
долговечность

ГИДРОИЗОЛЯЦИОННАЯ ДИФфуЗИОННАЯ ВЕТРО- ВЛОГОЗАЩИТНАЯ МЕМБРАНА Premium

Гидроизоляционная диффузионная ветро- влагозащитная мембрана Premium является трехслойным материалом повышенной прочности. Она состоит из среднего функционального микропористого водонепроницаемого полиуретанового слоя, который соединен с нетканым полипропиленовым полотном с двух сторон. Благодаря уникальной структуре среднего мембранного слоя, материал работает в обе стороны, что предотвращает ошибки при монтаже. Ограниченная воздухопроницаемость и высокая плотность мембраны значительно снижает теплопотери. В отличие от пленок, мембрана является самым современным материалом для устройства гидроизоляции. Она не пропускает влагу с наружной стороны и при этом выпускает пар изнутри конструкции, тем самым предотвращая образование конденсата. Она также устойчива к плесени, бактериям и УФ-излучению.

Область применения: Гидроизоляционная диффузионная ветро- влагозащитная мембрана Premium используется для защиты теплоизоляционного слоя в системах скатных кровель, вентилируемых фасадах и стенах каркасных конструкций. Мембрана может быть использована в конструкциях с однослойной вентиляцией, может укладываться непосредственно на утеплитель или сплошной настил.

Основные преимущества:

- укладка мембраны любой стороной;
- высокая паропроницаемость;
- ветро- влагозащита;
- защита от тепловых потерь;
- стойкая к УФ-излучению;
- монтируется на кровлю с углом наклона от 7 град.;
- высокая прочность;
- может использоваться как временная кровля до 30 дней.

Гидроизоляционная дифузионная мембрана Premium	Применение Утепленные скатные крыши Стены с наружным утеплением Каркасные стены Чердачные и межэтажные перекрытия Внутренние стены	Температурная стабильность: от -40 °С до +80 °С (нагрев при максимальной температуре не дольше 8 часов).	Артикул	Вес рулона, кг
	Назначение для кровли/фасадов/перекрытий			
	Цвет графит/синий			
	Ширина 1,50 м	Данный материал не является временной кровлей и должен быть накрыт кровельным материалом в кратчайшие сроки после монтажа мембраны.	MT-135	10,12
	Длина 50 м			
	Покрываемая площадь 75 м²			
	Область применения Ветро-влагозащита			
	Водоупорность 7000 мм вод ст			
	Количество слоев 3	Внимание! Материал двухсторонний, мембрана работает в обе стороны. Можно укладывать любой стороной.	MT-175	13,12
	Паропроницаемость 4,1 мг/см²*ч			
	УФ-стабильность 4 мес			
	Группа горючести Г4			
	Разрывная нагрузка 325 Н/5см			
	Габариты без упаковки 32x150 см (0,15м3)		MT-195	14,63
	С клеевой лентой нет			
Разметка нет				

ООО «МЕМБРАННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ»
Почтовый адрес: Россия, 153002, Ивановская область,
г. Иваново, ул. Жиделева д. 35, оф.3
ОГРН 1223700009961
ИНН/ КПП 3700000604 / 370001001
E- mail: office@mt37.ru
Тел: +7 (4932) 575-275