

# СВЕТИЛЬНИКИ ПОД ЛАМПУ GU10

- Керамический патрон под лампу GU10
- Оригинальный дизайн корпуса конической формы, двухцветное исполнение
- Алюминиевый корпус


Корпус светильника из коллекции Bello выполнен из алюминиевого сплава и имеет стойкое порошковое покрытие и коническую форму.

NEW

## WSL-GU10/S08

Модель	WSL-GU10/S08G	WSL-GU10/S08CH
Мак мощность лампы, Вт	50	50
Цоколь	GU10	GU10
Тип лампы	PAR16	PAR16
Материал корпуса	алюминий	алюминий
Габариты, мм	Ø115x150	Ø115x150
Способ монтажа	накладной	накладной
Штрихкод, (ед.)	4680614700051	4680614700068

- Чёрный/золотой корпус
- Чёрный/хром корпус



NEW


## WSL-GU10/W08

Модель	WSL-GU10/W08G	WSL-GU10/W08CH
Мак мощность лампы, Вт	50	50
Цоколь	GU10	GU10
Тип лампы	PAR16	PAR16
Материал корпуса	алюминий	алюминий
Габариты, мм	140x135	140x135
Способ монтажа	накладной	накладной
Штрихкод, (ед.)	4680614700099	4680614700105

- Чёрный/золотой корпус
- Чёрный/хром корпус



Выключатель на корпусе



Bello



Электротехнические и светотехнические характеристики будут зависеть от применяемых ламп. Рекомендуем использовать с лампами TM WOLTA®. [www.wolta.ru](http://www.wolta.ru). Контактный телефон: +7 /495/ 651 87 22

стр. 1  
см. далее

**WOLTA®**

— Подвес с регулируемой длиной (1 м)

Bello



— Керамический патрон под лампу GU10

— Оригинальный дизайн корпуса конической формы, двухцветное исполнение

— Алюминиевый корпус

— Устанавливаются в однофазный шинопровод



Электротехнические и светотехнические характеристики будут зависеть от применяемых ламп. Рекомендуем использовать с лампами ТМ WOLTA®. [www.wolta.ru](http://www.wolta.ru). Контактный телефон: +7 /495/ 651 87 22

# СВЕТИЛЬНИКИ ПОД ЛАМПУ GU10


Корпус светильника из коллекции Bello выполнен из алюминиевого сплава и имеет стойкое порошковое покрытие и коническую форму.

NEW

## WTL-GU10/P08 подвесные

Модель	WTL-GU10/P08G	WTL-GU10/P08CH
Мак мощность лампы, Вт	50	50
Цоколь	GU10	GU10
Тип лампы	PAR16	PAR16
Материал корпуса	алюминий	алюминий
Габариты, мм	Ø115x84/1135	Ø115x84/1135
Длина подвеса	1 м (регулируемая)	1 м (регулируемая)
Способ монтажа	подвесной	подвесной
Штрихкод, (ед.)	4680614700112	4680614700129

Чёрный/золотой корпус  
 Чёрный/хром корпус

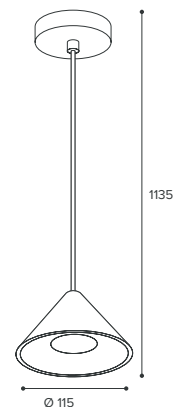

NEW

## WTL-GU10/08 трековые

Модель	WTL-GU10/08G	WTL-GU10/06WCH
Мак мощность лампы, Вт	50	50
Цоколь	GU10	GU10
Тип лампы	PAR16	PAR16
Материал корпуса	алюминий	алюминий
Габариты, мм	Ø115x125x145	Ø115x125x145
Способ монтажа	в шинопровод	в шинопровод
Штрихкод, (ед.)	4680614700075	4680614700082

Чёрный/золотой корпус  
 Чёрный/хром корпус

