

Правила эксплуатации, ухода и эффективного использования столов

Стол перевозимый в условиях низких температур рекомендуется распаковать, быстро протереть сухой тканевой салфеткой и держать в сухом теплом помещении не менее трех часов.

Влажность в помещении не должна быть ниже 40% и выше 60%.

Рекомендуемая температура воздуха от +10°C до +25°C. Внезапные перепады температуры могут серьёзно повредить стол или его части. Стол должен быть защищен от прямого попадания солнечных лучей и расположен на безопасном расстоянии от источников тепла, сырых и холодных стен.

При попадании влаги на стол, как можно скорее удалить ее с помощью мягкой салфетки и мыльного раствора.

При долговременном пребывании влаги на кромке столешницы может произойти разрушение клеевого слоя (отслоение кромки, пенки ПВХ), разбухание столешницы, а так же отслоение краски от стекла, самого стекла или пластика и т.д. Удалять пыль с поверхности, облицованной специальными мебельными плёнками, пластиком, стеклом, керамикой, следует сухой мягкой тканью. Протирать поверхность стеклянных столов, рекомендуется мягкой тканью или губкой, смоченным специальным средством.

Поверхность стола следует предохранять от ударов, соприкосновений с острыми предметами, агрессивными веществами (сода, щелочей, ацетона, спирта и т.д.), а так же от механических повреждений.

На поверхности не следует ставить горячие предметы (t 45°C, кухонная посуда, уют и т.д.).

Рекомендуется использовать термоподставки.

В столе, имеющей крепление метизами, при ослаблении соединений, необходимо периодически подкручивать их.

Перед эксплуатацией стол подлежит сборке, необходимо следовать инструкции по сборке.

Во избежании дефектов, сборку следует производить с помощью сборщиков мебельного салона, в котором приобреталась мебель. Допускается эксплуатация только на ровной поверхности.

В противном случае возникают внутренние натяжения, которые могут привести к разрушению конструкции.

Во избежание повреждения напольного покрытия, необходимо поднимать столы при перемещении, а не тащить их по напольному покрытию.

Условия гарантии: Изготовитель гарантирует соответствие мебели требованиям ГОСТ 19917-2014, ГОСТ 16371-2014 при соблюдении условий транспортирования, эксплуатации и рекомендаций по уходу за мебелью.

Гарантийный срок эксплуатации мебели 18 месяцев со дня продажи через торговую сеть. При покупке, покупатель обязан проверить внешний вид и комплектацию изделия. Претензии по данным показателям после приобретения продукции не принимаются. При обнаружении производственных дефектов, а также с претензиями по качеству следует обращаться в магазин, где приобретена мебель с обязательным приложением фотографии маркировочной этикетки изделия и заполненным гарантийным талоном.

Гарантийное обслуживание не производится: По дефектам, возникшим в случае нарушения потребителями правил транспортирования, сборки, условий эксплуатации и рекомендаций по уходу за мебелью (естественного износа, небрежного обращения). При наличии следов сборки и эксплуатации мебели (следы от метизов, следы воздействия влаги, перегрева и т.п.) Дефекты, вызванные механическими, химическими, тепловыми и д.р. воздействиями и также образованные под влиянием агрессивных средств, красителей, загрязнений или воды.

Транспортировка мебели должна осуществляться только в упаковке предприятия-изготовителя, в ином случае претензии по качеству изделия не принимаются.

ВНИМАНИЕ! Допускаются незначительные изменения конструкции, не ухудшающие качество изделия.

В производстве используются материалы и комплектующие, ЛКМ и ткани нескольких видов и из различных регионов, каждый из которых может иметь свой оттенок. Ввиду этого, оттеночность изделия может отличаться от образцов и от партии к партии. Данная особенность не является производственным дефектом изделия.

В столах допускается:

- слегка заметный разнотон стекла столешницы и вставок
- стекло OPTI может иметь заметный голубоватый оттенок (хим. состав стекла)
- цветопередача может отличаться от заявленных образцов
- габариты вставки и столешницы могут иметь допустимое отклонение до 1 мм.
- в столах с керамикой допускается технологический зазор до 3 мм между вставками

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Наименование изделия: _____

Характеристика: _____

Дата продажи: _____ Номер заказа: _____

Продавец (ФИО, подпись): _____

Адрес: _____

С условиями гарантии согласен. Претензий к внешнему виду, техническим характеристикам, цвету, габаритным размерам и комплектации не имею.

ФИО, дата, подпись покупателя: _____



8 800 550 50 48
aurorahome.ru

AURORA HOME

Инструкция по сборке стола Каракас



ИНСТРУКЦИЯ

1 Распаковать изделие, проверить комплектацию поставки и внешний вид


Комплект поставки:

Столешница в сборе	1 шт	Основание	1 шт	Винт М8*20 потай	6 шт
Комплект колонн	1 шт	Болт М8*35	4 шт	Шайба М8	4 шт

Подготовка к сборке:

- Упаковку сохранять до окончания сборки
- Сборка должна производиться на ровном полу, покрытым тканью и бумагой
- Во избежание образования дефектов сборку рекомендуется производить сборщикам мебельного салона


2 Столешницу положить на мягкую ткань (если на столешнице присутствует защитная пленка ее необходимо снять).



3 Крепить колонны к основанию с помощью Винтов М8*20 (6 шт).
Рекомендуется вдвоем



4 Крепить колонну с основанием к столешнице с помощью Болтов М8*35 (4 шт) и Шайб М8 (4 шт)

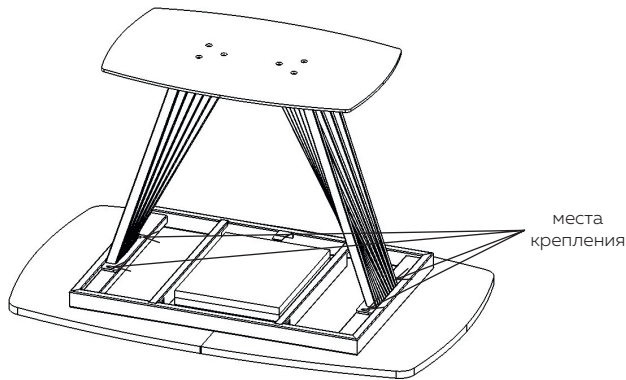

5 Аккуратно перевернуть стол на основание.
ВНИМАНИЕ! ПЕРЕВОРАЧИВАТЬ СТОЛ РЕКОМЕНДУЕТСЯ ВДВОЕМ!

При попадании столешниц влаги, как можно скорее удалить ее с помощью мягкой салфетки и мыльного раствора. При долговременном пребывании влаги на кромке столешницы может произойти разрушение клеевого слоя, разбухание столешницы, а так же отслоение краски от стекла, самого стекла или пластика.

Инструкция по уходу и эксплуатации керамической поверхности

Ухаживать за керамической поверхностью просто, быстро и легко.

Повседневный уход за керамической поверхностью: Для ухода за керамической поверхностью применяется прежде всего теплая вода и нейтральное моющее средство. Для очистки поверхности используйте салфетку из микро-фибры или мягкую губку и теплую воду; при необходимости используйте нейтральные или слабоконцентриро-ванные моющие средства (показатель рН от 5 до 9), обычно продающиеся для очистки кухонных поверхностей и приборов. Следите, чтобы загрязнения не оставались на поверхности в течение долгого времени. Жир, красящие и порошкообразные вещества следует удалять с поверхности сразу же, быстрое вмешательство облегчает удаление пятен. Если оставить пятна на поверхности надолго, некоторые остатки могут потребовать применения специ-ального чистящего средства (см. таблицу). Выбор моющего средства зависит от типа пятен (см. таблицу). После использования моющих средств промойте поверхность водой, чтобы избежать образования пятен на поверхности.

Предостережения: не используйте кислоты и сильные щелочи или продукты / содержащие их, не используйте средства, содержащие воск или полироли / избегайте попадания на полированные поверхности чистящих средств, содержащих абразивные частицы / для удаления стойких пятен, используйте моющие средства и мягко-абразив-ные средства, при использовании необходимо убедиться, что прилагаемое давление не оказывает царапающего эффекта на обрабатываемый участок (см. в п.7) / окрашивающие вещества необходимо своевременно удалять с поверхности, иначе они могут оставить на поверхности не полностью выводимые пятна

Устойчивость к окрашиванию. **Предостережения:** если окрашивающие вещества оставить на продолжительный срок (24 часа или более), они могут оставить на поверхности не полностью выводимые пятна.

Устойчивость к воздействию влаги. Керамическая поверхность водонепроницаема, то есть не подвержена даже длительному воздействию влаги, но при длительном контакте жидкостей может затечь под керамику, что приведет к порче нижней части столешницы.

Устойчивость к горячим предметам. **Предостережения:** Не следует ставить на поверхность очень горячую, снятую с плиты посуду. Для предметов, нагретых до температуры выше 70°C, рекомендуется использовать подставки / Избегайте длительного прямого контакта с пламенем, плита может треснуть.

Устойчивость к царапинам. В случае интенсивного трения металлические предметы могут оставить металлические следы. Такие следы, не считаются дефектами поверхности, но их трудно полностью удалить. Они могут быть более заметны на изделиях с белым и черным фоном.

Предостережения: В случае трения металлические предметы могут оставить не удаляемые металлические следы и царапины / Не рекомендуется воздействовать на поверхность острыми предметами (например: острыми ножами, отвертками и др. инструментами) / Во время ежедневного использования избегайте любых воздействий, которые могут поцарапать поверхность. Данные повреждения невозможно восстановить до первоначального состояния поверхности.

Устойчивость к нагрузкам. **Предостережения:** НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ керамическую поверхность неправильно; помни-те, керамика - материал прочный, но хрупкий: / ИЗБЕГАЙТЕ нагрузки тяжестями. Не налегайте полным весом, по-скольку это может привести к поломке, особенно на краях и обработанных зонах, в зонах слабо поддерживаемых основной конструкциях. / ИЗБЕГАЙТЕ ударных воздействий, которые могут сколоть самые delicate участки поверхности - это углы, ребра, места стыка и т.д.

Очищение и удаление трудно выводимых пятен

Перед применением специальных средств попробуйте сначала избавиться от пятна обычным способом - протерев его салфеткой или мягкой губкой, смоченной в жидком бытовом моющем средстве. Если пятно не удалилось, то необходимо применить специализированное моющее средство.

Выбор моющего средства зависит от типа загрязнения:

- для пищевых пятен используйте щелочные моющие средства
- для неорганических пятен используйте кислотные моющие средства
- для жирных пятен используйте обезжиривающие средства

Для удаления стойких пятен, нужно нанести на загрязненное место очищающее средство и потереть мягкой абра-зивной губкой.

После использования моющих средств тщательно промойте поверхность водой, чтобы избежать образования пятен или патины на поверхности.

Вид загрязнений	Зеленые пятна,вазели-новый жир,оливковое масло, кофе, чай, томат, бальзамический уксус, кока-кола, красное вино, йодная настойка	Ржавчина, металли-ческие следы,извест-ковый налет, высолы, цементный налет, загрязнения после строительных работ	Жир и маслянистые вещества	Чернила, маркерные чернила, краски	Пищевые пятна, пятна от резины	Граффити
Тип моющего средства	Очистить горячей проточной водой с нейтральны моющим средством	Моющее средство на основе кислоты	Нейтральное моющее средство, обезжиривающее средство	Моющие средства на основе растворителей	Очиститель на щелочной основе*	Сильное моющее средство для граффити

* Если отбеливатель (щелочное чистящее средство) используется на полированных поверхностях, смочите мягкую ткань и протрите поверхность в течение нескольких секунд. Оставьте средство на поверхности максимум на десять минут и следите за тем, чтобы оно не высохло. Повторяйте процедуру до полной чистоты, ополаскивая после каждого применения.

Предостережения: Важно, чтобы используемые моющие средства имели показатель рН от 5 до 9 \ Если показатель рН выходит за рамки диапазона от 5 до 9, средство нужно использовать с осторожностью, поскольку оно может повредить поверхность; Рекомендуется сначала проверить его действие на маленьком и скрытом участке \ Специ-ализированные моющие средства необходимо разбавлять в соответствии с инструкциями к ним, чтобы избежать появления на поверхности патины и/или изменения цвета \ Использование любых кислотных и щелочных моющих средств на полированных и металлизированных поверхностях должно проводиться после испытания на скрытом участке и немедленного смывания.