

### Лента светодиодная PLS PRO 2835 24V IP20

предназначена для основного освещения в жилых помещениях, офисах, торговых центрах, отелях и ресторанах (подходит для пространства с высокими потолками). Применяется для изготовления линейных светильников из алюминиевого профиля, производства рекламных конструкций (создания световых фигур, инсталляции и лайтбоксов).



**ШИРИНА ЛЕНТЫ 20 мм и 30 мм**

**МИНИМАЛЬНЫЙ ОТРЕЗОК 50 мм**

Лента 20 мм – 14 светодиодов  
Лента 30 мм – 18 светодиодов

**ВЫСОКАЯ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ**

110Лм/Вт




PLS PRO 2835/280 24V



PLS PRO 2835/360 24V

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Источник света: светодиоды SMD2835
- Входное напряжение: 24 V
- Коэффициент пульсации: < 5%
- Коэффициент мощности:  $\cos \varphi > 0,5$
- Индекс цветопередачи:  $R_a > 80$
- Температура эксплуатации:  $-20...+40\text{ }^\circ\text{C}$
- Срок службы: 30 000 часов
- Гарантийный срок: 3 года

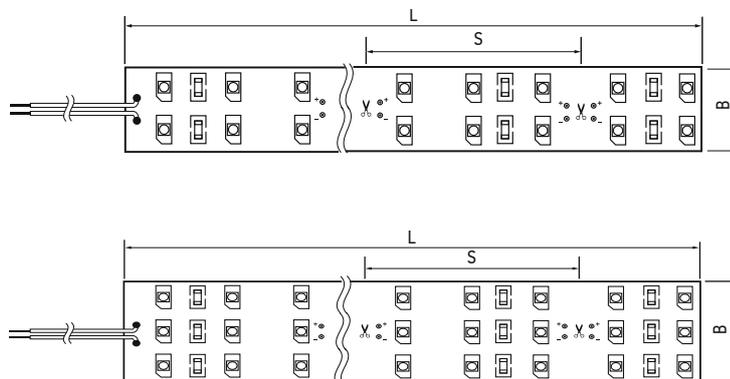

**ВНИМАНИЕ! Кратность резки обозначена на ленте!**

Код для заказа	Штрих-код	Артикул	Мощность, Вт/м	Кол-во светодиодов, шт./м	Цветовая темп., К	Кол-во рядов	Световой поток, Лм/м	Длина x Ширина/Кратность резки LxB/S, мм	Упак., шт.
5052352	4895205052352	<b>PLS PRO 2835/280-24V-20mm 4000K IP20</b>	30	280	4000	2	3300	5000x20/50	1/20
5052376	4895205052376	<b>PLS PRO 2835/280-24V-20mm 6000K IP20</b>	30	280	6000	2	3300	5000x20/50	1/20
5052390	4895205052390	<b>PLS PRO 2835/360-24V-30mm 4000K IP20</b>	40	360	4000	3	4400	5000x30/50	1/20