

## **Инструкция по сборке**

тележки «многофункциональной»

Перед началом сборки тележки необходимо:

- тщательно изучить следующую инструкцию по сборке тележки.
- проверить комплектность всех элементов и крепежа, согласно паспорту.
- Подготовить место для укомплектовки и сборки тележки
- Подготовить необходимый инструмент (ключи гаечные на 10,15 по 2шт; ключ гаечный 13, 24; отвертка фигурная №2)

Пожалуйста собирайте тележку тщательно.

Проверяйте сборку всех частей этап за этапом, как показано на рисунке.


Надежно затянуть все крепежные элементы.

Комплектность:

Каркас 1шт	поз.1
Ручка 1шт	поз.2
Колесо 2шт	поз.3
Колесо переднее 1шт	поз.4
Болт М6х55 4шт	поз.5
Гайка М6 4шт	поз.6
Шайба 6 8шт	поз.7
Шайба гровера 6 4шт	поз.8
Гайка М16 1шт	поз.9
Бак	поз.10
Корзина	поз.11


## Этап первый

Закрепить ручку поз.2 на каркас поз.1 с помощью болтов М6х55 поз.5, гайк М6 поз.6 шайб 6 поз.7, и шайб гровера 6 поз. 8. Использовать при этом ключи гаечные на 10.

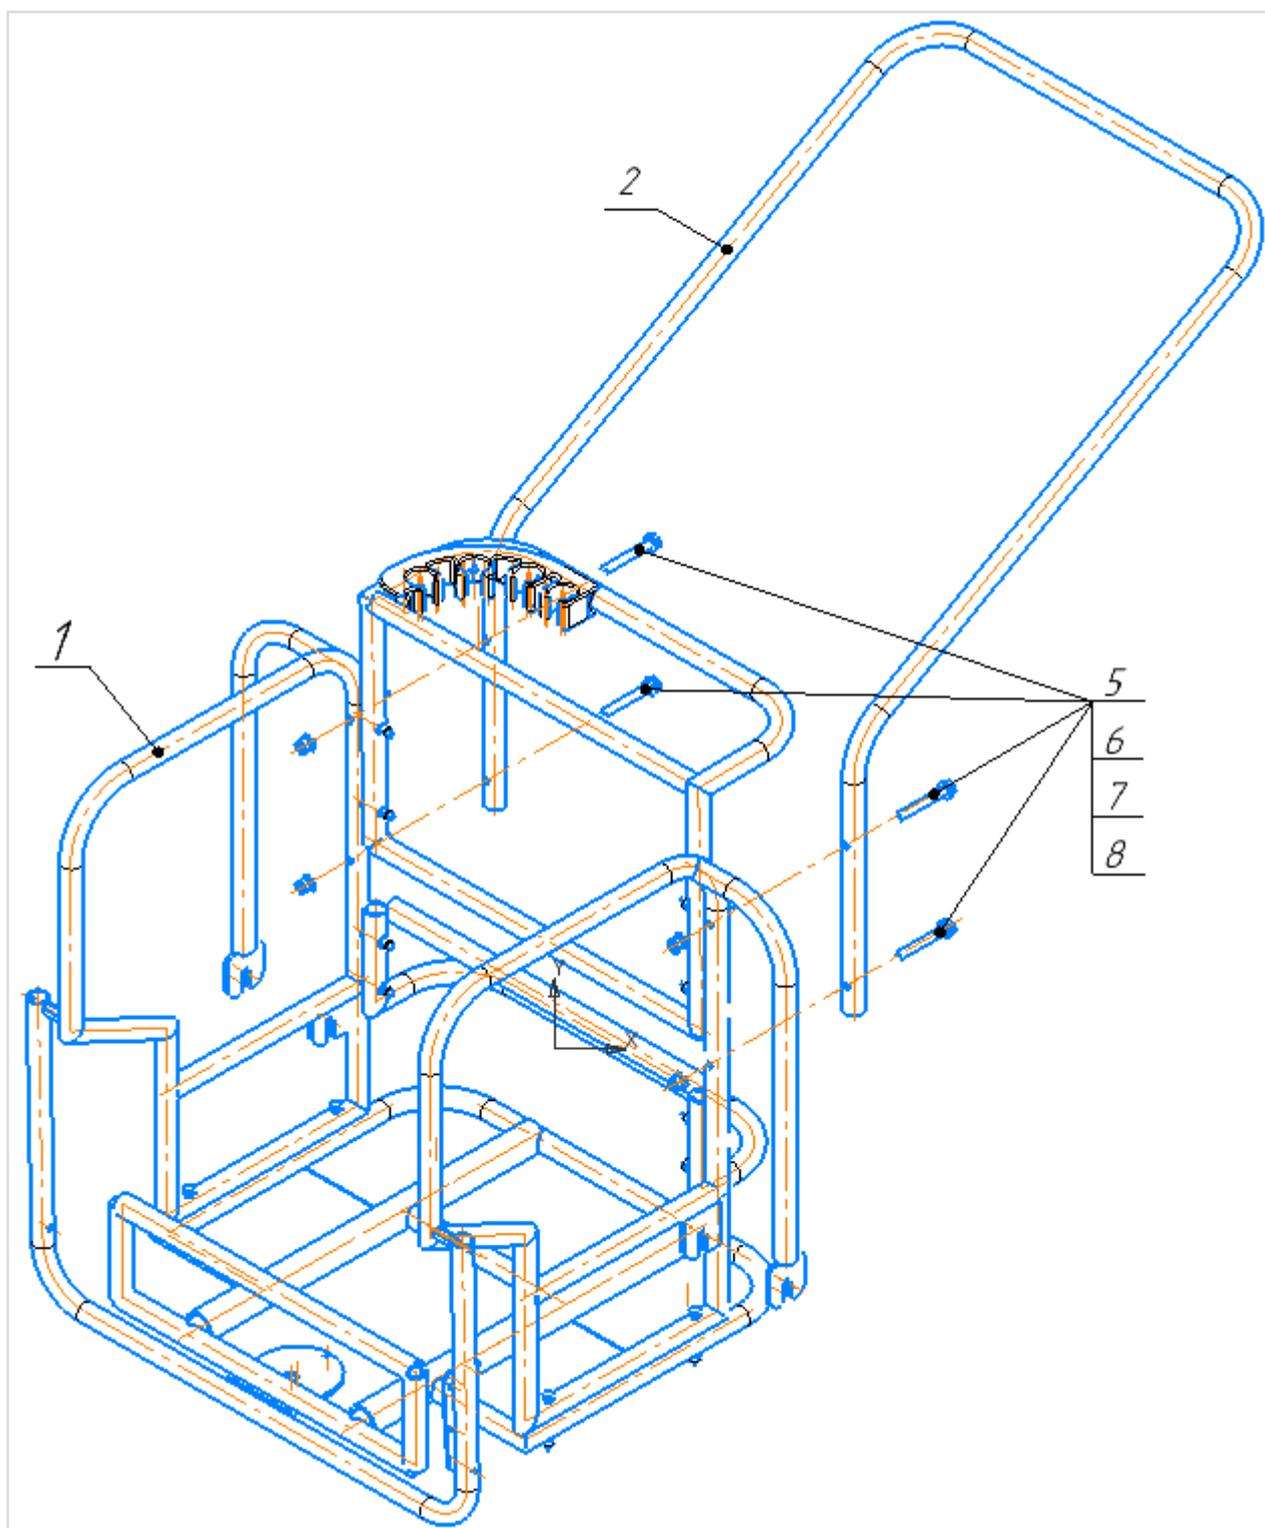

## Этап второй


Установить 2 колеса поз 3, обеспечить, визуально, одинаковые зазоры между колесами и вертикальными трубами каркаса поз 1 и закрепить гайками из комплекта колес с помощью ключа гаечного на 15. Установить переднее колесо поз.4 зафиксировав гайкой М16 поз.9 с помощью ключа на 24.

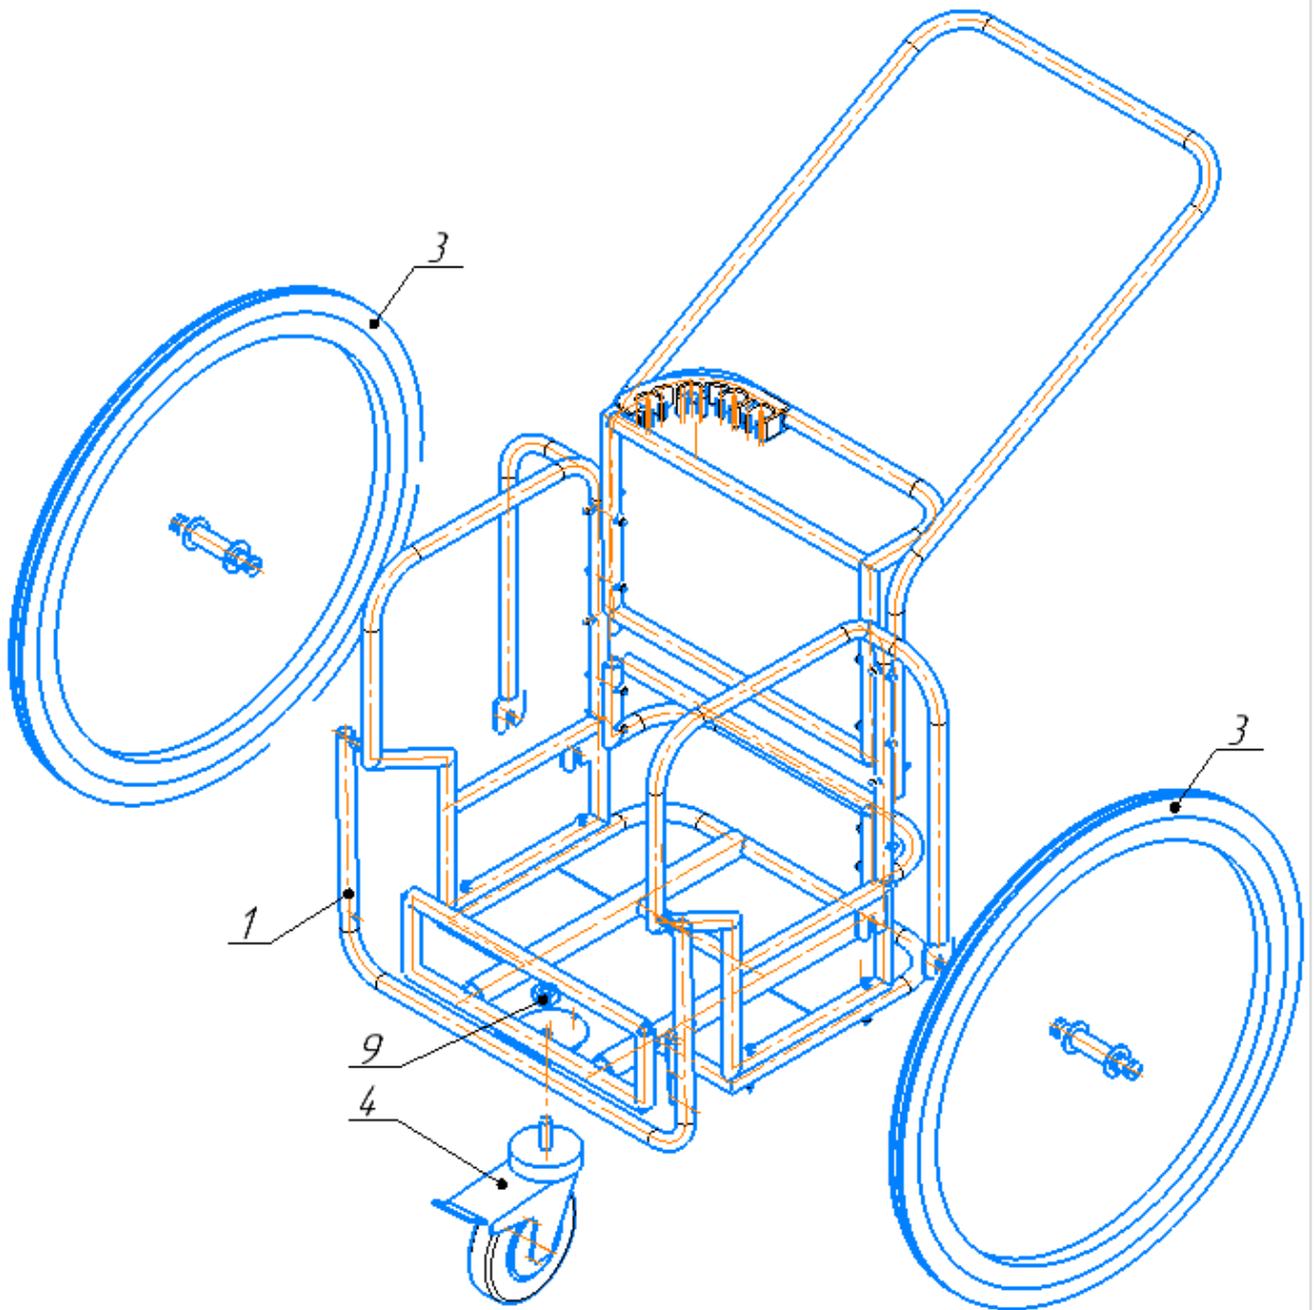

Регулярно проверяйте надежно ли затянуты винты.  
Пожалуйста не используйте тележку в других работах кроме тех что изложены в паспорте.

Крепление и установку дополнительных элементов (бак, велосипедная корзина).  
Бак монтируется в полость тележки и фиксируется с помощью охвата.

Крепление корзины производить крепежными элементами идущими в комплекте с помощью отвертки фигурной №2.

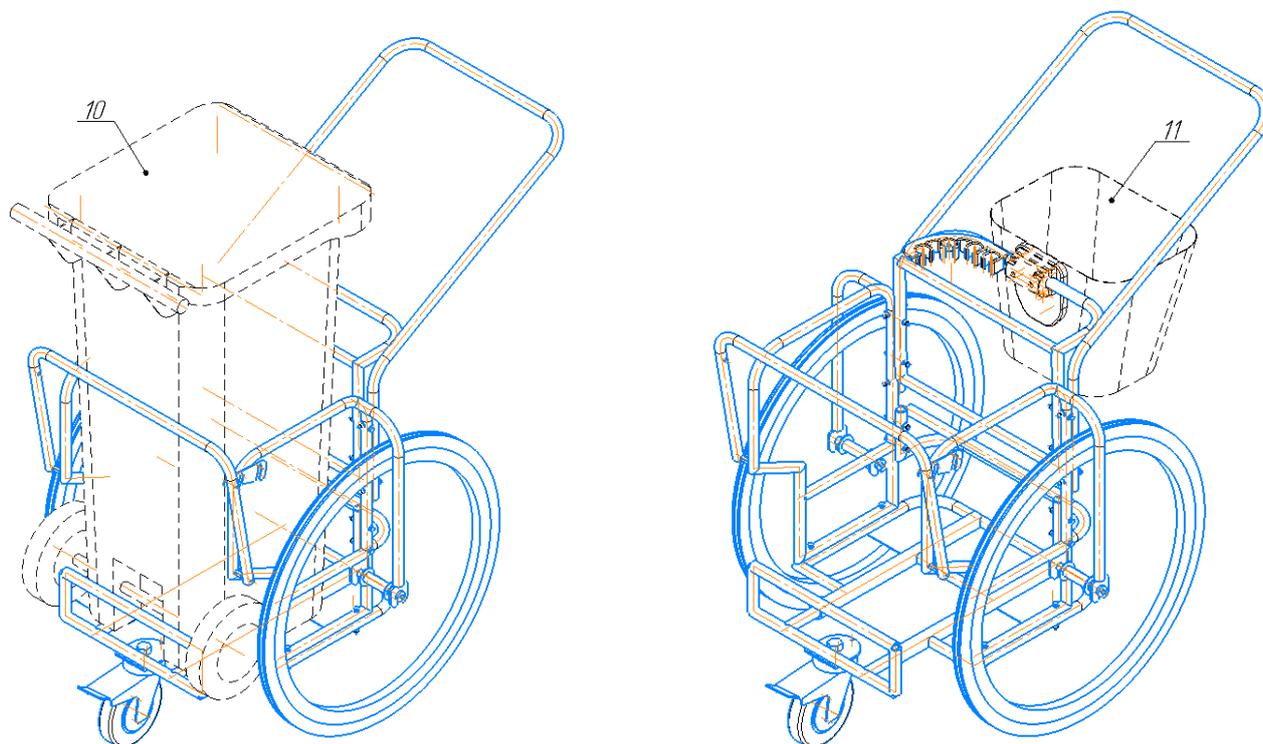

Регулировку нижней выдвижной опоры для мусорного бака на 120л или иной емкости осуществлять с помощью болтов М8 и ключа на 13.