




ПАРАМЕТР	ОБОЗНАЧЕНИЕ	ИОН-В-275/12.5	ИОН-В-275/12.5 2+0	ИОН-В-275/12.5 3+0	ИОН-К-275/12.5 1+1	ИОН-К-275/12.5 3+1
КЛАСС ИСПЫТАНИЙ УЗИП ПО ГОСТ IEC 61643-11		I II III				
ВИД ЗАЩИТЫ / ТИП ЭЛЕМЕНТА УЗИП		L-PEN / ОГРАНИЧИВАЮЩЕГО ТИПА			L-N / ОГРАНИЧИВАЮЩЕГО ТИПА N-PE / КОММУТИРУЮЩЕГО ТИПА	
КОЛИЧЕСТВО ПОЛЮСОВ		1	2	3	2	4
РОД ТОКА	L-N (PEN) N-PE	ПЕРЕМЕННЫЙ, 50 Гц / ПОСТОЯННЫЙ			ПЕРЕМЕННЫЙ, 50 Гц / ПОСТОЯННЫЙ	
МАКСИМАЛЬНОЕ ДЛИТЕЛЬНОЕ РАБОЧЕЕ НАПРЯЖЕНИЕ (AC/DC)	U _c L-N (PEN) N-PE	275 В (AC) / 350 В (DC)			275 В (AC) / 350 В (DC)	
ИМПУЛЬСНЫЙ ТОК (10/350)	I _{imp} L-N (PEN) N-PE	12.5 кА			12.5 кА	12.5 кА
МАКСИМАЛЬНЫЙ РАЗРЯДНЫЙ ТОК	I _{max} L-N (PEN) N-PE	50 кА			50 кА	50 кА
НОМИНАЛЬНЫЙ РАЗРЯДНЫЙ ТОК (8/20)	I _n L-N (PEN) N-PE	25 кА			25 кА	25 кА
УРОВЕНЬ НАПРЯЖЕНИЯ ЗАЩИТЫ ПРИ I _{imp}	U _p L-N (PEN) N-PE	≤ 1 кВ			≤ 1 кВ	≤ 1 кВ
РАБОЧАЯ ТЕМПЕРАТУРА		от -60 до +85°С				
СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ, ПО ГОСТ 14254		IP20				
МОНТАЖ		DIN-РЕЙКА 35 ММ				

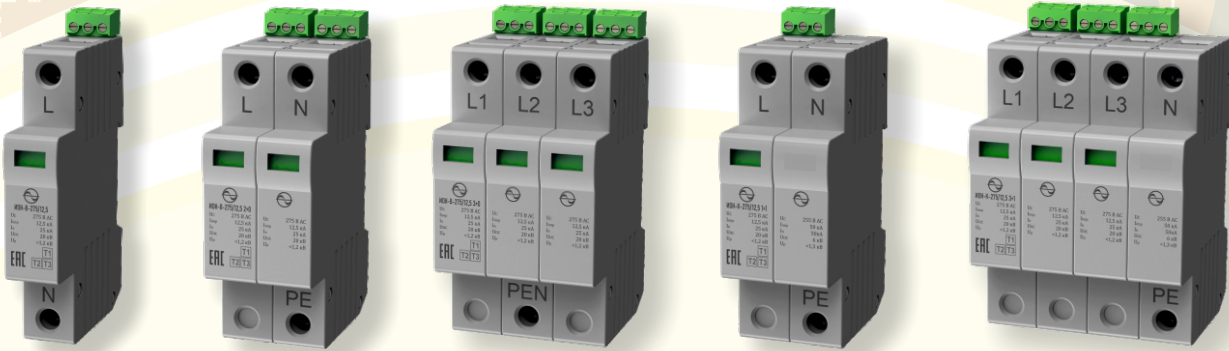

МАКСИМАЛЬНАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ

УЗИП СЕРИИ ИОН-В(К)-275/12.5 СООТВЕТСТВУЮТ ТРЕБОВАНИЯМ КО ВСЕМ ТРЕМ КЛАССАМ ИСПЫТАНИЙ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ СТАНДАРТОМ ГОСТ IEC 616643-11-2013. УЗИП НЕ ТРЕБУЮТ УСТАНОВКИ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ СТУПЕНЕЙ ЗАЩИТЫ ПРИ РАССТОЯНИИ ДО ЗАЩИЩАЕМОГО ОБОРУДОВАНИЯ НЕ БОЛЕЕ 5 М ПО КАБЕЛЮ



КОМПАКТНАЯ И НАДЕЖНАЯ КОНСТРУКЦИЯ

ВЫСОКАЯ НАДЕЖНОСТЬ ЗА СЧЕТ МОНОБЛОЧНОЙ КОНСТРУКЦИИ ИЗДЕЛИЯ, ПРИОРИТЕТНОЙ ДЛЯ БОЛЬШИНСТВА СЛУЧАЕВ ПРИМЕНЕНИЯ СИЛОВЫХ УЗИП



ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО

ЛОКАЛИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА ПОЗВОЛЯЕТ ПОДДЕРЖИВАТЬ ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО ПРОДУКЦИИ, УСТАНОВЛИВАЯ ЖЕСТКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ КОНТРОЛЮ НА КАЖДОМ ЭТАПЕ



УДОБНЫЙ МОНТАЖ

МОНТИРУЕМЫЕ НА DIN-РЕЙКУ УЗИП ЛЕГКО УСТАНОВЛИВАЮТСЯ В ЛЮБОМ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОМ ЩИТЕ



БЫСТРО И В СРОК

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ МОЩНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ ПОЗВОЛЯЮТ ИЗГОТАВЛИВАТЬ ОБОРУДОВАНИЕ ВЫСОКОГО КАЧЕСТВА В КРАТЧАЙШИЕ СРОКИ



ЧЕСТНАЯ СТОИМОСТЬ

БЛАГОДАРЯ ПРОИЗВОДСТВУ ПОЛНОГО ЦИКЛА УДАЛОСЬ ДОСТИЧЬ НЕ ТОЛЬКО УЛУЧШЕНИЯ ХАРАКТЕРИСТИК, НО И ЭКОНОМИИ НА ЛОГИСТИКЕ И ЗАКУПКЕ КОМПЛЕКТУЮЩИХ У СТОРОННИХ ПРЕДПРИЯТИЙ



БЕЗОПАСНОЕ И ЭФФЕКТИВНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

УЗИП ОБОРУДОВАНЫ ТЕРМОРАЗЪЕДИНИТЕЛЯМИ И ИНДИКАТОРАМИ ОТКЛЮЧЕНИЯ С ВЫВОДАМИ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ДИСТАНЦИОННОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ (ТИПА «СУХОЙ КОНТАКТ»), ЧТО ОБЕСПЕЧИВАЕТ ЭКСПЛУАТАЦИОННУЮ БЕЗОПАСНОСТЬ И УДОБСТВО