

Паспорт



HL83

Назначение:


Гидроизоляционный фланец из нержавеющей стали с EPDM мембраной, с эластичным уплотнительным кольцом и комплектом саморезов предназначен для соединения корпуса трапа серий HL300/310/510/70/80/90 с гидроизоляционным слоем из EPDM.

Описание:

Гидроизоляционный фланец из нержавеющей стали, с EPDM мембраной 400x400 мм, с эластичным уплотнительным кольцом и комплектом саморезов из нержавеющей стали.

Комплектация:

1. Эластичное уплотнительное кольцо 180x6 мм.
2. Саморезы из нержавеющей стали 6,3x16 мм (6 шт.).
3. Профилированный фланец из нержавеющей стали 200/115 мм.
4. Фартук из EPDM размером 400x400 мм с отверстиями под саморезы и центральным отверстием Ø115 мм.

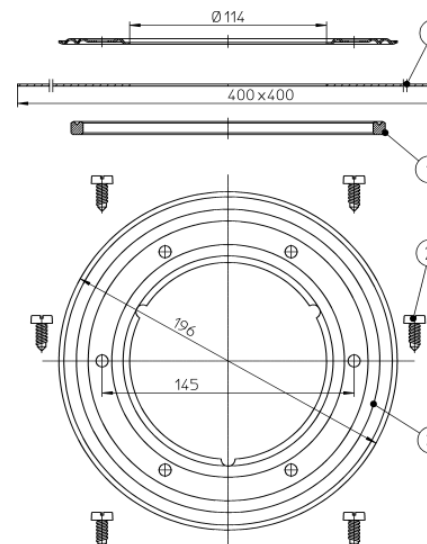

Технические характеристики:

Рабочая температура

от -50 до +100°C

Срок службы

50 лет

Соответствует требованиям:

ГОСТ 23289-94, ГОСТ 12.2.063-81

Особенности монтажа:

1. В специальный паз на корпусе смонтированного трапа устанавливается эластичное уплотнительное кольцо.
3. Сверху укладывается фартук из EPDM, причем, отверстия в нем совмещаются с посадочными местами под саморезы в корпусе трапа.
4. На фартук устанавливается фланец из нержавеющей стали. При этом вырезы в его центральной части совмещаются с выступами на корпусе трапа.
5. С помощью саморезов фланец прижимается к корпусу трапа.
6. На фартук из EPDM наклеить (или приварить) EPDM мембрану гидроизоляционного слоя с нахлестом не менее 100 мм.