

**Комплект для гидроизоляции**

**HL83.P**

**Паспорт  
и руководство по эксплуатации**



## 1. Назначение


Гидроизоляционный фланец из ПВХ, с эластичным уплотнительным кольцом и комплектом саморезов, предназначен для соединения корпуса трапа серий HL70, HL80, HL90, HL92, HL300, HL310N, HL510N и надставного элемента HL85N с гидроизоляцией из ПВХ мембран.

## 2. Описание

Гидроизоляционный фланец из ПВХ, с эластичным уплотнительным кольцом и комплектом саморезов из нержавеющей стали.

## 3. Комплектность поставки

1. Саморезы из нержавеющей стали 6,3x16 мм (6 шт.).
2. Профилированный фланец из ПВХ Ø290 мм, с отверстиями под саморезы и центральным отверстием Ø122 мм.
3. Эластичное уплотнительное кольцо 180x6 мм.

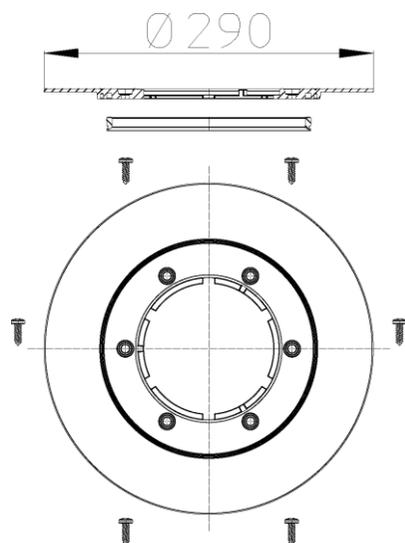

## 4. Устройство и технические характеристики

Рабочая температура

от -50 до +100°C

Срок службы

50 лет

Соответствует требованиям:

ГОСТ 23289-2016

## 5. Особенности монтажа

- 5.1. Корпус трапа необходимо точно позиционировать по месту и по высоте, а также выровнять по горизонтали в двух плоскостях.
- 5.2. Ц/П стяжка заливается без смещения корпуса трапа.

5.3. В специальный паз на корпусе смонтированного трапа вкладывается эластичное уплотнительное кольцо.

5.4. На трап устанавливается фланец из ПВХ. При этом вырезы в его центральной части совмещаются с выступами на корпусе трапа.

5.5. С помощью саморезов фланец прижимается к корпусу трапа.

5.6. Слой гидроизоляции – мембрана ПВХ соединяется с гидроизоляционным фланцем с помощью сваривания специальным феном для приварки ПВХ мембран, либо с помощью специального растворителя. Запрещается применение открытого огня или клеящих веществ.

## 6. Качество продукции

Комплект соответствует требованиям ГОСТ 23289-2016 (сертификат соответствия № РОСС АТ.НА39.Н01221), а также соответствует Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) утв. Решением Комиссии таможенного союза №299 от 28.05.2010 (глава II, раздел 3) (экспертное заключение №2246г/2017).

## 7. Условия эксплуатации

Не допускаются удары и другие воздействия, приводящие к механическим или термическим повреждениям составляющих гидроизоляционного комплекта.

## 8. Упаковка

ПЭ пакет.

## 9. Гарантия

Гарантия на изделие составляет 12 месяцев со дня продажи.

*Производитель оставляет за собой право без предварительного уведомления покупателя вносить изменения в конструкцию, комплектацию или технологию изготовления изделия с целью улучшения его свойств.*

## Изготовитель

**HL Hutterer & Lechner GmbH**

2325 Himberg, Brauhausgasse 3-5

**Österreich (Austria)**

Tel.: 0043/(0) 22 35/862 91-0, Fax DW 52

www.hutterer-lechner.com

www.hl.at