

ТЕХНИЧЕСКАЯ КАРТА

Термостатические клапаны DN15

AXI



ПРИМЕНЕНИЕ

Термостатические клапаны серии AXI предназначены для установки на радиаторы центрального отопления со стороны шнура питания. Чаще всего они используются с вертикальными радиаторами, радиаторами с боковым питанием, ванными или декоративными. Использование клапана этого типа позволяет установить термостатическую головку параллельно радиатору, исключая возможность его случайного повреждения. Версия Элегантная позволяет окрасить клапан в цвет радиатора. В комплекте с термостатической головкой клапан регулирует количество жидкости, поступающей в радиатор. Увеличивая количество горячей воды, подаваемой в радиатор, клапан увеличивает температуру в помещении, а за счет уменьшения количества поступающей воды снижает ее.

Такое регулирование позволяет поддерживать комфортную температуру в помещении независимо от погодных условий на улице, и в то же время способствует значительному снижению затрат на отопление за счет снижения энергозатрат.

Клапаны AXI подходят к головкам Prestige GS.02, Plus GS.05 и Classic GH.03.




ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

<i>Температура работы</i>	до 120°C
Номинальное давление	1МПа
<i>Теплоноситель</i>	вода
Максю перепад давлений	0.06МПа
Испытательное давление	1.5 МПа
<i>Монтажная резьба головки</i>	M30x1,5
Подключение радиатора	R ½

КОНСТРУКЦИЯ

Дабы снизить производственные затраты, в термостатических клапанов серии AXI отказались от предварительной настройки. Поток можно регулировать с помощью запорного клапана.


Схема потока для клапанов DN15 AXI

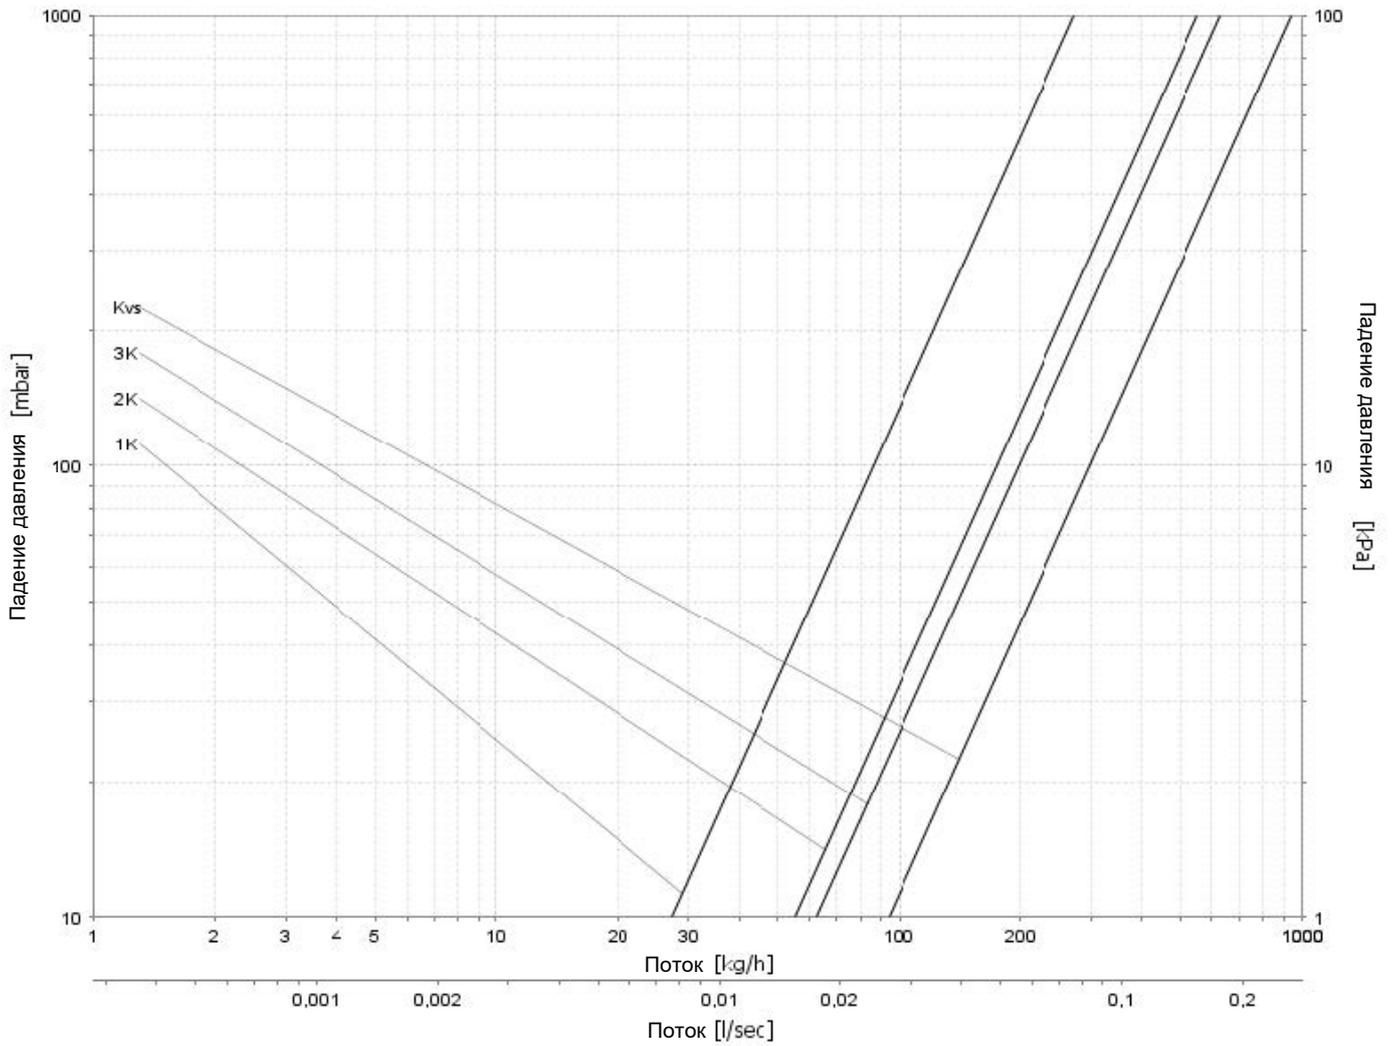

Значение Kv				
Степень открытия клапана	1K	2K	3K	Kvs
Kv	0,27	0,55	0,62	0,94
Толер-сть	±10%			


Конструкция термостатического клапана AXI 15

1. Корпус клапана AXI
2. Вкладыш
3. Конец фитинга
4. Гайка фитинга
5. Ручка

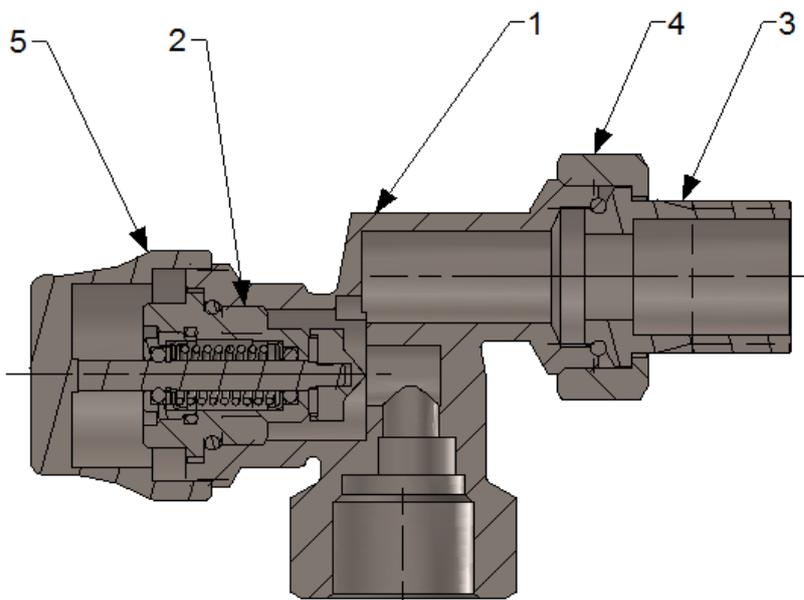

РАЗМЕРЫ

Термостатический клапан AXI 15

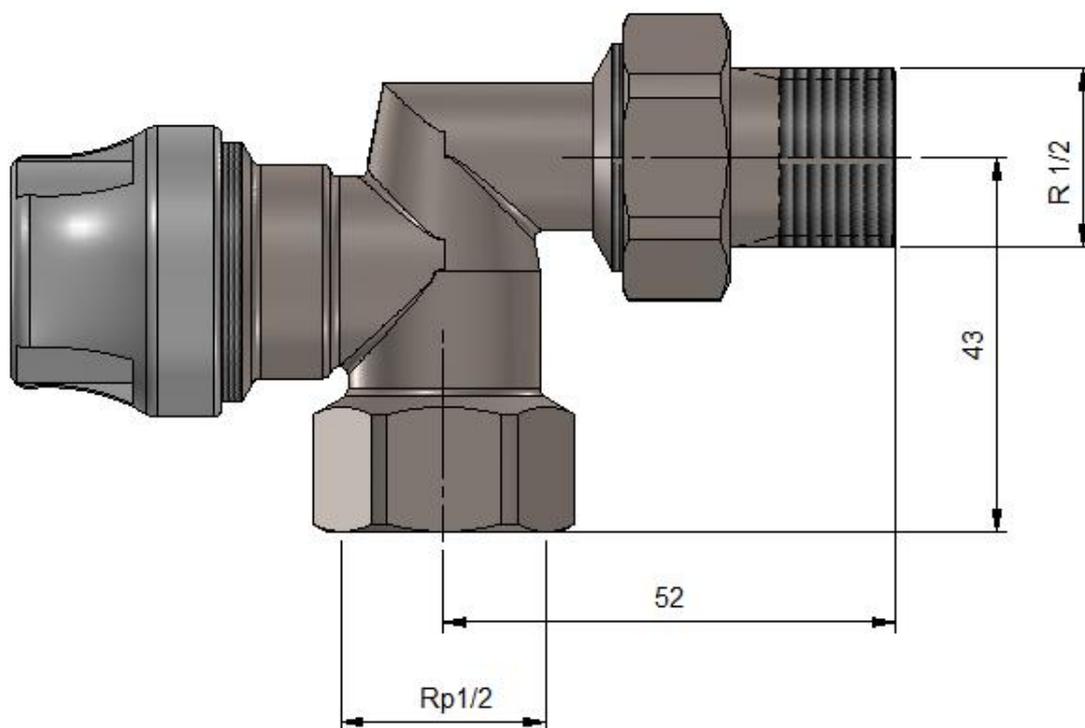

ЦВЕТ

Все цветовые исполнения доступны на www.varioterm.ru

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ

(полезно для подключения клапана и эстетической отделки установки)

	Маскировочные розетки 1/2" либо 3/4"
	Удлинитель GZ 1/2" на GZ 1/2" (разные длины)
	Удлинитель GZ 1/2" на GW 1/2" (разные длины)