



DOSPEL

Лидер Вентиляции

-С 1974-




НОВИНКА

ИННОВАЦИОННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ В ПРОМЫШЛЕННОЙ ВЕНТИЛЯЦИИ

ПРИМЕНЕНИЕ МОТОРОВ TESLA BLDC ЭКОНОМИТ ДО 70% ЭНЕРГИИ

до **8 ЛЕТ** ГАРАНТИИ КАК ПОДТВЕРЖДЕНИЕ КАЧЕСТВА DOSPEL

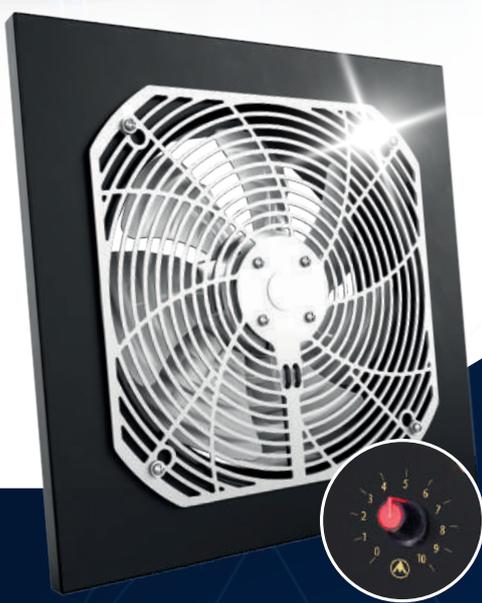

Осевой
вытяжной вентилятор
с потенциометром

WOKS
Silver BLDC



Осевой приточный
и вытяжной вентилятор
с панелью управления

WOKS
Gold BLDC



Осевой
приточный вентилятор
с потенциометром

WOKS
Blue BLDC

Исключительная долговечность! 3 слоя защиты от коррозии: оцинковка и 2 слоя итальянского антикоррозионного лака.

БЛАГОДАРЯ ПЛАВНОЙ РЕГУЛИРОВКЕ ПОТЕНЦИОМЕТРОМ У ВАС ЕСТЬ ПОЛНЫЙ
КОНТРОЛЬ НАД ЭЛЕКТРОПОТРЕБЛЕНИЕМ И ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ



Панель управления (для монтажа на стене) позволяет управлять работой вентилятора WOKS GOLD BLDC серии из удобного места при подключении через кабель.

Панель управления доступна как дополнительная опция для WOKS BLDC SILVER и WOKS BLDC BLUE.

export@dospel.com


dospel.com

+48 (34) 370 30 00

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ - ВЫТОК (WOKS GOLD, SILVER)

ПАРАМЕТР	ЕИ	WOKS BLDC Ø200	WOKS BLDC Ø250	WOKS BLDC Ø300	WOKS BLDC Ø350
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ	[m³/h]	890	1700	2100	2900
СТАТИЧЕСКОЕ ДАВЛЕНИЕ	[Pa]	130	230	220	140
СТАТИЧЕСКОЕ ДАВЛЕНИЕ	[mm H2O]	13,26	23,45	22,43	14,29
УРОВЕНЬ ЗВУКОВОГО ДАВЛЕНИЯ	[dB(A)3m]	70	70	60	60
ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ	[V/Hz]	230/50	230/50	230/50	230/50
СКОРОСТЬ ВРАЩЕНИЯ	[об/мин]	2500	2500	2500	1440
ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ	[W]	40	70	90	82
МАКС. РАБОЧАЯ ТЕМП.	[°C]	70	70	70	70
ВЕС	[kg]	2,15	2,2	3,40	4,90
КЛАСС ЗАЩИТЫ	[IP]	X4	X4	X4	X4
КЛАСС ИЗОЛЯЦИИ		□ / II	□ / II	□ / II	□ / II



РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ WOKS GOLD ВЫТОК, WOKS SILVER

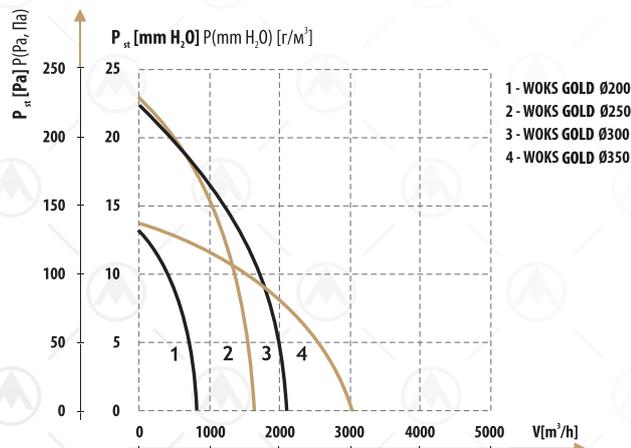

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ - ПРИТОК (WOKS GOLD, BLUE)

ПАРАМЕТР	ЕИ	WOKS BLDC Ø200	WOKS BLDC Ø250	WOKS BLDC Ø300	WOKS BLDC Ø350
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ	[m³/h]	720	1300	1700	2250
СТАТИЧЕСКОЕ ДАВЛЕНИЕ	[Pa]	115	180	170	120
СТАТИЧЕСКОЕ ДАВЛЕНИЕ	[mm H2O]	11,7	18,3	17,3	12,2
УРОВЕНЬ ЗВУКОВОГО ДАВЛЕНИЯ	[dB(A)3m]	65	65	60	60
ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ	[V/Hz]	230/50	230/50	230/50	230/50
СКОРОСТЬ ВРАЩЕНИЯ	[об/мин]	2500	2500	2500	1440
ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ	[W]	40	70	90	82
МАКС. РАБОЧАЯ ТЕМП.	[°C]	70	70	70	70
ВЕС	[kg]	2,15	2,2	3,40	4,90
КЛАСС ЗАЩИТЫ	[IP]	X4	X4	X4	X4
КЛАСС ИЗОЛЯЦИИ		□ / II	□ / II	□ / II	□ / II

РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ WOKS GOLD ПРИТОК, WOKS BLUE

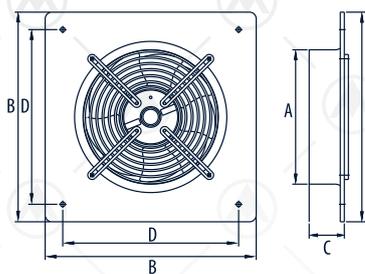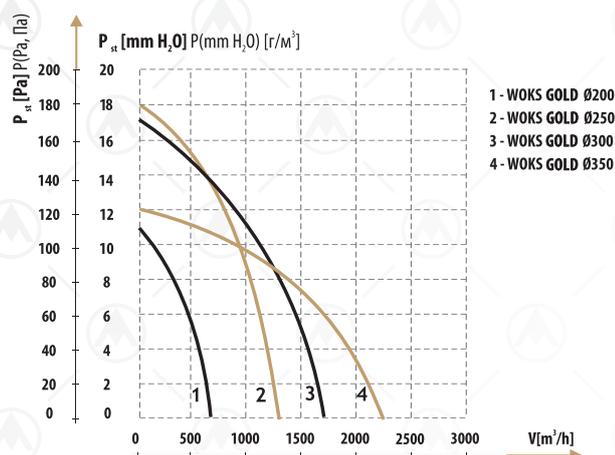

РАЗМЕРЫ (ММ)

ПАРАМЕТР	A	B	C	D
WOKS BLDC Ø200	212	320	70	260
WOKS BLDC Ø250	262	365	90	315
WOKS BLDC Ø300	313	430	92	380

ПАРАМЕТР	A	B	C	D
WOKS BLDC Ø350	360	485	88	435
WOKS BLDC Ø400	408	540	100	490
WOKS BLDC Ø450	465	575	125	535

ИСПОЛЬЗУЙТЕ ДРУГИЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ С МОТОРАМИ TESLA BLDC




Центробежный крышный вентилятор
WD
BLDC



Центробежный крышный вентилятор
WD II
BLDC



Центробежный крышный вентилятор
EURO OD
BLDC

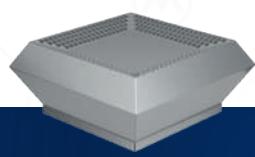

Центробежный крышный вентилятор
WDD
BLDC



Центробежный канальный вентилятор
WK
BLDC



Центробежный канальный вентилятор
EURO O
BLDC