


Электропривод

дымового клапана

BLE24-10
BLE24-15

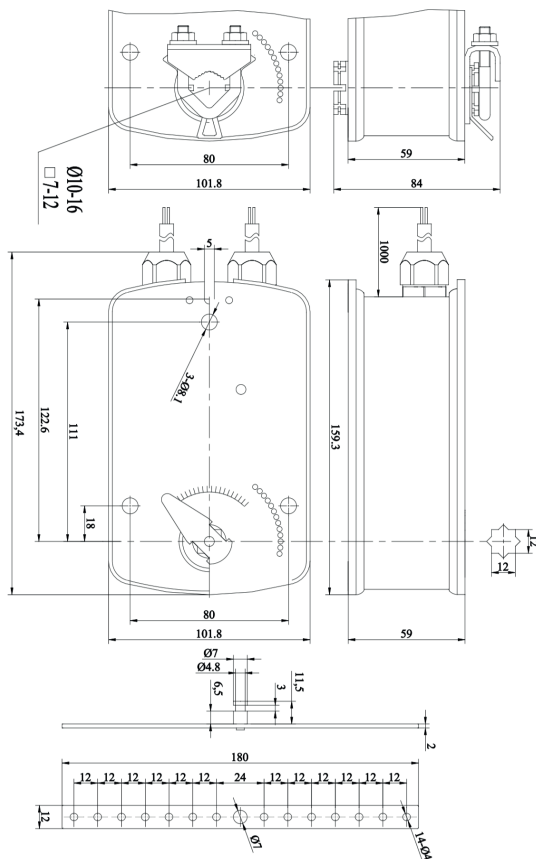

Технические характеристики

Тип электродвигателя _____ Синхронный
Наличие термодатчика _____ Нет / Да
Тип привода _____ Реверсивный возврат
Основная хар-ка _____ Два встроенных вспомогательных переключателя
Крутящий момент _____ 10 / 15 Нм
Статический крутящий момент удержания лопатки под нагрузкой _____ 50 Нм
Размер оси заслонки _____ Квадратная ось 12мм
Рабочее напряжение _____ АС 24 V
Частота _____ 50...60Гц
Потребляемая мощность (вращение/ удержание) _____ до 5.0 Вт
Вспомогательные переключатели _____ 1 мА...3А(0,5А), 250В (настраивается)
Угол поворота _____ 0°...90° (-5°...95° механический ручной взвод)
Время поворота двигателя _____ <30 сек
Уровень шума _____ 45 дБ
Угол срабатывания концевых выключателей _____ 10°...85°
Степень пыле- и влагозащиты _____ IP 54
Рабочая температура _____ -30°...+50°C
Температура хранения _____ -40°...+70°C
Влажность _____ 5%...95% без конденсата
Соединительный кабель _____ 1 м
Срок службы _____ 5 лет/60000 циклов
Вес _____ 2кг
Стандарт _____ Декларация соответствия ЕАЭС N RU Д-СН.НВ54.В.05472/20