
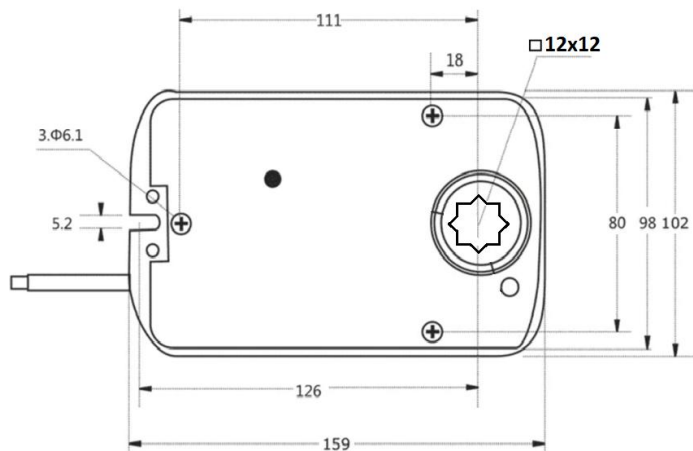
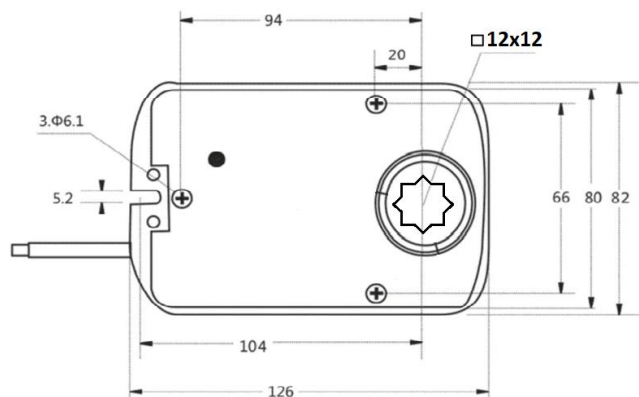


Привод воздушной заслонки 300...N-230-N (...NM,с пруж. возвр., 230В) под шток 12х12

Крутящий момент	3003N	3005N
Крутящий момент	3Нм	5Нм
Напряжение	230В ±10%, 50/60Гц	
Потребляемая мощность	5Вт	
Сигнал управления	Двухпозиционный, вкл./выкл.	
Угол поворота	0° - 90°	
Время поворота	- Двигатель 70 сек. - Пружины ≤ 20 сек.	
Уровень шума	Менее 62 дБ	
Срок службы	60 000 поворотов	
Рабочая температура	-20°C ~ +50°C	
Степень защиты	IP54	
Вес	1,5кг	1,9кг
Посадка вала:	квадратный 12х12 мм.	квадратный 12х12 мм.



Привод предназначен только для квадратного штока 12х12 мм. В случае если исполнительных механизм имеет шток другой формы или размера, необходимо изготавливать переходник под сечение 12х12 мм.

Для изменения направления вращения необходимо перевернуть привод.