


ДЕРЖАТЕЛЬ ПРОВОДНИКА НА ПЛОСКОЙ КРОВЛЕ Н=80ММ

Назначение и область применения: Применяется в системах молниезащиты, для крепления круглых проводников на плоских кровлях. Держатель устойчив к ультрафиолетовому излучению. Стандарт климатического исполнения УХЛ1.

Указания по эксплуатации: Изделие устанавливается на ровную поверхность. Проводник (D=8 мм и 10 мм) защелкивается с помощью нажатия, в перпендикулярном направлении. Возможна заливка бетоном для утяжеления.

Условия хранения и транспортировки: Изделия должны транспортироваться и храниться в индивидуальной упаковке только с изделиями данного вида, в сухом месте.

Гарантийные обязательства: Гарантия 1 год. Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям, при условии соблюдения потребителем правил пользования, транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации.

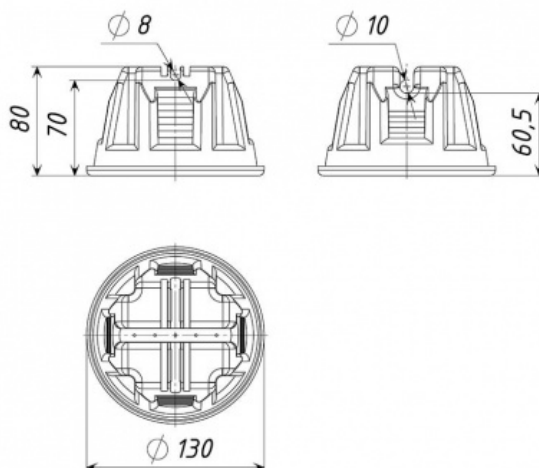

Наименование позиции	Наполнитель	Масса, кг	Высота, мм	Артикул
Вариант А	С бетоном	1,05	80,0	4001CZ
Вариант Б	Без бетона	0,05	80,0	4002CZ

МОСКВА

г. Москва, Дмитровское шоссе,
д.85, БЦ «РТС», оф. 401-403
+7 495 280-07-11
info@steel-pro.ru
msk@protect-pro.ru

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

г. Санкт-Петербург, Химический
пер., д 8, лит Е, этаж 2
+7 (812) 565-24-26
spb@steel-pro.ru
spb@protect-pro.ru

ВЕБ

www.steel-pro.ru
www.protect-pro.ru