

DSK Полумаска фильтрующая для защиты от аэрозолей:

- DSK 5500 НК (складная с клапаном) FFP1 NR D
- DSK 5501 НК (складная с клапаном) FFP2 NR D
- DSK 5502 НК (складная с клапаном) FFP3 NR D

Описание

Средство индивидуальной защиты органов дыхания, складного типа, с модульным (стальной в пластике) скрытым носовым зажимом (индивидуальный формователь изгиба носа, для улучшения обтюрации), с мягким уплотнителем для носа из полиуретана (улучшенное прилегание, комфорт и надежная обтюрация) с функцией против запотевания очков, так же комплектуется регуляторами длины ремней оголовья (специальные кольца), из гипоаллергенных материалов.

Ремни оголовья (надежные, в матерчатой оплетке, шириной не менее 7 мм, для комфортного ношения) имеют 4 точки крепления и соединены спайками (по специальной технологии индукционной сварки) с внешней стороны респиратора.

Полумаски имеют сертификат соответствия ЕАЭС RU С-CN.ПФ 02.В.01624/22 № 0409798. Российская сертификация, действительна на территории стран таможенного союза (Армения, Беларусь, Казахстан, Киргизия, Россия, Таджикистан).

Полумаски прошли испытания и соответствует требованиям стандарта ГОСТ 12.4.294-2015 (EN1492001+A12009); ТР. ТС. 019/2011.

Имеет высокий запас прочности по всем заявленным преимуществам. Обеспечивает защиту органов дыхания от пыли, аэрозолей и вредных слабotoксичных веществ в различных климатических зонах.

Конструкция позволяет применять полумаски для любого типа и размера лица. Большое, мягкое, вспененное носовое уплотнение не раздражает кожу.

Равномерное натяжение резинок повышает комфорт для шеи, лица и головы, и ощущение надежности.

Уникальная технология клапана с углублением (запатентованная инженерная разработка) в основании гарантирует плотное прилегание мембраны, что полностью предотвращает попадание воздуха в маску, обеспечивает качественную фильтрацию, что способствует высокой эксплуатационной эффективности.

Клапан выдоха эффективно отводит образующееся тепло, выдыхаемый воздух и влагу, обеспечивая комфортное и легкое дыхание в течение всей рабочей смены.

Каждый слой фильтрующего материала в клапане обладает высоким качеством фильтрации обеспечивает низкое сопротивление дыханию. Внутренний слой обладает электростатическим зарядом, фильтрует мелкодисперсную пыль, притягивая и сверх мелкие частицы.

Цветные клапаны для легкой идентификации: зеленый для FFP1, синий для FFP2 и красный для FFP3.

Хранение не требует специальных условий: от -20°C до +38°C, при относительной влажности до 80%.



Материалы

Для изготовления полумасок фильтрующих для защиты от аэрозолей используются следующие материалы:

Компоненты	Материал
• Резинки	Полиэстер
• Носовой уплотнитель	Полиуретан
• Носовой зажим	Стальной в пластике
• Фильтр	Полипропилен
• Клапан	Полипропилен
• Мембрана клапана	Полиизопрен

Данные изделия не содержат компонентов из натурального латекса.

Максимальный вес изделий:

- С клапаном 5500 = 12 г
- С клапаном 5501 = 12 г
- С клапаном 5502 = 13 г

Стандарты

Данные изделия отвечают требованиям Евразийского экономического союза EN1492001+A12009 и Техническому регламенту Таможенного союза ТР. ТС. 019/2011.

Изделия классифицируются по фильтрующей эффективности и максимальной проницаемости (FFP1, FFP2 и FFP3), а также по устойчивости к запылению. Имеют маркировку на правой стороне изделия.

Испытания эксплуатационных качеств в соответствии с данным стандартом включают испытания на проницаемость фильтра, на длительное воздействие (нагрузку), на воспламеняемость, на сопротивление дыханию и на максимально допустимое значение коэффициента проникновения. Изделия для многократного использования подвергаются также испытаниям на чистку, хранение и обязательному испытанию на устойчивость к запылению (для изделий, не подлежащих многократному использованию, последнее испытание не является обязательным). Обозначения: R = многоразовый, NR = не многоразовый (использование в течение одной смены), D = отвечает требованиям по устойчивости к запылению.

Сертификация

Данные продукты сертифицированы ЕАЭС RU С-CN.ПФ 02.В.01624/22 № 0409798, прошли испытания в испытательном центре «CERTIFICATION GROUP», лаборатории «LIGHT GROUP», соответствуют требованиям Евразийского экономического союза EN1492001+A12009 и Техническому регламенту Таможенного союза ТР. ТС. 019/2011.

Область применения

Данные фильтрующие полумаски для защиты от аэрозолей предназначены для использования при следующих предельно допустимых концентрациях твердых и плохо испаряемых жидких аэрозолей:

Модель	Классификация по EN 149+A1	Клапан выдоха	Предельно допустимая концентрация, ПДК
5500	FFP1 NR D	С клапаном	4
5501	FFP2 NR D	С клапаном	12
5502	FFP3 NR D	С клапаном	50

Средства защиты органов дыхания эффективны только в том случае, если правильно выбраны, прилегают надлежащим образом и используются в течение всего времени воздействия опасных факторов на пользователя.

Хранение и транспортировка

Срок хранения полумасок фильтрующих для защиты от аэрозолей товарных знаков DSK 3D составляет 7 лет. Дата изготовления указана на упаковке изделия. Перед первичным использованием необходимо убедиться, что срок хранения изделия не истек (проверить по дате). Изделие должно храниться в чистом и сухом месте при следующей температуре: от -20°C до +38°C и при относительной влажности не более 80%. Хранить и транспортировать данное изделие нужно в его оригинальной упаковке.

Требования к утилизации

Загрязненные изделия подлежат утилизации в соответствии с национальными нормативами, предъявляемыми к уничтожению опасных отходов.


Инструкции по надеванию

См. рис. 1.

Перед надеванием полумаски убедитесь, что у вас чистые руки.

- 1 Возьмите респиратор в ладонь и раскройте до чашеобразной формы
- 2 Возьмите нижнюю резинку и протяните ее через голову ниже затылка, а верхнюю резинку респиратора через голову зафиксируйте на затылке
- 3 Пальцами обеих рук обожмите носовой зажим вокруг переносицы, чтобы обеспечить плотное прилегание. Подгонка носового зажима одной рукой может привести к снижению эффективности защиты респиратора.
- 4 Сделайте вдох и выдох. В случае обнаружения подсоса воздуха отрегулируйте положение респиратора и резинок. Перед тем как входить в рабочую зону требуется убедиться в плотности прилегания респиратора.

Рис.1

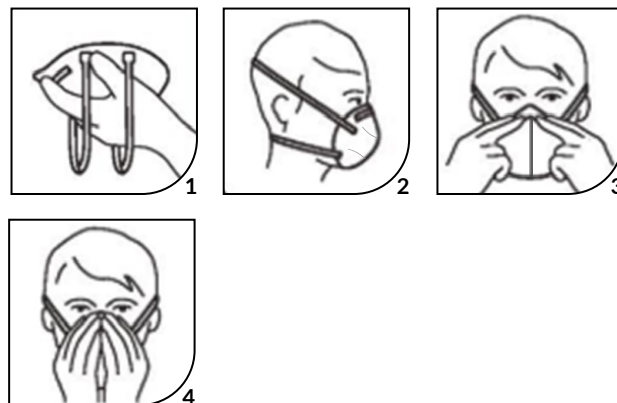

Проверка прилегания

- 1 Закройте переднюю часть фильтрующей противоаэрозольной полумаски обеими руками, стараясь не нарушить ее прилегание.
- 2 Резко вдохните.
- 3 Если вокруг носа имеется утечка воздуха, устраните ее при помощи повторной регулировки носового зажима. Повторите описанную выше проверку прилегания к лицу.
- 4 Если утечка воздуха происходит по краям полумаски, устраните ее при помощи натяжения резинок, проходящих по боковой поверхности головы. Повторите описанную выше проверку прилегания к лицу.

Если вы не смогли добиться хорошего прилегания, не входите в область загрязнения. Проконсультируйтесь с руководителем. Пользователи должны быть проверены на прилегание в соответствии с национальными требованиями.

Важно! Полумаска не обеспечивает надежную защиту, если пользователь носит усы или бороду вследствие неплотного прилегания по полосе обтюрации.

Каталог продукции



Полумаска фильтрующая
DSK 5500 НК
(с клапаном) FFP1 NR D



Полумаска фильтрующая
DSK 5501 НК
(с клапаном) FFP2 NR D



Полумаска фильтрующая
DSK 5502 НК
(с клапаном) FFP3 NR D

Меры предосторожности

- Всегда следите за тем, чтобы изделие в сборе:
 - было пригодно для данного применения;
 - было надето надлежащим образом;
 - использовалось в течение всех периодов воздействия;
 - заменялось в случае необходимости.
- Правильный выбор, обучение использованию, использование и надлежащее техническое обслуживание имеют важное значение для того, чтобы изделие защищало пользователя от определенных загрязняющих веществ в воздухе.
- Несоблюдение правил эксплуатации данных средств защиты органов дыхания и/или неправильное ношение изделия в течение всего времени нахождения в опасной среде могут стать причинами причинения вреда здоровью пользователя и привести к серьезным или опасным для жизни заболеваниям или к постоянной потере трудоспособности.
- Используйте изделие в соответствии с местными законодательными актами, изучите всю прилагаемую информацию.
- Перед использованием изделия пользователь должен быть обучен пользованию изделием в сборе в соответствии с применимыми стандартами/указаниями по охране труда и технике безопасности.

- Данные изделия не защищают от газов/паров.
- Запрещается использовать в среде с содержанием кислорода менее 19,5%.
- **Запрещается использовать при наличии бороды или другой растительности на лице, в этом случае может ухудшиться контакт с кожей лица, что препятствует хорошему прилеганию.**
- Немедленно покиньте зону загрязнения в случае:
 - затруднения дыхания;
 - появления головокружения или других расстройств
- Замените полумаску в случае ее повреждения, или если сопротивление дыханию стало чрезмерным.
- Запрещается изменять, модифицировать или ремонтировать данное изделие.

Важное примечание

Компания ДСК Групп не несет никакой ответственности, прямой или косвенной (включая, но не ограничиваясь потерей прибыли, ущербом бизнесу и/или репутации компании), проистекающей из доверия к любой изложенной в настоящем документе информации, предоставленной компанией ДСК Групп. Пользователь несет ответственность за определение пригодности данной продукции для предполагаемого использования. Ничто в данном утверждении не будет считаться исключающим или ограничивающим ответственность компании ДСК Групп в случае смерти или получения телесных повреждений персоналом в результате небрежности.