




Инструмент для натяжения ленты OPV

Предназначен для натяжения ленты из нержавеющей стали при монтаже линейной арматуры на опорах ВЛИ.


Инструмент также может быть использован для монтажа стяжек крепежных из нержавеющей стали и стяжек крепежных с полимерным покрытием шириной 12мм

Ширина ленты, мм – **3-25**
Максимальная толщина ленты – **до 1,5 мм**

- * Шток с резьбовой накаткой выдерживает высокие нагрузки при натяжке бандажной ленты, удобная рукоять для вращения обеими руками
- * Специальный нож для обрезки ленты, обрезка ленты отжатием рукоятки ножа
- * Наличие подпружиненного упора, предотвращающего ленту от проскальзывания
- * Подшипник, снижающий нагрузку на стыковочные узлы и обеспечивающий плавный ход, при натяжении ленты.
- * Гребенка подпружиненного упора выполнена из закаленного металла повышенной прочности и выполнена в форме вставки (возможна замена элемента по выхода его из строя)

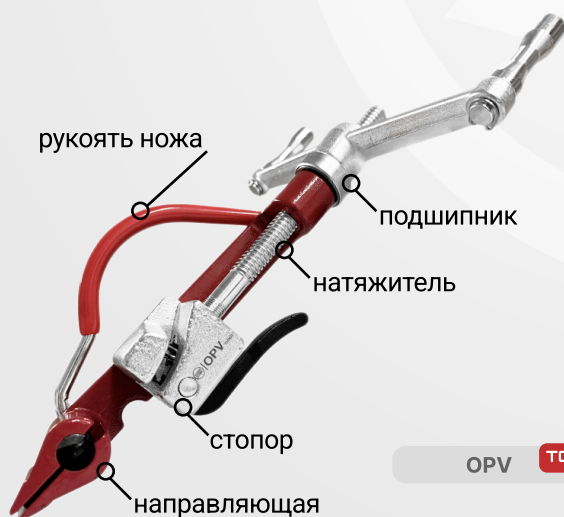

OPV TOP

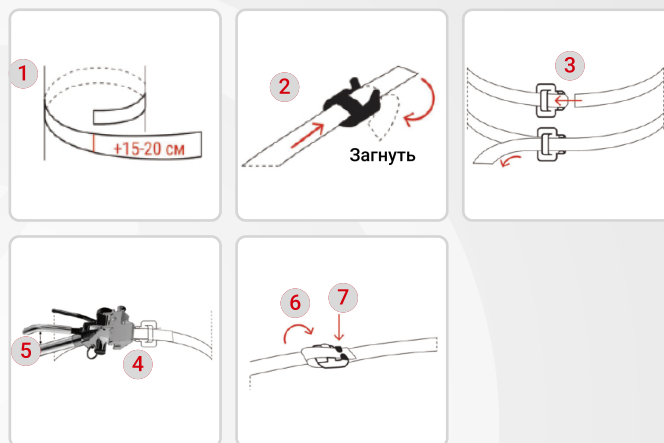

Масса, кг	1,2
Длина, мм	300
Ширина, мм	210
Высота, мм	100

Предназначено для ленты, шириной от 3 до 25мм, толщиной не более 1,5мм

