


Фильтр масляный / гидравлический **ЕТО-0914034**

Предназначен для использования в винтовых компрессорах и спецтехнике. Допустимое рабочее давление – 2 МПа (20 бар), рабочая температура от -40 до +130 °С. Рекомендуемый интервал замены – 2000 часов.

Размеры

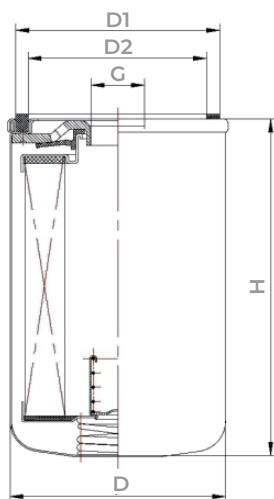

Внешний диаметр (D)	93,2 мм
НД уплотнительного кольца (D1)	71,5 мм
ВД уплотнительного кольца (D2)	62 мм
Высота (H)	147 мм
Резьба (G)	3/4-16UNF

Характеристики

Код	ЕТО-0914034
Наименование	Фильтр масляный / гидравлический
Назначение	Компрессоры / спецтехника
Тип	Накручиваемый
Рабочее давление, max	2 МПа (20 бар)
Диапазон температуры	-40...+130 °С
Ресурс	2000 ч



Кросс-коды

MANN	WD940, WD940/11, WD940/19, WD940/26
HI FI	SH 62171
SF Filter	SPH21035, SPH21012
Sotras	SPH21002

Применяемость

Производитель	Артикул	Модели <i>(указаны справочно, см. соответствие по артикулу)</i>				
Atmos	627963062436					
Berg	M001	BK4PC	BK5.5PC	BK7.5PC		
Boge	558000304 558000303P 558000303	S 15	S 20	S 20-2	S 24-2	S 29
		S 29-02	S 30	S 31	S 31-2	S 31-3
		S 40	S 40-2	S 50	S 60	SD 20
		SD 20-2	SD 24	SD 24-2	SD 29	SD 29-2
		SD 40	SD 40-2	SD 50	SD 50-2	SD 60
		SDF 24-2	SF 24-2	SLDF 30	SLDF 30-3	SLDF 40
		SLDF 40-3	SLF 30	SLF 30-3	SLF 40	SLF 40-3
		VLEX 15 R7	VLEX 22 R9	ZENITH 07	ZENITH 10	
Dali-CrossAir	AO0904	DN4-8	DN4-10	DN7.5-8		
Chinook	11700690					
Compair	5081724	2125 MK 2	C 20 K	C 25	C 30	C 35-10
		C 35-10	C38	C 38 G	C 40C	40C
		42	C 42	C 50	CYCLON 6000	DLT 0408-02
		DLT 0408	DLT 0409	DS 40	EK 76 NK	L 04
		L 05	L 07	L 11	L 15	L 15-10A
		L 15 RS	L 18	L 22	L 22-10 A	L 22-13
		L 22 RS	LS 04	LS 05	LS 07	LS 18
		Z 125				
Comprag	21040002	A-11				
Demag	100012998	DS 30	DS 40	DS 50	SC 20	SC 25
		SC 28 DS	SC 30 DS 1	SC 30 DS 2	SC 40 DS	SPRINT 026
		START 005	START 010	START 015	START 026	START 032
Fiac	7211131200	AIRBLOCK 20-15				
IngersollRand	92128859	7.20	7.21	7.26P	100 WD/ASD	P 125 W
		P 135 WD	P 65 WK	P 65 WKU	P 70 WN	P 75 W
		P 75 WLO	P 85 SD	P 85 WD	R 1051 SF	R 1075
Kaeser	617260	AIRTOWER AS 31	AIRTOWER AS 31 NEW	AIRTOWER AS 36	AIRTOWER AS 36 NEW	AIRTOWER AS 44
		AIRTOWER AS 47	AIRTOWER AS 47 NEW	AIRTOWER SK 19	AIRTOWER SK 26	AS 30 OLD
		AS 35 OLD	ATW 19	M 30	M 31	M 32
		M 34E	SK 11	SK 18	SK 25	SM 11
		SM 6	SM 8			
REMEZA	4052004003	BK15A	BK20A	BK15E	BK20E	
Sullair	5860	58 K	65 II	F 25D	F 28 D	F 35 D
	596010 68521824	F 40 D	F 50 D	F 70 P		

ЕТО-0914034 соответствует указанным фильтрам по техническим характеристикам и эффективности фильтрации, размерам и присоединительной резьбе.

ET-Filters

Современное сертифицированное производство ISO 9001, IATF 16949, ISO14001, оснащено тестовой лабораторией, через которую проходит все отгружаемые партии.

Виды тестирования на производстве

- ◆ Статическое давления на отсутствие утечек
- ◆ Импульсные испытание при пиковом давлении. Не менее 1500 циклов
- ◆ Давление срабатывания перепускного и клапана байпас
- ◆ Предельный перепад давления в фильтре, не более 0,02 МПа
- ◆ Сепараторы на максимальные показатели выноса масла, не более 3 ppm



Продукция выпускается в соответствии с международными классами фильтрующих материалов. Стандартизованы строгие ограничения по падению давления в фильтрах и выносу масла.

Фильтры масляные / гидравлические ЕТО

- ◆ Высокая эффективность фильтрации, благодаря высококачественным фильтрующим материалам
- ◆ Жесткая конструкция, обеспечивающая устойчивость к сжатию и разрушению
- ◆ Низкое падение давления в фильтре, менее 0,02 МПа (0,2 бара) – отсутствие негативного эффекта на производительность
- ◆ Подтвержденные тестами маркировки по допустимому рабочему давлению 20 бар и температуре +130 °C
- ◆ Упакованы в защитную пленку и плотные картонные коробки, которые исключат повреждение и попадание загрязнений при транспортировке и хранении
- ◆ Гарантия выработки ресурса