


Фильтр масляный / гидравлический ЕТО-0911034

Предназначен для использования в винтовых компрессорах и спецтехнике. Допустимое рабочее давление – 2 МПа (20 бар), рабочая температура от -40 до +130 °С. Рекомендуемый интервал замены – 2000 часов.

Размеры

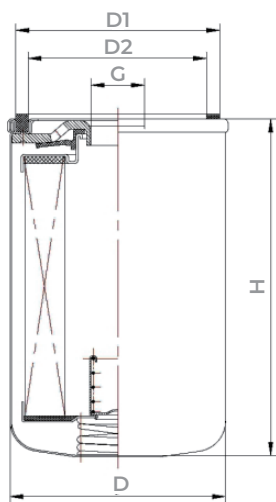

Внешний диаметр (D)	93,2 мм
НД уплотнительного кольца (D1)	71,5 мм
ВД уплотнительного кольца (D2)	62 мм
Высота (H)	107 мм
Резьба (G)	3/4-16UNF

Характеристики

Код	ЕТО-0911034
Наименование	Фильтр масляный / гидравлический
Назначение	Компрессоры / спецтехника
Тип	Накручиваемый
Рабочее давление, max	2 МПа (20 бар)
Диапазон температуры	-40...+130 °С
Ресурс	2000 ч



Кросс-коды

MANN	WD920
HI FI	SH62101, SH 62536
SF Filter	SPH21001
Sotras	SH8153

Применяемость

Производитель	Артикул	Модели				
		(указаны справочно, см. соответствие по артикулу)				
Almig	57200221	BELT 11	BELT 15	BELT 4	BELT 5	BELT 7
		COMBI 11	COMBI 15	COMBI 6	COMBI 8	FLEX 11
		FLEX 15	FLEX 16	FLEX 18	FLEX 22	FLEX 30
		FLEX 6	FLEX 7			
Alup	17200221	SOLO 11	SOLO 15	SOLO 6	SOLO 7	SCK 10/08
		SCK 10/10	SCK 15	SCK 15-8	SCK 5	
Atmos	627960921000 627960920000	PB 80	SE 100 LOK	SE 120.1 LOK	SE 120 LOK	
Compair	10654074	C 20 MK 2	C 20 P	C 50 MK 2	DS 20 P	
Comprag	21040001	A-07				
Dalgakiran	1311123010 1311123000	DVK 10	DVK 15	DVK 7	TIDY 10	TIDY 7
Fiac	7212250000 7212260000	CRS 10	CRS 5.5	CRS 7.5		
Hydrovane	56457					
Ingersoll Rand	93622322					
Kaeser	618760	AIRCENTER SM 11	AIRCENTER SM 6	AIRCENTER SM 8	AIRCENTER SX 7	AIRTOWER SM 11
	618761	AIRTOWER SM 6	AIRTOWER SM 8	AIRTOWER SM 9	SK 7	SM 8 TA 5
KraftMann	67200221	Серии APOLLO / VEGA: 4, 5, 6, 6S, 7, 11, 15				
Remeza	4052202003	BK5	BK5E	BK7	BK7A	BK7E
		BK10	BK10A	BK10E		
Rotorcomp	R9206					

ЕТО-0911034 соответствует указанным фильтрам по техническим характеристикам и эффективности фильтрации, размерам и присоединительной резьбе.

ET-Filters

Современное сертифицированное производство ISO 9001, IATF 16949, ISO14001, оснащено тестовой лабораторией, через которую проходит все отгружаемые партии.

Виды тестирования на производстве

- ◆ Статическое давления на отсутствие утечек
- ◆ Импульсные испытание при пиковом давлении. Не менее 1500 циклов
- ◆ Давление срабатывания перепускного и клапана байпас
- ◆ Предельный перепад давления в фильтре, не более 0,02 МПа
- ◆ Сепараторы на максимальные показатели выноса масла, не более 3 ppm



Продукция выпускается в соответствии с международными классами фильтрующих материалов. Стандартизованы строгие ограничения по падению давления в фильтрах и выносу масла.

Фильтры масляные / гидравлические ЕТО

- ◆ Высокая эффективность фильтрации, благодаря высококачественным фильтрующим материалам
- ◆ Жесткая конструкция, обеспечивающая устойчивость к сжатию и разрушению
- ◆ Низкое падение давления в фильтре, менее 0,02 МПа (0,2 бара) – отсутствие негативного эффекта на производительность
- ◆ Подтвержденные тестами маркировки по допустимому рабочему давлению 20 бар и температуре +130 °C
- ◆ Упакованы в защитную пленку и плотные картонные коробки, которые исключат повреждение и попадание загрязнений при транспортировке и хранении
- ◆ Гарантия выработки ресурса