


# Фильтр масляный / гидравлический

## ЕТО-0714034

Предназначен для использования в винтовых компрессорах и спецтехнике. Допустимое рабочее давление – 2 МПа (20 бар), рабочая температура от -40 до +130 °С. Рекомендуемый интервал замены – 2000 часов.

### Размеры

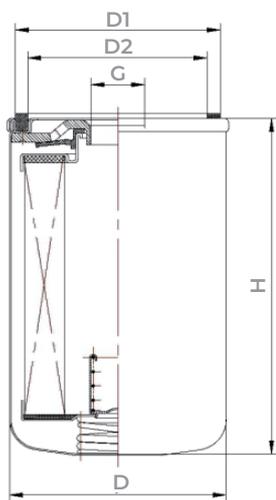

Внешний диаметр (D)	76 мм
НД уплотнительного кольца (D1)	72 мм
ВД уплотнительного кольца (D2)	62 мм
Высота (H)	141 мм
Резьба (G)	3/4-16UNF

### Характеристики

Код	ЕТО-0714034
Наименование	Фильтр масляный / гидравлический
Назначение	Компрессоры / спецтехника
Тип	Накручиваемый
Рабочее давление, max	2 МПа (20 бар)
Диапазон температуры	-40...+130 °С
Ресурс	2000 ч



### Кросс-коды

MANN	WD724/2, WD724/3, WD724/6
HI FI	SH62142
SF Filter	SPH9268
Sotras	SH8152
TG	TGO502

## Применяемость

Производитель	Артикул	Модели				
		<i>(указаны справочно, см. соответствие по артикулу)</i>				
Abac	2236105974	FORMULA 15	FORMULA 5.5	FORMULA 7.5	GALAXY 03	GALAXY 04
	9056282	GALAXY 05	GALAXY 07	GALAXY 10	GENESIS 07	GENESIS 0708
	9056934	GENESIS 0710	GENESIS 0713	GENESIS 0715	GENESIS 10	GENESIS 1008
	9056847	GENESIS 1010	GENESIS 1013	GENESIS 1015	GENESIS 15	GENESIS 7.5
	9057427	MODULAIR 07	MODULAIR 10	SMART 07	SMART 10	SMART 7.5
	2236106019	SPINN 11 (C55)	SPINN 2.2 (C40)	SPINN 5.5	SPINN 5.5 (40)	SPINN 5.5 (C55)
		SPINN 7.5	SPINN 7.5 (C55)	SPIRE 0510 DD	STAR 07	ZENITH 03
		ZENITH 04	ZENITH 05	ZENITH 07	ZENITH 10	
Atlas Copco	1513033700	GA 10	GA 11	GA 5	GA 7	GX 3
	1513016000	GX 4	GX 4 FF	GX 5	GX 5 FF	GX 5 P
	2903033700					
Atmos	627960724300					
Ceccato	640130	CRA 10	CRA 15 MK	CRA 5.5	CRA 7.5	CSA 10
	640509	CSA10 INVENTER	CSA 15	CSA 15/10	CSA15 INVENTER	CSA 20 INVENTER
		CSA DRY 15 HP G1	CSA DRY 20 HP G1	CSB 15	CSB 20	CSM 3
		CSM 4	CSM 5.5	CSM 7.5	MSM 2.2	MSM 3
		MSM 4	MSM 5.5	RLC 10	RLC 15	RLC 20
		RLC 5.5	RLC 7.5	RLE 15	RLE 20	RLI 10
		RLI 11	RLI 20	RLI 5.5	RLI 7.5	RM 11
		RM 15	RM 4	RM 5.5	RM 7.5	RMB 11
		RMB 15				
Dalgakiran	1311123001					
Fiac	7211121100					
	7211141150					
Ingersoll Rand	91675330					
Rotorcomp	R2979					
ACO Бежецк	3970011	ACO-BK7,5(53M)		ACO-BK11(53M)		
	3970061					

**ETO-0714034** соответствует указанным фильтрам по техническим характеристикам и эффективности фильтрации, размерам и присоединительной резьбе.

## ET-Filters

Современное сертифицированное производство ISO 9001, IATF 16949, ISO14001, оснащено тестовой лабораторией, через которую проходит все отгружаемые партии.

### Виды тестирования на производстве

- ◆ Статическое давления на отсутствие утечек
- ◆ Импульсные испытание при пиковом давлении. Не менее 1500 циклов
- ◆ Давление срабатывания перепускного и клапана байпас
- ◆ Предельный перепад давления в фильтре, не более 0,02 МПа
- ◆ Сепараторы на максимальные показатели выноса масла, не более 3 ppm



Продукция выпускается в соответствии с международными классами фильтрующих материалов. Стандартизованы строгие ограничения по падению давления в фильтрах и выносу масла.

## Фильтры масляные / гидравлические ЕТО

- ◆ Высокая эффективность фильтрации, благодаря высококачественным фильтрующим материалам
- ◆ Жесткая конструкция, обеспечивающая устойчивость к сжатию и разрушению
- ◆ Низкое падение давления в фильтре, менее 0,02 МПа (0,2 бара) – отсутствие негативного эффекта на производительность
- ◆ Подтвержденные тестами маркировки по допустимому рабочему давлению 20 бар и температуре +130 °С
- ◆ Упакованы в защитную пленку и плотные картонные коробки, которые исключат повреждение и попадание загрязнений при транспортировке и хранении
- ◆ Гарантия выработки ресурса