

СВЕТОДИОДНЫЕ ПРОЖЕКТОРЫ

LFL-07

Ультратонкий компактный прожектор серии LFL07 предназначен для акцентной подсветки деревьев, садовых участков и фасадных зданий.



~220-240 В,
50 Гц

PF

>0,9



Ra≥75



120°



I класс
защиты



IK06



-40...+50°C



У1




IP65



30 000 ч



2 года

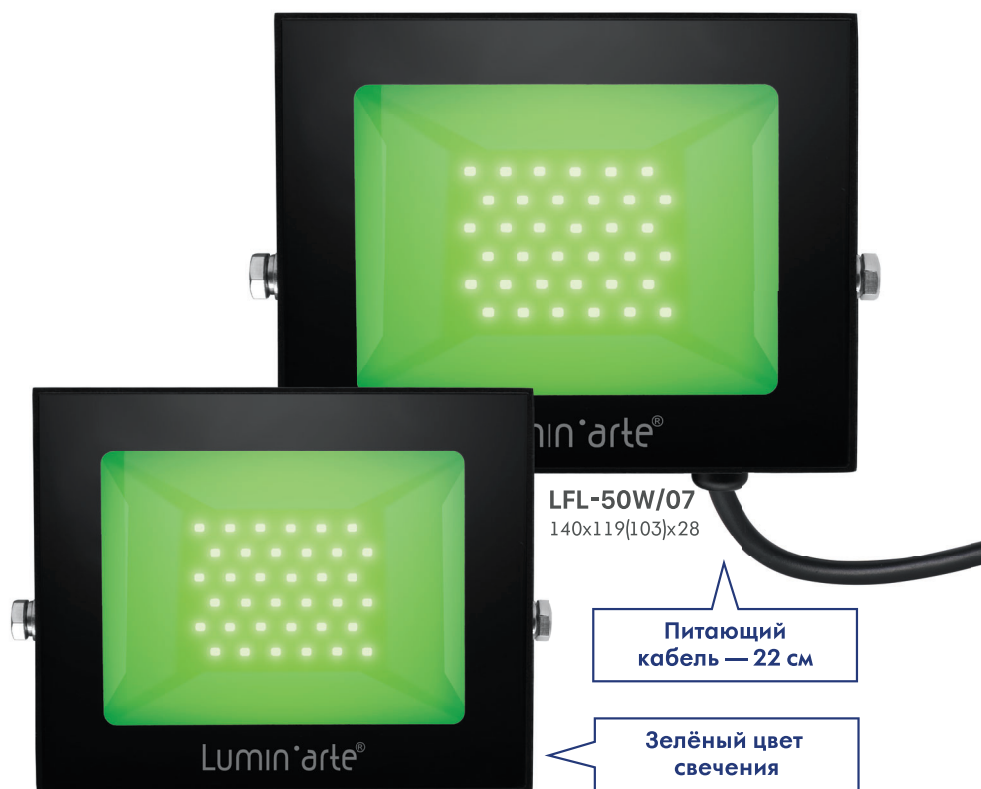

LFL-50W/07
140x119(103)x28

Питающий
кабель — 22 см

Зелёный цвет
свечения

LFL-30W/07
112x93(83)x25

- КОМПАКТНЫЙ РАЗМЕР И НЕБОЛЬШАЯ МАССА ПОЗВОЛИТ РАЗМЕСТИТЬ ПРОЖЕКТОР НА ЛЮБОЙ ПОВЕРХНОСТИ
- ПРОДОЛЖИТЕЛЬНЫЙ СРОК СЛУЖБЫ И ОТСУТСТВИЕ НЕОБХОДИМОСТИ МЕНЯТЬ ЛАМПЫ
- УДОБНОЕ УНИВЕРСАЛЬНОЕ КРЕПЛЕНИЕ (ЛИРА) В КОМПЛЕКТЕ
- ЗАЩИТА ОТ ПЕРЕГРЕВА И СКАЧКОВ НАПЯЖЕНИЯ

Lumin'arte®

www.luminarte.ru

