


Сепаратор воздух-масло

ETS-1331039

Предназначен для использования в винтовых компрессорах. Допустимое рабочее давление – 2 МПа (20 бар), рабочая температура от -40 до +130 °С. Рекомендуемый интервал замены – 4000 часов.

Размеры

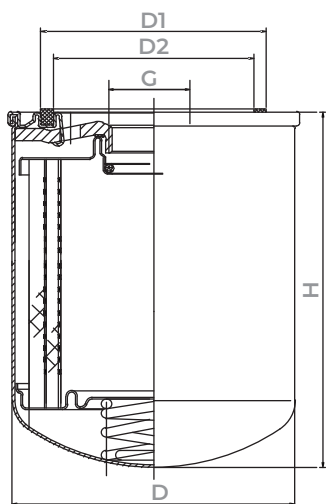

Внешний диаметр (D)	135,6 мм
НД уплотнительного кольца (D1)	109,5 мм
ВД уплотнительного кольца (D2)	96,5 мм
Высота (H)	307 мм
Резьба (G)	M39 x 1,5

Характеристики

Код	ETS-1331039
Наименование	Сепаратор
Назначение	Компрессоры
Тип	Накручиваемый
Рабочее давление, max	2 МПа (20 бар)
Рабочая температура	-40...+130 °С
Вынос масла	< 3 ppm
Ресурс	4000 ч



Кросс-коды

MANN	LB13145
HI FI	OV6076, OV6085
Donaldson	P782909
Sotras	DF5004

Применяемость

Производитель	Артикул	Модели (указаны справочно, см. соответствие по артикулу)				
Abac	2236106194 2236106201 2236106202 9057442					
Almig	57258111 57258114	BELT 133 GEAR 132 VARIABLE 210	BELT 160 GEAR 160 VARIABLE 260	BELT 200 GEAR 200	DIRECT 132 GEAR 201	DIRECT 160 VARIABLE 150
Alup	17201017 17258111	ALLEGRO 150 LARGO 160 SCG 181	ALLEGRO 150 LARGO 201 SCG 221	ALLEGRO 210 OPUS 160 SCK 221	ALLEGRO 210 OPUS 160 SCK 221S	LARGO 132 OPUS 315 CK 271
Atlas Copco	2205406507	GA 300-375				
Atmos	427900401016 627963062101 627963100970	PD 127 SE 650 N	PD 20 R	PDP 90	SE 1000 K	SE 1250 N
Belair	575000101 707008294 707012101					
Berg	C103	BK11P	BK15P			
Boge	575000101 575000101P 575000111 5790033661	C25...C180	S24...S180	SD40...SD150	SF24...SF60	SLF 24...SLF271
Ceccato	2200641137 6221358200 6221358250 6221372500 6221372550	RL 30 RL 50 NEW TYPE TLE 30	RL 30 NEW TYPE RL 60	RL 40 RLE 25	RL 40 NEW TYPE RLE 30	RL 50 RLE 40
Compair	10525274 5737424 98262223 A10525274	CYCLON 330 L 22-10 A L 45 SR	CYCLON 337 L 30-9 L 75	CYCLON 345 L 37	DELCOS 1000 L 37 S	L15/L15-10A/L15 RS L 45
Dalgakiran	1311125201 11009525 1311127400	Tidy 20 Tidy 50	Tidy 25	Tidy 30	Tidy 40	Tidy 40B
EKOMak	3003336710 MKN000920 MKN000929	DMD 200	DMD 250	DMD 300		
Fiac	7212230000 7215180000	CRS 25	CRS 30	CRS 40		
Ingersoll Rand	39930219 93613107					
KraftMann	67201017 67258111 67258114 67201017 67258111 67258114	ALTAIR 35-130	SIRIUS 45-132	TAURUS 45-132	VEGA 38-132	
REMEZA	4060200600	BK 100 BK 50 E BK 75	BK 100 P BK 50 P BK 75 E	BK 40 E BK 60 BK 75 P	BK 40 P BK 60 E	BK 50 BK 60 P
Rotorcomp	R12101	NK 100				
ЧКЗ	CP61					

ETS-1331039 соответствует указанным фильтрам по техническим характеристикам и эффективности фильтрации, размерам и присоединительной резьбе.

ET-Filters

Современное сертифицированное производство ISO 9001, IATF 16949, ISO14001, оснащено тестовой лабораторией, через которую проходит все отгружаемые партии.

Виды тестирования на производстве

- ◆ Статическое давления на отсутствие утечек
- ◆ Импульсные испытание при пиковом давлении. Не менее 1500 циклов
- ◆ Давление срабатывания перепускного и клапана байпас
- ◆ Предельный перепад давления в фильтре, не более 0,02 МПа
- ◆ Сепараторы на максимальные показатели выноса масла, не более 3 ppm



Продукция выпускается в соответствии с международными классами фильтрующих материалов. Стандартизованы строгие ограничения по падению давления в фильтрах и выносу масла.

Сепараторы ETS

- ◆ Высокая эффективность фильтрации, благодаря высококачественным фильтрующим материалам
- ◆ Жесткая конструкция, обеспечивающая устойчивость к сжатию и разрушению
- ◆ Экономия ГСМ за счет низкого выноса масла <3 ppm
- ◆ Низкое падение давления в фильтре, менее 0,02 МПа (0,2 бара) – отсутствие негативного эффекта на производительность
- ◆ Подтверждённые тестами маркировки по допустимому рабочему давлению 20 бар и температуре +130 °C
- ◆ Упакованы в защитную пленку и плотные картонные коробки, которые исключат повреждение и попадание загрязнений при транспортировке и хранении
- ◆ Гарантия выработки ресурса