


Сепаратор воздух-масло

ETS-0921024

Предназначен для использования в винтовых компрессорах. Допустимое рабочее давление – 2 МПа (20 бар), рабочая температура от -40 до +130 °С. Рекомендуемый интервал замены – 4000 часов.

Размеры

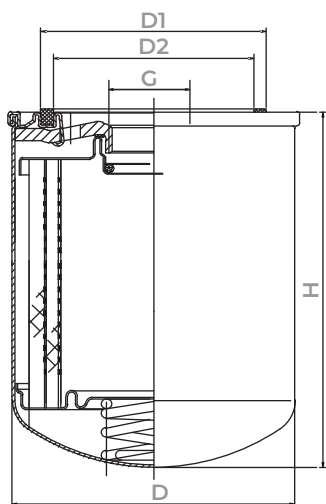

Внешний диаметр (D)	93,6 мм
НД уплотнительного кольца (D1)	71,5 мм
ВД уплотнительного кольца (D2)	62 мм
Высота (H)	212 мм
Резьба (G)	M24 x 1,5

Характеристики

Код	ETS-0921024
Наименование	Сепаратор
Назначение	Компрессоры
Тип	Накручиваемый
Рабочее давление, max	2 МПа (20 бар)
Рабочая температура	-40...+130 °С
Вынос масла	< 3 ppm
Ресурс	4000 ч



Кросс-коды

MANN	LB 962, LB 962/2
HI FI	OV 6073
Donaldson	P 783499
SF	SPA 50034
Sotras	DF 5005
TG	96210

Применяемость

Производитель	Артикул	Модели				
		(указаны справочно, см. соответствие по артикулу)				
Abac	2236106027	FORMULA 20	FORMULA 21	GALAXY 07	GALAXY 10	GENESIS 11
	2236109231	GENESIS 1110	GENESIS 1508	GENESIS 1510	GENESIS 1513	GENESIS 1515
	2236105790	MODULAIR 15	MODULAIR 20	SCR 15	SMART 15	SMART 20
	9056292					
	9056943	SPINN 11	STAR 15	STAR 20	VT 15 CMP	VT 20 CMP
		ZENITH 07	ZENITH 10	ZENITH 15		
Alup	17251001	SCD 15	SCK 15	SCK 15-8	TR 11	VARIO 15
	9057425					
Atlas Copco	1622024500	GA 5	GA 7	GA 11	GX 5	GX 7
	1622087100	GX 11				
	2205406508					
	2255300402					
	2901024500					
	2903024500					
	2903087100					
Atmos	427700100962	E40	E50	E60	E70Z	E95
	427900041016	PB 80	PD 5 R			
	627963100962					
Boge	575000102	S15	SD 15	SDF 15		
	575000102P					
	575092701					
Ceccato	6221374900					
Chicago Pneumatic	2205406508					
	2236105790					
	2236106027					
Compair	10533574					
	98262215					
	A10533574					
Comprag	21051002	A-11	AR-11	A-15	AR-15	
	21051003					
Dalgakiran	1311125001	Tidy 10	Tidy 15	Tidy 20		
Dali	LB02009622	DL-1.2/8RA	DL-1.0/10RA	DL-0.8/13RA	DN4-8	DN4-10
Ekomak	2119102	DMD 30	DMD 40	DMD 55	DMD 75	DMD 100
	211915	DMD 150				
	6221372750					
	MKN000919					
	MKN000927					
Fiac	7211960000	CRS 5.5	CRS 7.5	CRS 10	CRS 15E	CRS 15
	7211963000	CRS 20	Silver 5.5	Silver 7.5	Silver 10	Silver 15
Ingersoll Rand	39930193					
Remeza	4060100200	BK10	BK15A	BK20A	BK15E	BK20E

ETS-0921024 соответствует указанным фильтрам по техническим характеристикам и эффективности фильтрации, размерам и присоединительной резьбе.

ET-Filters

Современное сертифицированное производство ISO 9001, IATF 16949, ISO14001, оснащено тестовой лабораторией, через которую проходит все отгружаемые партии.

Виды тестирования на производстве

- ◆ Статическое давления на отсутствие утечек
- ◆ Импульсные испытания при пиковом давлении. Не менее 1500 циклов
- ◆ Давление срабатывания перепускного и клапана байпас
- ◆ Предельный перепад давления в фильтре, не более 0,02 МПа
- ◆ Сепараторы на максимальные показатели выноса масла, не более 3 ppm



Продукция выпускается в соответствии с международными классами фильтрующих материалов. Стандартизованы строгие ограничения по падению давления в фильтрах и выносу масла.

Сепараторы ETS

- ◆ Высокая эффективность фильтрации, благодаря высококачественным фильтрующим материалам
- ◆ Жесткая конструкция, обеспечивающая устойчивость к сжатию и разрушению
- ◆ Экономия ГСМ за счет низкого выноса масла <3 ppm
- ◆ Низкое падение давления в фильтре, менее 0,02 МПа (0,2 бара) – отсутствие негативного эффекта на производительность
- ◆ Подтвержденные тестами маркировки по допустимому рабочему давлению 20 бар и температуре +130 °C
- ◆ Упакованы в защитную пленку и плотные картонные коробки, которые исключают повреждение и попадание загрязнений при транспортировке и хранении
- ◆ Гарантия выработки ресурса