


Сепаратор воздух-масло

ETS-0713022

Предназначен для использования в винтовых компрессорах. Допустимое рабочее давление – 2 МПа (20 бар), рабочая температура от -40 до +130 °С. Рекомендуемый интервал замены – 4000 часов.

Размеры

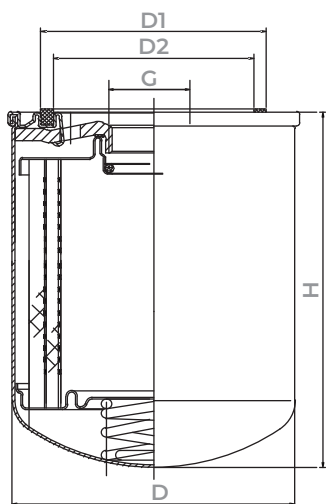

Внешний диаметр (D)	76,6 мм
НД уплотнительного кольца (D1)	72 мм
ВД уплотнительного кольца (D2)	62 мм
Высота (H)	127 мм
Резьба (G)	M22 x 1,5

Характеристики

Код	ETS-0713022
Наименование	Сепаратор
Назначение	Компрессоры
Тип	Накручиваемый
Рабочее давление, max	2 МПа (20 бар)
Рабочая температура	-40...+130 °С
Вынос масла	< 3 ppm
Ресурс	4000 ч



Кросс-коды

MANN	LB719, LB719/2
HI FI	OV6004
Donaldson	P783486
Sotras	DF5010
SF	SPA50048, SPA50040

Применяемость

Производитель	Артикул	Модели (указаны справочно, см. соответствие по артикулу)				
Abac	9057424	FORMULA 5,5	FORMULA 7,5	GALAXY 03	GALAXY 04	GALAXY 05
	9056237	GALAXY 07	GALAXY 10	GENESIS 07	GENESIS 0708	GENESIS 0710
	2236106026	GENESIS 0713	GENESIS 0715	GENESIS 10	GENESIS 1008	GENESIS 1010
	2236105971	GENESIS 1013	GENESIS 1015	GENESIS 5.5	GENESIS 7.5	MODULAIR 07
	2236109230	MODULAIR 10	SMART 07	SMART 10	SMART 7.5	SPINN 5.5
	8973015484	SPINN 7.5	STAR 07	STAR 10VT 10	CMPVT 7.5 CMP	ZENITH 03
	9056942	ZENITH 04	ZENITH 05	ZENITH 07	ZENITH 10	
	2236105772					
Adicomp	40100002	VE 5 A WIND 4	VE 7 A WIND 5	WIND 2 WIND 7	WIND 2 M	WIND 3
AIRPLUS	C318030724					
AIRPOL	MFS0171					
Almig	57251004					
Alup	17251004					
Atlas Copco	1622062301 1622062300 2903062301					
Atmos	627960719200 627960719200					
Bauer	N35905					
BlitzSchneider	758161					
Boge	575092702	S 10	S 8			
Bottarini	221055B 221055 221055A					
Champion	278773					
Comaro	10390008					
Compair	98262214	CYCLON 105	CYCLON 107			
Fiac	7211950000					
Fubag	490008N					
GardnerDenver	221055A 221055 B 221055 A 221055B	ESM 5 MP 10	KA 4 MP 7	KA 5	KA 7	L 05
IngersollRand	22988166					
Knorr-Bremse	C108898					
Mikropor	MSP8021					
Noitech	NS001050 NS100085					
PowerSystem	490008	DARWIN 1110	DARWIN 1510	DARWIN 210	DARWIN 310	DARWIN 410
		DARWIN 5.510	DARWIN 7.510	G-TEC 5.5	G-TEC 7.5	G-TEC 7.5-08 DF
		G-TEC 7.5-10 DF	G-TEC 7.5-13 DF	JUNIOR 11	JUNIOR 2	JUNIOR 3
		JUNIOR 7.5	PASCAL 2.2	PASCAL 2.2-10	PASCAL 2.2-8	PASCAL 3
		PASCAL 3.0-10	PASCAL 3.0-8	PASCAL 4	PASCAL 4.0-08	PASCAL 4.0-10
		PASCAL 5.5	PASCAL 5.5-08	PASCAL 5.5-10	PASCAL 7.5	PASCAL 7.5-08
		PASCAL 7.5-10	PS 404			
REMEZA	4060400100 4060900102	BK5 BK10	BK5E BK10A	BK7 BK10E	BK7A	BK7E
Rotair	157168S	RVG 10	RVG 5	RVG 8		
Schneider	G410924					
Termomeccanica	1018710049					

ETS-0713022 соответствует указанным фильтрам по техническим характеристикам и эффективности фильтрации, размерам и присоединительной резьбе.

ET-Filters

Современное сертифицированное производство ISO 9001, IATF 16949, ISO14001, оснащено тестовой лабораторией, через которую проходит все отгружаемые партии.

Виды тестирования на производстве

- ◆ Статическое давления на отсутствие утечек
- ◆ Импульсные испытание при пиковом давлении. Не менее 1500 циклов
- ◆ Давление срабатывания перепускного и клапана байпас
- ◆ Предельный перепад давления в фильтре, не более 0,02 МПа
- ◆ Сепараторы на максимальные показатели выноса масла, не более 3 ppm



Продукция выпускается в соответствии с международными классами фильтрующих материалов. Стандартизованы строгие ограничения по падению давления в фильтрах и выносу масла.

Сепараторы ETS

- ◆ Высокая эффективность фильтрации, благодаря высококачественным фильтрующим материалам
- ◆ Жесткая конструкция, обеспечивающая устойчивость к сжатию и разрушению
- ◆ Экономия ГСМ за счет низкого выноса масла <3 ppm
- ◆ Низкое падение давления в фильтре, менее 0,02 МПа (0,2 бара) – отсутствие негативного эффекта на производительность
- ◆ Подтверждённые тестами маркировки по допустимому рабочему давлению 20 бар и температуре +130 °C
- ◆ Упакованы в защитную пленку и плотные картонные коробки, которые исключат повреждение и попадание загрязнений при транспортировке и хранении
- ◆ Гарантия выработки ресурса