


Фильтр воздушный **ETA-2315098**

Предназначен для использования в ДВС и компрессорах.


Размеры

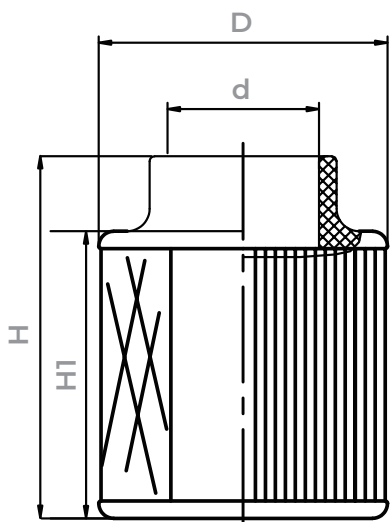

Внешний диаметр (D)	228 мм
Внутренний диаметр (d)	98 мм
Высота (H)	155 мм
Высота (H1)	120 мм

Характеристики

Код	ETA-2315098
Наименование	Фильтр воздушный
Назначение	ДВС/ Компрессоры
Эффективность	Фильтрующий материал класса F7, эффективность по ГОСТ Р EN 779-2014 для частиц до 0,4 мкм $80 \leq E_m < 90\%$

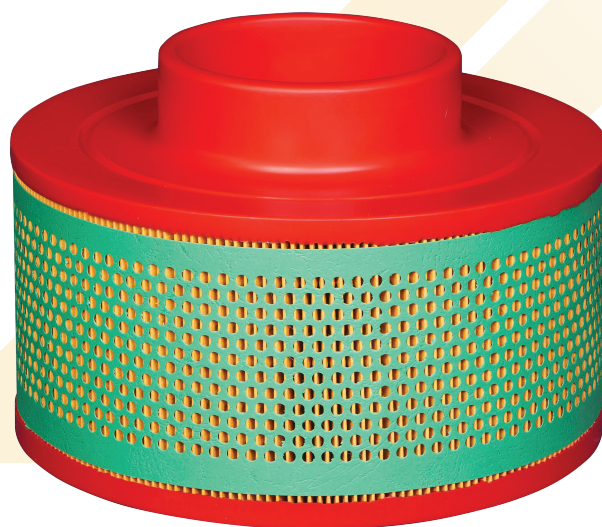

Кросс-коды

MANN	C23174
HI FI	SA13118
Sotras	SA6718
TG	TGA6093

Применяемость

Производитель	Артикул	Модели (указаны справочно, см. соответствие по артикулу)			
AtlasCopco	2255300164				
Seccato	6211474650 6211474600				
Compair	A11380674 11380674				
Comprag	21020003	A-45	A-55	A-75	A-90
IngersollRand	92978568				
Remeza	4092100500	BK40E зав.№5180...		BK50E зав.№5480...	
Worthington	6211474650 6211461850				

ETA-2315098 соответствует указанным фильтрам по техническим характеристикам и эффективности фильтрации, размерам и присоединительной резьбе.

ET-Filters

Современное сертифицированное производство ISO 9001, IATF 16949, ISO14001, оснащено тестовой лабораторией, через которую проходит все отгружаемые партии.

Виды тестирования на производстве

- ◆ Статическое давления на отсутствие утечек
- ◆ Импульсные испытание при пиковом давлении. Не менее 1500 циклов
- ◆ Давление срабатывания перепускного и клапана байпас
- ◆ Предельный перепад давления в фильтре, не более 0,02 МПа
- ◆ Сепараторы на максимальные показатели выноса масла, не более 3 ppm



Продукция выпускается в соответствии с международными классами фильтрующих материалов. Стандартизованы строгие ограничения по падению давления в фильтрах и выносу масла.

Воздушные фильтры ETA

- ◆ Фильтрующий материал высокого класса F7 (тонкая очистка), эффективность по ГОСТ Р EN 779-2014 для частиц до 0,4 мкм $80 \leq E_m < 90\%$, что существенно выше других производителей фильтров, использующих фильтрующий материал среднего класса очистки M5 ($40 \leq E_m < 60$ для частиц до 0,4 мкм)
- ◆ Применение EVA (программное обеспечение) в процессе производства гарантируют прочность и эффективность
- ◆ Геометрия материала и точек складывания увеличивают эффективную площадь фильтрации
- ◆ Равномерное распределение между складками гарантирует гладкий канал потока, что позволяет фильтру лучше удерживать пыль при низком сопротивлении потоку
- ◆ Плоские складки в местах сгиба материалы увеличивают устойчивость к предотвращению деформации