

Краска для мебели и декора




НАЗНАЧЕНИЕ

Окрашивает новую и обновляет старую мебель, двери, предметы интерьера из дерева, ДСП, OSB, МДФ, фанеры, а также из минеральных поверхностей (кирпича, бетона, камня, штукатурки, гипса). Можно наносить на обои. Образует прочное покрытие, устойчивое к царапинам, сколам и мытью. Подходит для применения внутри помещений.

Ограничения. Не подходит для нанесения на поверхности, постоянно контактирующие с водой.

ЦВЕТА:

белый (колеруется по базам А и С) (1), мятный (2), небесный (3), светло-лиловый (4), сапфировый (5), гранитный (6), дымчатый (7), графитовый (8), льняной (9), нежно-розовый (10), персиковый (11), песочный (12), фисташковый (13), кофейный (14).

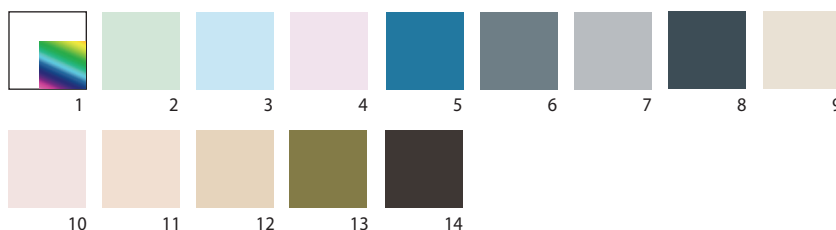

Точное соответствие данных оттенков реальным ограничено типографскими возможностями.

Количество в упаковке:

ОБЪЕМ	0,5 кг	11,5 кг
Количество в упаковке	•••••	•
	6	1

Другая тара по согласованию с заказчиком.

СОСТАВ

Водная дисперсия акрилового сополимера, загуститель, пигменты, наполнители, биоцид, вода, восковая добавка.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Очистите поверхность, глянцевые поверхности зашкурьте и обезжирьте. Краску перемешайте, при необходимости разбавьте водой до нужной консистенции. Наносите в 2-3 слоя при температуре воздуха и поверхности от +5 °C до +30 °C и относительной влажности воздуха от 40 до 80%. Используйте кисть из синтетической щетины, валик для водно-дисперсионных красок. Инструмент, тару, и пятна от невысохшей краски отмывают водой.

При нанесении в 2 и более слоев **время межслойной сушки** — не менее 2 часов.

Время полного высыхания — 24 часа. Максимальную прочность покрытие набирает через 7–14 дней после окрашивания. Избегайте активной эксплуатации в этот период и не мойте поверхность.

Расход при нанесении в 2 слоя: 110–150 г/м² по ровной невпитывающей поверхности.

Срок годности: 24 месяца.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВКИ

Хранить при температуре не ниже 0 °C. Краска выдерживает пять циклов заморозки–оттаивания при температуре до –18 °C во время транспортировки.

СЕРТИФИКАЦИЯ

Свидетельство о государственной регистрации № RU.78.01.05.008.E.002366.05.11 от 05.05.2011 г.

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ	ХАРАКТЕРИСТИКИ И НОРМЫ
Внешний вид высохшей пленки	ровная, полуматовая, без посторонних включений
Массовая доля нелетучих веществ, %	не менее 45
Эластичность пленки при изгибе, мм	не более 1
Стойкость к статическому воздействию воды при температуре (20±2) °C, ч	не менее 72
Время высыхания до степени 3 при температуре (20±2) °C, ч	не более 1