

Park

Ранцевый опрыскиватель

12 л, 16 л



Благодарим Вас за выбор продукции торговой марки PARK.

Этот опрыскиватель предназначен для работы с жидкими химикатами, применяемыми в садоводстве, овощеводстве, сельском хозяйстве и уборке.

Для использования только взрослыми людьми.

Работайте в защитной одежде, маске, очках, перчатках.

Следуйте инструкциям изготовителей химикатов.

Не вдыхайте распыляемую жидкость.

Всегда работайте в хорошо проветриваемом месте.

При попадании химических веществ на кожу, в глаза, а также при вдыхании или возникновении каких-либо симптомов или реакции после распыления немедленно обратитесь к врачу.

Прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, психическими или умственными способностями или при отсутствии у них опыта или знаний, если они не находятся под контролем или не инструктированы об использовании прибора лицом, ответственным за их безопасность.

Технические характеристики:

Характеристика	Опрыскиватель PARK 12л	Опрыскиватель PARK 16л
Рабочий объем, л	12	16
Рабочее давление, Мпа	0,2-0,45	0,2-0,45
Рекомендуемая площадь обработки, м2	80-300	100-400
Габаритные размеры, см	33,5*18*47,5	36*18*51,3
Наличие прокладки в крышке заливного горла	да	нет

Комплектация:

- Опрыскиватель, 1 шт.
- Удочка, 1 шт.
- Насадка-распылитель, 2 шт.
- Ремень для переноски, 1 шт.
- Упаковка, 1 шт.
- Руководство по эксплуатации на русском языке, 1 шт.

(комплектация может быть незначительно изменена без предварительного уведомления)

Инструкция по сборке:


Установите рычаг насоса (6) вместе с дополнительной фиксирующей штангой (7) в корпус бака.

На дополнительную фиксирующую штангу (7) наденьте фиксатор (соединитель) (8), закрепите его на верхней части насоса (5) фиксирующими шпильками.

На штангу с распылительной форсункой навернуть шланг (4).

Отрегулировать насадку распылителя (1) для оптимальной подачи жидкости.

Оденьте ранцевый опрыскиватель и отрегулируйте длину ремней.

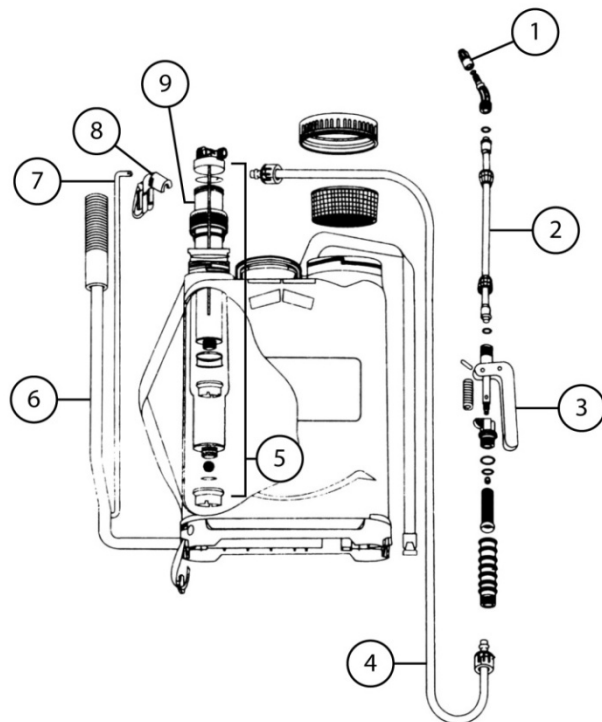

Инструкция по эксплуатации:

1. Открутите крышку бака и наполните жидкостью до рекомендуемого уровня. Не превышайте максимальную отметку литров, нанесенную на ранцевый опрыскиватель.


2. Плотнo закрутите рукой крышку бака. Убедитесь, что крышка насоса также крепко закручена, чтобы избежать утечки воздуха во время использования.

3. Убедитесь, что трубка распылителя крепко присоединена к ручке.

4. Отрегулируйте ремни для комфорта.

5. Сделав 5-7 качаний рычагом, можете приступить к работе, нажав на курок ручки.

6. Периодически совершайте качания рычагом для поддержания давления и непрерывного потока распыления.



Важно! Промойте бак теплой водой перед использованием и тщательно высушите.

Перед использованием любых химикатов, включая гербициды, пестициды, инсектициды и т.д. рекомендуется ознакомиться со всеми возможностями опрыскивателя: наполните распылитель водой и протестируйте различные положения распылителя. Тщательно просушите. Густые смеси могут засорить сопло распылителя, их необходимо разбавлять водой для избежания засоров. После каждого применения тщательно мойте руки и оборудование.

Очистка фильтра распылителя:

1. Всегда стравливайте давление в баке. Нажмите на курок и выпустите воздух или жидкость через трубку и сопло.
2. Открутите шланг от ручки. Вытяните шланг с фильтром из распылителя.
3. Промойте фильтр под проточной водой, прикрепите ручку и крепко закрутите от руки.

Очистка насоса:

1. Если насос не обеспечивает давление после очистки ранцевого опрыскивателя, следует также промыть насос.
2. Отверните крышку насоса и вытяните насос.
3. Проверьте и замените уплотнительное кольцо, если необходимо.
4. Осторожно удалите подвижную часть из внутреннего насоса, затем вытащите внутреннюю часть насоса и прокладку.
5. Промойте все части насоса и прокладки водой (и моющими средствами).
6. Соберите насос, прикрепите подвижную часть.
7. Установите насос обратно в бак. Крепко затяните крышку насоса рукой.
8. При сборке насоса убедитесь, что прокладки правильно установлены и не раздавлены.

Уход и очистка ранцевого распылителя:

1. Стравите давление из распылителя перед повторным заполнением или заменой частей. Нажмите на курок и выпустите воздух или жидкость через трубку и сопло.
2. После того, как вы убедитесь, что давление стравлено, скрутите крышку бака и удалите жидкость.

Примечание:

Даже если внутри бака не осталось жидкости, камера насоса может содержать остаточные жидкости.

3. Заблокируйте курок для непрерывного распыления, затем сделайте несколько качаний рычагом и убедитесь, что внутри не осталось жидкости или воздуха.

4. Оставшийся после работы химикат нейтрализуйте в соответствии с инструкцией изготовителя препарата. Наполните бак примерно 2 литрами рекомендуемого моющего вещества и непрерывно распыляйте, пока бак не опустеет. Тщательно просушите.

5. Убедитесь, что в соплах не осталось осадка

6. Если необходимо, повторите операцию.

Хранение:

Допускается хранить опрыскиватель в сухом, закрытом помещении при температуре окружающей среды 0 – 40°C.

Запрещается:

1. Хранить заполненный жидкостью или непросушенный опрыскиватель;
2. Хранить опрыскиватель под воздействием прямых солнечных лучей и на расстоянии менее 1 м от нагревательных элементов.

Транспортирование:

Товар можно транспортировать всеми видами крытого транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующих на данном виде транспорта. При транспортировании должны быть исключены любые возможные удары и перемещения упаковки с электроприбором внутри транспортного средства.

Срок службы изделия – 3 года.

По окончании срока службы товар и упаковочные материалы должны быть утилизированы с наименьшим вредом для окружающей среды, в соответствии с правилами по утилизации отходов в вашем регионе.

Внимание: Изготовитель не несет ответственности и не принимает претензий при несоблюдении условий транспортирования, эксплуатации и хранения.

Производитель-экспортер: TAIZHOU KAIFENG IMPORT & EXPORT CO.,LTD. / ТАЙЖОУ КАЙФЕНГ ИМПОРТ ЭНД ЭКСПОРТ КО., ЛТД. ADDRESS: N603 E SKYSCRAPER, XINTAI SQUARE, JIAOJIANG AREA, TAIZHOU, ZHEJIANG, CHINA / Адрес: №603 Е Скайскрэпер, Ксинтай Сквэр, Джиаоджианг Эриа, Тайжоу, Жеджианг, Китай

Поставщик-импортер и организация, уполномоченная принимать претензии: ООО «ТОП-Импорт».

Адрес: 197348, Россия, г. Санкт-Петербург, Коломяжский пр-кт, дом № 10, лит. Э.

Импортер в Республике Беларусь:

ОДО «Белоптторг», Республика Беларусь, г. Могилев, ул. Тимирязевская, 44, тел. +375(222)244567

Дата производства указана на упаковке.

Товар не подлежит обязательному подтверждению соответствия.

Произведено в Китае.

