


Шаг 1

Возьмите пластиковый ролик и вставьте в него металлическую ось. Затем получившийся элемент вставьте в ячейки с внутренней стороны кронштейна.

Обратите внимание, что в каждом из кронштейнов находится 5 ячеек для ролика и оси. Проведите операцию 5 раз для каждого из двух кронштейнов

Внимание: зафиксируйте ролик со вставленной в него металлической осью до характерного щелчка. Убедитесь что оба конца металлической оси вставлены в ячейку по упору. Это категорически важно для правильного функционирования и долгой службы изделия.

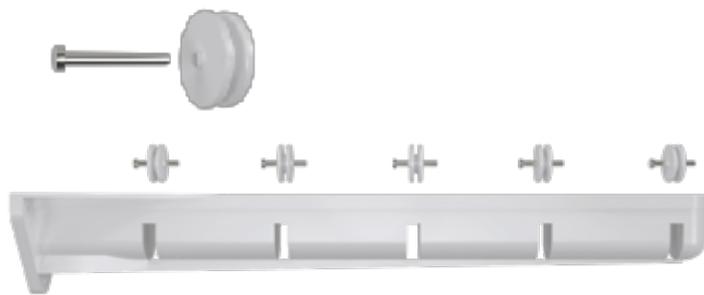


Шаг 2

Разместите кронштейн со вставленными роликами на расстоянии равном длине штанги.

При разметке отверстий используйте строительный уровень

С помощью карандаша отметьте будущие отверстия под кронштейн, как показано на рисунке 1.

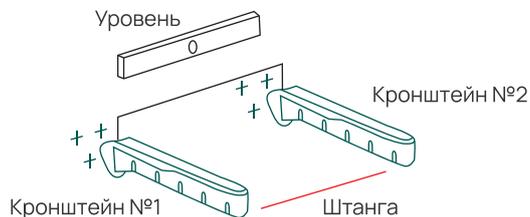


Шаг 3

С помощью сверлильного инструмента сделайте 6 отверстий по заранее отмеченным точкам на стене.

В отверстия вставьте дюбеля подходящего вам диаметра.

При креплении кронштейна используйте 3 проделанных отверстия с дюбелями.


С помощью саморезов прикрепите кронштейн к стенке, как показано на рисунке.



Шаг 4

Зафиксируйте настенный держатель, предварительно просверлив под неё отверстия таким же образом как и для кронштейнов.

Внимание: расстояние от пола до настенного держателя вы можете выбрать сами: приблизительно от 120 до 150 сантиметров от пола в зависимости от вашей потребности и высоты, на которой установлен кронштейн.

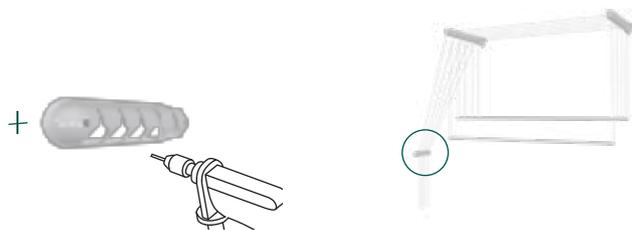

Шаг 5

Возьмите длинную нить и на одном из её концов завяжите узелок

Другой конец этой же нити проденьте с внешней стороны кронштейна №2

Протяните эту нить к кронштейну №1 и вставьте с внутренней стороны. Возьмите короткую нить и сделайте такой же узелок, как в случае с длинной нитью. Другой конец короткой верёвки проденьте с внутренней стороны кронштейна №1, где уже вставлена длинная нить.

Внимание: кронштейн, в который вставлены обе нити должен находиться строго над настенным держателем.

Примечание: если вы хотите установить настенный держатель справа от кронштейнов, а не слева, как показано на рисунке, то нити необходимо вставить с внутренней стороны кронштейна №2.


Возьмите концы короткой и длинной нитей, находящихся под кронштейном №1 и просуньте через них два фиксирующих шарика. На конце сдвоенной нити завяжите узелок для фиксации шарика.

Возьмите штангу. Обратите внимание на сквозные отверстия на колпачках с обеих сторон. Проденьте нитку сквозь разрез так, чтобы узелок оказался со стороны широкого отверстия. Проведите эту операцию с обеих сторон штанги. Это делается для её фиксации.

Поднимите штангу до нужной высоты и выровняйте её относительно потолка с помощью двух нитей, находящихся под кронштейном №1.

Чтобы зафиксировать штангу в верхнем положении необходимо зафиксировать верхний шарик на уровне настенного держателя. Для этого необходимо завязать узел под верхним шариком.

Чтобы зафиксировать штангу в нижнем положении на нужной вам высоте, необходимо завязать узелок и на нижнем шарике таким же способом. Проведите эту операцию с четырьмя остальными штангами.

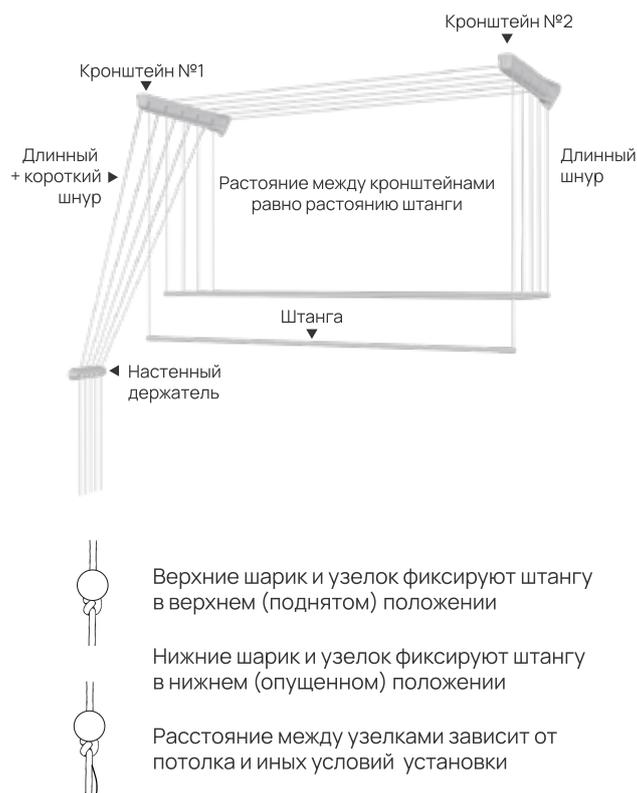

Приятного использования!

УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ:

Сушилка поставляется в разобранном виде. Перед началом установки внимательно прочтите инструкцию.

Хранить в сухом, отапливаемом помещении при температуре +5°...+25°С, при влажности 60-70%. Не допускать прямого попадания солнечного света, атмосферных осадков (дождя, снега).



ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

Распределяйте белье равномерно по всей длине штанги


Максимальная нагрузка на штангу: до 2 кг, не превышайте этих показателей.

Не рекомендуется распределять длинномерные вещи на несколько штанг одновременно.

Сушилка для белья Zalger Lift Plus
Назначение: бытовое. материал: сталь, пластик, нить капроновая.
Не подлежит обязательной сертификации и декларированию.
ТУ 22.29.23-001-60742908-2018.

Zalger

Сушилка для белья настенная

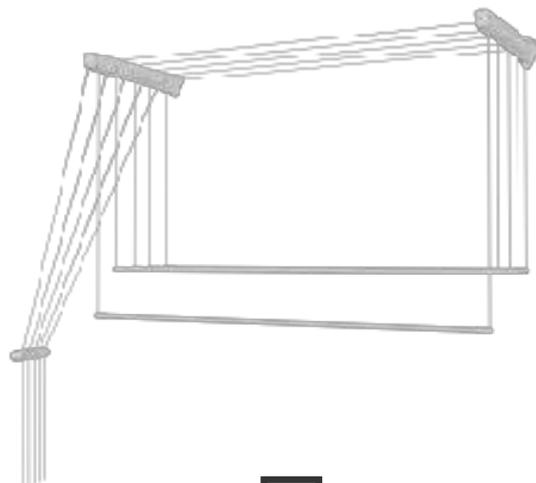

RU СДЕЛАНО
В РОССИИ

Руководство по установке

Рекомендуем осуществлять сборку изделия, опираясь на видеоинструкцию

Комплектация

1. Кронштейн		2 шт
2. Металлические штанги		5 шт
3. Настенный держатель		1 шт
4. Короткая нить		5 шт
5. Длинная нить		5 шт
6. Фиксирующий шарик		10 шт
7. Пластиковый ролик		10 шт
8. Металлическая скоба		10 шт

Вам потребуется

- А. Перфоратор
- Б. Отвертка крестовая
- В. Строительный уровень
- Г. Молоток
- Д. Карандаш
- Е. Дюбеля и шурупы

***шурупы и дюбеля в комплект не входят!**

Срок годности не ограничен. Производитель: ООО «ЛДН-Т» 170904, г. Тверь, пгт. Сахарово, ул. Маршала Василевского, д. 2а. Страна производства: Россия.

Гарантийный срок: 12 месяцев (со дня продажи через розничную сеть)

Поставщик/Организация, уполномоченная по принятию претензий: ООО «Каросад», Россия, 117545, г. Москва, проезд Дорожный 1-й, дом 4, стр. 1, этаж 2 пом. 1Б, комн. № 4



Проверьте
листок