

Неуправляемый POE коммутатор

MM-SU15FE1GE-2GE1SFP

Блок питания общей мощностью 65 Вт
16 портов PoE
2 порта Uplink
1 порт SFP

Ключевые Особенности

Функция AI Watchdog
6KV Грозозащита и 8KV защита от статического разряда
Поддержка bt 60 W
Автоматическое переключение на Exstend mode (250 м)
Автоматическое определение типа кабеля MDI/MDIX

Описание портов



- 1 100Mbps PoE Порты
- 2 1000Mbps PoE порты
- 3 bt 60W Power Порты
- 4 1000 Mbps Uplink Порты
- 5 1000Mbps SFP порт

Размеры

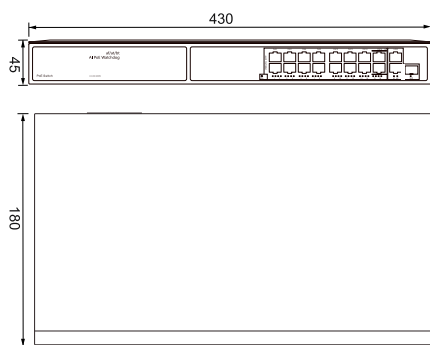


Схема установки



Технические характеристики

	MM-SU15FE1GE-2GE1SFP-P
Порты	PoE (1~14):10/100Mbps PoE порты (RJ45) PoE (15):10/100Mbps PoE порт, Поддерживает poe bt 60W PoE (16):10/100/1000Mbps PoE порт (RJ45), Поддерживает bt 60W LAN(1~2):10/100/1000Mbps uplink порт (RJ45) SFP:10/100/1000Mbps SFP порт
Передача данных	2000Mbps Full Duplex; 10 или 100 или 1000 Mbps Half
Дальность передачи	100Mbps /10Mbps, автоматическое переключение на 250 метров
Технические Характеристики	Пропускная способность:12.8Gbps
	Задержка в сети (10 to 1000Mbps): 16μs (размер пакета 64 байта)
	Таблица MAC адресов: 8K
Стандарт сети	Фильтр кадров и скорость передачи: 14800pps макс. для 10M порта, 148800pps макс. для 100M порта;1488000pps макс. для 1000M порта
	IEEE 802.3i 10BASE-T/IEEE 802.3u 100BASE-TX
	IEEE 802.3ab 1000BASE-T
	IEEE 802.3x Flow Control
Питание	IEEE 802.3af/at/bt Power over Ethernet
	Питание вход: AC 90~240V Всего≤300W PoE Watchdog: Порты 1~16 Питание выход: PoE1~14 Порты:1/2(+52V),3/6(GND)≤30W PoE15~16:1245(+53V),3678(GND)Совместимо 1/2(+52V),3/6(GND)≤60W
Уровень защиты	Грозозащита: 6KV, Per: IEC61000-4-5 Защита от статического разряда: 8KV, Per: IEC61000-4-2
Физические параметры	Размер(Д*Ш*В): 430мм*180мм*45мм, Вес: 2.65кг
Рабочая Среда	Температура работы: -30 C~ 60 C
	Температура хранения: -40 C~ 70 C
	Рабочая влажность: 10%~90% Без конденсата
	Влажность хранения: 5%~90% Без конденсата
Сертификация	CE Mark
	FCC Part15,Class B
	RoHS 2.0
Гарантия	1 год
Комплектация	Кабель питания переменного тока, Руководство пользователя