MASTERMANN

Неуправляемый POE коммутатор

MM-SU4FE-2FE-P

Блок питания
общей мощностью 65 Вт.
4 порта PoE
2 порта Uplink

Ключевые Особености

Функция AI Watchdog
6KV Грозозащита и 8KV защита от статического разряда
Поддержка bt 60 W
Автоматическое переключение на Exstend mode (250 м)

Описание портов



1 100Mbps PoE Порты
2 bt 60W Power Порты
3 100Mbps Uplink Порты

Размеры

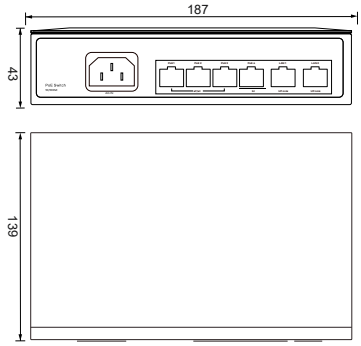

Схема установки



Технические характеристики

	MM-SU4FE-2FE-P
Порты	PoE (1~3):10/100Mbps порты PoE (RJ45) PoE (4):10/100Mbps PoE (RJ45), поддерживает bt 60W LAN (1~2):10/100Mbps порта uplink (RJ45)
Передача данных	200Mbps Full Duplex; 10 или 100Mbps Half
Дальность передачи	100Mbps /10Mbps, автоматическое переключение на 250
Технические Характеристики	Пропускная способность:1.2Gbps метровDuplex
	Задержка в сети (от 10 до 100 Мбит/с):≈16 мкс (размер пакета 64 байта)
	Таблица MAC адресов: 2K
	Фильтр кадров и скорость передачи: макс. 14800 кадр\сек для 10 M порта, макс. 148800 кадр\сек для 100M порта
Стандарт сети	IEEE 802.3i 10BASE-T
	IEEE 802.3u 100BASE-TX
	IEEE 802.3x Flow Control
	IEEE 802.3af/at/bt Power over Ethernet
Питание	Питание вход: AC 90~240V Всего≤65W AI Watchdog: Порты 1~4 Питание выход: PoE1~3 Порт:1/2(+52V),3/6(GND)≤30W PoE 4 Порт: 1245(+53V),3678(GND) Совместимо 1/2(+52V),3/6(GND)≤60W
Уровень защиты	Грозозащита: 6KV, Per: IEC61000-4-5 Защита от статического разряда: 8KV, Per: IEC61000-4-2
Физические параметры	Размер(Д*Ш*В): 187мм*139мм*43мм, Вес: 1.0 кг
Рабочая Среда	Температура работы: -30 C~ 60 C
	Температура хранения: -40 C~ 70 C
	Рабочая влажность: 10%~90% Без конденсата
	Влажность хранения: 5%~90% Без конденсата
Сертификация	
	FCC Part15,Class B
	RoHS 2.0
Гарантия	1 год
Комплектация	Кабель питания переменного тока, Руководство пользователя

Технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.