

# Неуправляемый PoE коммутатор


## MM-SU8FE-2FE-P

Общая мощность 120 Вт  
8 портов PoE  
2 Uplink порта

## Ключевые Особенности


Функция AI Watchdog  
6KV Грозозащита и 8KV защита от статического разряда  
Поддержка bt 60 W  
Автоматическое переключение на Exstend mode (250 м)

## Описание портов




- 1 100Mbps PoE Порты
- 2 bt 60W Power Порты
- 3 100Mbps Uplink Порты

## Размеры (мм)

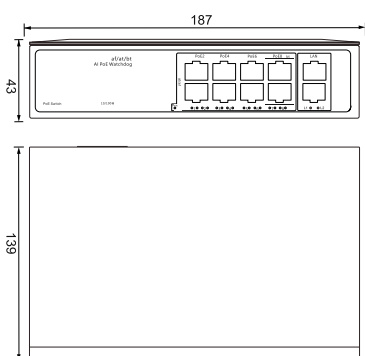

## Схема установки



## Технические характеристики

Модель	MM-SU8FE-2FE-P
Порты	PoE (1-6):10/100Mbps PoE порты (RJ45) PoE (7-8):10/100Mbps PoE порты (RJ45), поддержка bt 60W LAN(1-2):10/100Mbps uplink порты (RJ45)
Передача данных	200Mbps Full Duplex; 10 or 100Mbps Half
Дальность передачи	1-2 порт 250м 10Mbps / 3-8 порты 130м 100Mbps
Технические Характеристики	Пропускная способность: 2.0Gbps
	Задержка в сети (от 10 до 100Mbps): 16μs (размер пакета 64byte)
	Таблица MAC адресов: 2K
Стандарт сети	Фильтр кадров и скорость передачи: 14800 кадр/сек 10M порта, 148800 кадр/сек для 100M порта
	IEEE 802.3i 10BASE-T
	IEEE 802.3u 100BASE-TX
	IEEE 802.3x Flow Control
Питание	IEEE 802.3af/at/bt Power over Ethernet
	Питание вход: AC 90~240V Всего≤120W AI Watchdog: Порты 1-8 Питание Выход: PoE 1-6 Порт:1/2(+52V),3/6(GND)≤30W PoE 7-8 Порт:1245(+53V),3678(GND) Совместимо1/2(+52V),3/6(GND)≤60W
Уровень защиты	Грозозащита: 6KV, Per: IEC61000-4-5 Защита от статического разряда: 8KV, Per: IEC61000-4-2
Физические параметры	Размер(Д*Ш*В): 187мм*139мм*40мм, Вес: 1.0 кг
Рабочая Среда	Температура работы: -30 C~ 60 C
	Температура хранения: -40 C~ 70 C
	Рабочая влажность: 10%~90% Без конденсата
	Влажность хранения: 5%~90% Без конденсата
Сертификация	CE Mark
	FCC Part15,Class B
Гарантия	RoHS 2.0
	1 год
Комплектация	Кабель питания переменного тока, Руководство пользователя