



SABfuse 


ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ФИТИНГИ

Применяются для надёжного соединения между собой участков полиэтиленовой трубы либо литых фасонных изделий, изготовленных из ПЭ80 и ПЭ100.

Имеют закладной нагреватель (спираль) закрытого типа и снабжены удобными индикаторами для контроля качества сварки.

Совместимы со сварочными аппаратами всех марок, имеющими контакты 4,0 мм.

Каждый фитинг имеет информационную наклейку, содержащую параметры для ручного ввода, а также штрих-код для автоматического считывания показателей сварочным аппаратом и штрих-код обратного отслеживания.

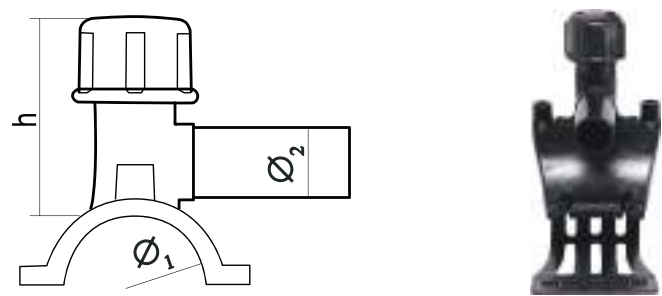

Седелки электросварные с фрезой

Размерное отношение: SDR 11
Максимальное давление: 1,6 МПа
Материал изготовления: ПЭ 100


Седелки с фрезой применяются, в первую очередь, при врезке в трубопровод под давлением, когда нет возможности отключить участок трубопровода. Оборудованы встроенной фрезой, которая обеспечивает герметичность и безопасность в процессе прорезания отверстия и при эксплуатации узла

Арт.№	Ø ₁ x Ø ₂ , мм	h, мм	Ø фрезы, мм	Вес, кг
8075040020	40 x 20	110	18	0,38
8075040025	40 x 25	110	18	0,39
8075040032	40 x 32	110	18	0,40
8075050020	50 x 20	110	18	0,40
8075050025	50 x 25	110	18	0,40
8075050032	50 x 32	110	18	0,40
8075063020	63 x 20	119	18	0,43
8075063025	63 x 25	119	18	0,50
8075063032	63 x 32	119	18	0,50
8075063040	63 x 40	155	38	0,95
8075063063	63 x 63	155	38	1,01
8075075020	75 x 20	110	18	0,44
8075075025	75 x 25	110	18	0,67
8075075032	75 x 32	110	18	0,40
8075075040	75 x 40	152	38	1,11
8075090020	90 x 20	110	18	0,50
8075090025	90 x 25	110	18	0,61
8075090032	90 x 32	110	18	0,61
8075090040	90 x 40	152	38	1,06
8075090050	90 x 50	152	38	1,10
8075090063	90 x 63	152	38	1,12

Арт.№	Ø ₁ x Ø ₂ , мм	h, мм	Ø фрезы, мм	Вес, кг
8075110020	110 x 20	117	18	0,64
8075110025	110 x 25	117	18	0,65
8075110032	110 x 32	117	18	0,65
8075110040	110 x 40	176	38	1,09
8075110050	110 x 50	176	38	1,10
8075110063	110 x 63	176	38	1,15
8075125020	125 x 20	117	18	0,66
8075125025	125 x 25	117	18	0,66
8075125032	125 x 32	117	18	0,67
8075125040	125 x 40	178	38	1,10



Маркировка	
Ø	номинальный диаметр фитинга, мм
Ø ₁ , Ø ₂	номинальные диаметры переходного фитинга, мм
SDR	отношение диаметра трубы к толщине ее стенки
L	длина, мм
h	высота, мм
G	размер резьбы фитинга, дюйм
Вес	вес изделия без упаковки, кг



Седелки электросварные с фрезой

Размерное отношение: SDR 11
Максимальное давление: 1,6 МПа
Материал изготовления: ПЭ 100

Седелки с фрезой применяются, в первую очередь, при врезке в трубопровод под давлением, когда нет возможности отключить участок трубопровода. Снабжены встроенной фрезой, которая обеспечивает герметичность и безопасность в процессе прорезания отверстия и при эксплуатации узла


Арт.№	Ø ₁ x Ø ₂ , мм	h, мм	Ø фрезы, мм	Вес, кг
8075125050	125 x 50	178	38	1,15
8075125063	125 x 63	178	38	1,20
8075140025	140 x 25	125	18	0,75
8075140032	140 x 32	125	18	0,68
8075140063	140 x 63	210	38	1,81
8075160020	160 x 20	122	18	0,75
8075160025	160 x 25	122	18	0,72
8075160032	160 x 32	122	18	0,73
8075160040	160 x 40	182	38	1,13
8075160050	160 x 50	183	38	1,14
8075160063	160 x 63	182	38	1,19
8075180020	180 x 20	122	18	0,70
8075180025	180 x 25	122	18	0,73
8075180032	180 x 32	122	18	0,75
8075180040	180 x 40	183	38	0,72
8075180050	180 x 50	183	38	1,17
8075180063	180 x 63	183	38	1,22
8075200020	200 x 20	122	18	0,69
8075200025	200 x 25	122	18	0,69
8075200032	200 x 32	122	18	0,73
8075200040	200 x 40	183	38	1,15

Арт.№	Ø ₁ x Ø ₂ , мм	h, мм	Ø фрезы, мм	Вес, кг
8075200063	200 x 63	183	38	1,21
8075225020	225 x 20	122	20	1,26
8075225025	225 x 25	122	20	0,77
8075225032	225 x 32	122	20	0,78
8075225040	225 x 40	183	38	1,25
8075225063	225 x 63	183	38	1,22
8075250032	250 x 32	122	20	0,37
8075250063	250 x 63	183	28	0,87
8075315032	315 x 32	122	20	1,27
8075315063	315 x 63	187	28	0,88



Маркировка

Ø	номинальный диаметр фитинга, мм
Ø ₁ , Ø ₂	номинальные диаметры переходного фитинга, мм
SDR	отношение диаметра трубы к толщине ее стенки
L	длина, мм
h	высота, мм
G	размер резьбы фитинга, дюйм
Вес	вес изделия без упаковки, кг



Седловые отводы электросварные


Размерное отношение: SDR 11
Максимальное давление: 1,6 МПа
Материал изготовления: ПЭ 100

Седловые отводы (накладные уходы) применяются при необходимости сделать ответвление от основного трубопровода, имеющее меньший диаметр прохода. Просты в монтаже и наиболее удобны в стеснённых условиях, например, в колодцах

Арт.№	Ø ₁ x Ø ₂ , мм	h, мм	Вес, кг
8070040020	40 x 20	70	0,19
8070040032	40 x 32	70	0,19
8070050025	50 x 25	70	0,18
8070050032	50 x 32	70	0,19
8070063020	63 x 20	70	0,31
8070063032	63 x 32	70	0,31
8070063050	63 x 50	75	0,39
8070075025	75 x 25	70	0,21
8070075032	75 x 32	70	0,22
8070075050	75 x 50	75	0,63
8070075063	75 x 63	75	0,65
8070090020	90 x 20	65	0,40
8070090025	90 x 25	65	0,43
8070090032	90 x 32	72	0,44
8070090040	90 x 40	75	0,45
8070090050	90 x 50	75	0,47
8070090063	90 x 63	75	0,50
8070110020	110 x 20	72	0,25
8070110025	110 x 25	65	0,40
8070110032	110 x 32	72	0,62
8070110040	110 x 40	75	0,62

Арт.№	Ø ₁ x Ø ₂ , мм	h, мм	Вес, кг
8070110050	110 x 50	75	0,63
8070110063	110 x 63	75	0,64
8070125020	125 x 20	65	0,40
8070125025	125 x 25	65	0,40
8070125032	125 x 32	65	0,40
8070125040	125 x 40	75	0,62
8070125050	125 x 50	75	0,63
8070125063	125 x 63	75	0,64
8070140032	140 x 32	65	0,42
8070140050	140 x 50	65	0,45
8070140063	140 x 63	65	0,49
8070160020	160 x 20	65	0,40
8070160025	160 x 25	65	0,41
8070160032	160 x 32	65	0,41

Маркировка	
Ø	номинальный диаметр фитинга, мм
Ø ₁ , Ø ₂	номинальные диаметры переходного фитинга, мм
SDR	отношение диаметра трубы к толщине ее стенки
L	длина, мм
h	высота, мм
G	размер резьбы фитинга, дюйм
Вес	вес изделия без упаковки, кг



Седловые отводы электросварные

Размерное отношение: SDR 11
Максимальное давление: 1,6 МПа
Материал изготовления: ПЭ 100

Седловые отводы (накладные уходы) применяются при необходимости сделать ответвление от основного трубопровода, имеющее меньший диаметр прохода. Просты в монтаже и наиболее удобны в стеснённых условиях, например, в колодцах

Арт.№	Ø ₁ x Ø ₂ , мм	h, мм	Вес, кг
8070160040	160 x 40	75	0,65
8070160050	160 x 50	75	0,66
8070160063	160 x 63	75	0,68
8070180032	180 x 32	65	0,43
8070180040	180 x 40	75	0,45
8070180063	180 x 63	90	0,50
8070200025	200 x 25	65	0,41
8070200032	200 x 32	65	0,42
8070200040	200 x 40	75	0,68
8070200050	200 x 50	75	0,69
8070200063	200 x 63	90	0,50
8070225032	225 x 32	65	0,43
8070225050	225 x 50	75	0,46
8070225063	225 x 63	90	0,43
8070250025	250 x 25	65	0,43
8070250032	250 x 32	65	0,44
8070250050	250 x 50	65	0,50
8070250063	250 x 63	90	0,43
8070315032	315 x 32	65	0,46
8070315050	315 x 50	65	0,49
8070315063	315 x 63	90	0,44



Маркировка

Ø	номинальный диаметр фитинга, мм
Ø ₁ , Ø ₂	номинальные диаметры переходного фитинга, мм
SDR	отношение диаметра трубы к толщине ее стенки
L	длина, мм
h	высота, мм
G	размер резьбы фитинга, дюйм
Вес	вес изделия без упаковки, кг

РОССИЯ

Главный офис: • офис продаж • демонстрационный зал • склад • сервисный центр • учебный центр
• испытательная лаборатория

МОСКВА, 115280, ул. Автозаводская, д. 25

Горячая линия: 8 800 700-41-14 бесплатный звонок по России, (ПН-ПТ с 9:00 до 18:30 МСК)

тел./факс: +7 495 / 792-59-46

e-mail: zakaz@sab-fuse.ru

www.sab-fuse.ru

www.olmax.ru

Санкт-Петербург

Офис продаж, демонстрационный зал, склад,
сервисный центр

Адрес: 145031, ул. Химиков, д. 18, оф. 25

Тел.: +7 (812) 412-30-44, +7 (812) 412-60-17

E-mail: info@olmax-spb.ru

www.olmax-spb.ru

Екатеринбург

Офис продаж, демонстрационный зал, склад,
сервисный центр

Адрес: 620041, ул. Блюхера, д. 4

Тел.: +7 (343) 278-96-59, +7 (343) 278-96-79

E-mail: info@olmax-ural.ru

www.olmax-ural.ru

Краснодар

Офис продаж, демонстрационный зал, склад,
сервисный центр

Адрес: 350059, ул. Новороссийская, д. 236/1, оф. 104

Тел.: +7 (861) 217-01-93, +7 (861) 217-01-94

E-mail: info@olmax-yug.ru

www.olmax-yug.ru

Казань

Офис продаж, демонстрационный зал, склад,
сервисный центр

Адрес: Республика Татарстан, 420054,

ул. Владимира Кулагина, д. 17, оф. 106

Тел.: +7 (843) 500-54-02

E-mail: info@olmax-kazan.ru

www.olmax-kazan.ru

Красноярск

Офис продаж, демонстрационный зал, склад,
сервисный центр

Адрес: 660021, ул. Дубровинского, д. 112, пом. 2

Тел.: +7 (391) 276-75-33, +7 (391) 276-75-34

E-mail: info@olmax-krsk.ru

www.olmax-krsk.ru

Нижний Новгород

Офис продаж, демонстрационный зал, склад,
сервисный центр

Адрес: 603034, ул. Кировская, д. 16, пом. 4

Тел.: +7 (831) 281-87-77, +7 (831) 251-69-06

E-mail: info@olmax-nn.ru

www.olmax-nn.ru

Самара

Офис продаж, демонстрационный зал, склад,
сервисный центр

Адрес: 443086, ул. Мичурина, д. 147, цокольный этаж, ком. 1

Тел.: +7 (846) 247-54-10, +7 (846) 247-54-11

E-mail: info@olmax-samara.ru

www.olmax-samara.ru

Хабаровск

Офис продаж, демонстрационный зал, склад,
сервисный центр

Адрес: 680042, ул. Воронежская, д. 129, лит. Б, оф. 2

Тел.: +7 (4212) 78-81-28, +7 (4212) 78-82-31

E-mail: info@olmax-dv.ru

www.olmax-dv.ru

ВАШ ТОРГОВЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ: