

5. Гарантийные обязательства

5.1 Завод изготовитель гарантирует соответствие параметров горелки указанным в данном паспорте при соблюдении потребителем условий эксплуатации.

5.2 Срок гарантии составляет 6 месяцев со дня отгрузки продавцом. Гарантия не распространяется на быстроизнашивающиеся комплектующие (сопла, диффузоры, электроды, защитные и дистанционные насадки, уплотнительные кольца), а также на плазмотрон в целом в случае комплектации неоригинальными запчастями.

5.3 Без настоящего паспорта и отметки ОКК о приемке продукции претензии по качеству не принимаются.

* Примечание:

Данное изделие не входит в перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации на территории Российской Федерации.



ПЛАЗМЕННЫЙ РЕЗАК

PW PT31 PRO

ПАСПОРТ



1. Общие сведения об изделии

1.1 Плазмотрон Oberon PW PT31 PRO предназначен для резки различных металлов и сплавов толщиной до 14 мм (для стали) на токах до 40 А при ПВ 60%.

1.2 Плазмотрон изготовлен в соответствии с евростандартом IEC 60974-7.

2. Технические характеристики

Ток резки, А	40
Мак толщина реза, мм	14
ПВ, %	60
Охлаждение	воздух
Способ возбуждения дуги	высокочастотный
Давление воздуха, атм	4,5 - 5
Средний расход воздуха, л/мин	120
Длина, м	5

3. Стандартная комплектация

Плазмотрон PW PT31 PRO (для ручной резки, L=5м)

Катод стандартный XL18205

Диффузор XL18785

Сопло стандартное XL18866


Насадка защитная XL18204

4. Устройство и принцип работы

4.1 Плазмотрон состоит из головной части (корпус, ручка, сменные комплектующие) и кабеля с раздельным типом подключения тока, газа и управления, либо с центральным адаптером.

4.2 В процессе работы необходимо следить за состоянием сопла и электрода. При изношенности сопло и электрод необходимо заменить. Средний расход – 1 комплект на 8 часов работы.

ВНИМАНИЕ! Работа в режиме, превышающем номинальный, недопустима, т.к. приводит к разрушению плазмотрона.

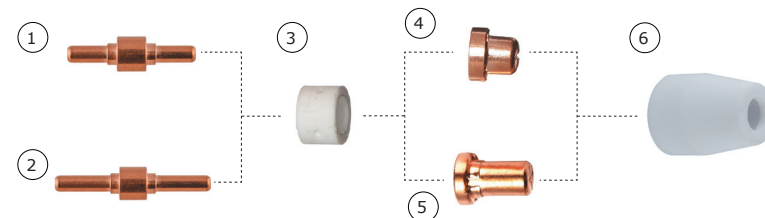

1 Катод 2

Стандартный XL18205	Удлинённый XL19683
------------------------	-----------------------

3 Диффузор

Артикул
XL18785

4 Сопло 5

Стандартное XL18866	Удлинённое XL20860
------------------------	-----------------------

6 Насадка защитная

Артикул
XL18204