

8 ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВКЕ.

8.1. Баллоны транспортируют транспортом всех видов в соответствии с правилами, действующими на каждом виде.

8.2. Каждая партия баллонов должна сопровождаться документом о качестве, в котором должно быть указано:

- наименование предприятия – изготовителя и его местонахождение
- условное обозначение изделия
- количество баллонов и их номера
- результаты гидравлического и пневматического испытаний.

8.3. Перевозка наполненных газами баллонов должна производиться на рессорном транспорте или на автокарах в горизонтальном положении обязательно с прокладками между баллонами.

8.4. Транспортировка и хранение баллонов должны производиться с накрученными колпаками.

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Баллон 20- литровый № _____ изготовлен и принят в соответствии с чертежом № ISO232-34CrMo4 и проектно-конструкторским стандартом ISO 9809-1 и признан годным к эксплуатации.

Представитель завода-изготовителя

Shandong Yongan Heli Special Equipment Co. , Ltd.

Печать, подпись

дата

**БАЛЛОН
СТАЛЬНОЙ БЕСШОВНЫЙ
ВМЕСТИМОСТЬЮ 20 л.**

рабочее давление 19,6 Мпа (200 кгс/см₂)

П А С П О Р Т

на баллон серийный №


2023г.



永安钢瓶
YA CYLINDER

[illegible]

8. Технические данные																
Спецификация	Влагоустойчивость (П)	13,4	15	18	20	23	23,6	25	26	28	30	32	35	37	40	42
	Длина «20» (мм)	580	635	740	810	915	935	985	1020	1090	1160	1230	1335	1405	1510	158
	Сухой вес, приблизительно	20,5	22,0	25,0	27,0	30,0	30,5	32,0	33,0	35,0	37,0	39,0	42,0	44,0	47,0	49,0

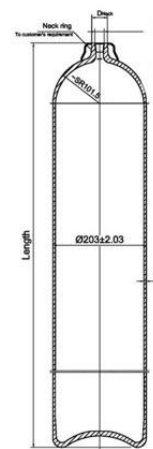

3						Бесплатные стальные газовые баллоны
2						
1						
Рез.	ОПИСАНИЕ				ДАТА	Чертёж: ISO203-34CM4-00-5.4
Артикул	Подпись	Дата	Кол-во	Вес	Масштаб	№ 0
РАЗРАБОТКА ИЗМЕНЕНО	34CM4				1:5	Шангул Юрген Хали Спешл Эксперт К.О., Ltd.
Утверждено	Согласовано					

1 ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ

Баллон стальной бесшовный (№ ISO232-34CrMo4) предназначен для хранения и транспортирования сжатых и сжиженных газов.

Предприятие-изготовитель:

Shandong Yongan Heli Special Equipment Co. , Ltd.
Northeast Junction of Huaihailu and Gongyejiulu, Junan
County, Linyi city, Shandong Province, China
Tel: 0539-8828188

2 ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

2.1 Вместимость:	л
2.2 Тип баллона	Стальной бесшовный
2.3 Рабочее давление:	19,6 МПа/200 кгс/см ²
2.4 Испытательное давление:	30,0 МПа/300 кгс/см ²
2.5 Внешний диаметр	203мм ± 1%
2.6 Длина:	810 мм ± 20мм
2.7 Масса:	кг
2.8 Внутренняя резьба горловины	25Е
2.9 Уплотнение горловины	да
2.10 Срок службы	40 лет
2.11. Проектно-конструкторский стандарт	ISO 9809-1:2019

3 УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

3.1 Рабочая среда:	Сжатый и сжиженный газ
3.2 Температура эксплуатации:	От -50°C до +65°C
3.3 Допустимое количество циклов наполнения:	12000
3.4 Материал:	34 CrMo4
3.5 Беречь баллон от ударов, падений и прямого солнечного излучения	

ЗАПРЕЩАЕТСЯ: хранение баллона вблизи нагревательных приборов, эксплуатация баллонов в неисправном состоянии и устранение неисправности на заправленном баллоне.

4 КОМПЛЕКТНОСТЬ ПОСТАВКИ:

№ п/п	Наименование	Количество
1.	Баллон бесшовный	1
2.	Колпак защитный стальной	1
3.	Кольцо горловины	1

5 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

5.1 Гарантийный срок эксплуатации и хранения – 1 год с даты изготовления. Указанный срок действителен при соблюдении потребителем правил хранения, транспортирования и эксплуатации, установленных эксплуатационной документацией производителя баллона. Продавец не несет ответственность, если баллон не используется покупателем по назначению.

6 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЕ

Периодичность технического переосвидетельствования согласно национальным требованиям страны эксплуатации, но не реже чем один раз в 10 лет.

Дата первого освидетельствования указана на баллоне.

Дата освидетельствования	Результаты	Дата следующего освидетельствования	Причина отработки	Подпись

7 ТРЕБОВАНИЯ К УСТАНОВКЕ БАЛЛОНА

7.1. Перед установкой необходимо:

- распаковать все транспортные укладки и ящики;
- проверить комплектность по комплектовочным ведомостям и упаковочным листам;
- расконсервировать (при необходимости) и осмотреть все сборочные единицы и детали, убедиться в отсутствии вмятин, поломок, трещин и т.п.;
- проверить соответствие прокладок условиям эксплуатации;
- проверить наличие у штуцеров заглушек с прокладками, которыми они должны быть закрыты во избежание попадания внутрь атмосферных осадков, грязи и т.п.

7.2. Установка баллонов должна осуществляться стандартными средствами и инструментами.

7.3. Грузоподъемные средства должны быть выбраны в зависимости от места и условий установки баллонов.

7.4. При монтаже баллонов должны быть соблюдены все правила проведения такелажных работ.