



Конвектор вентиляторный «PrimoClima PCV 250.80».

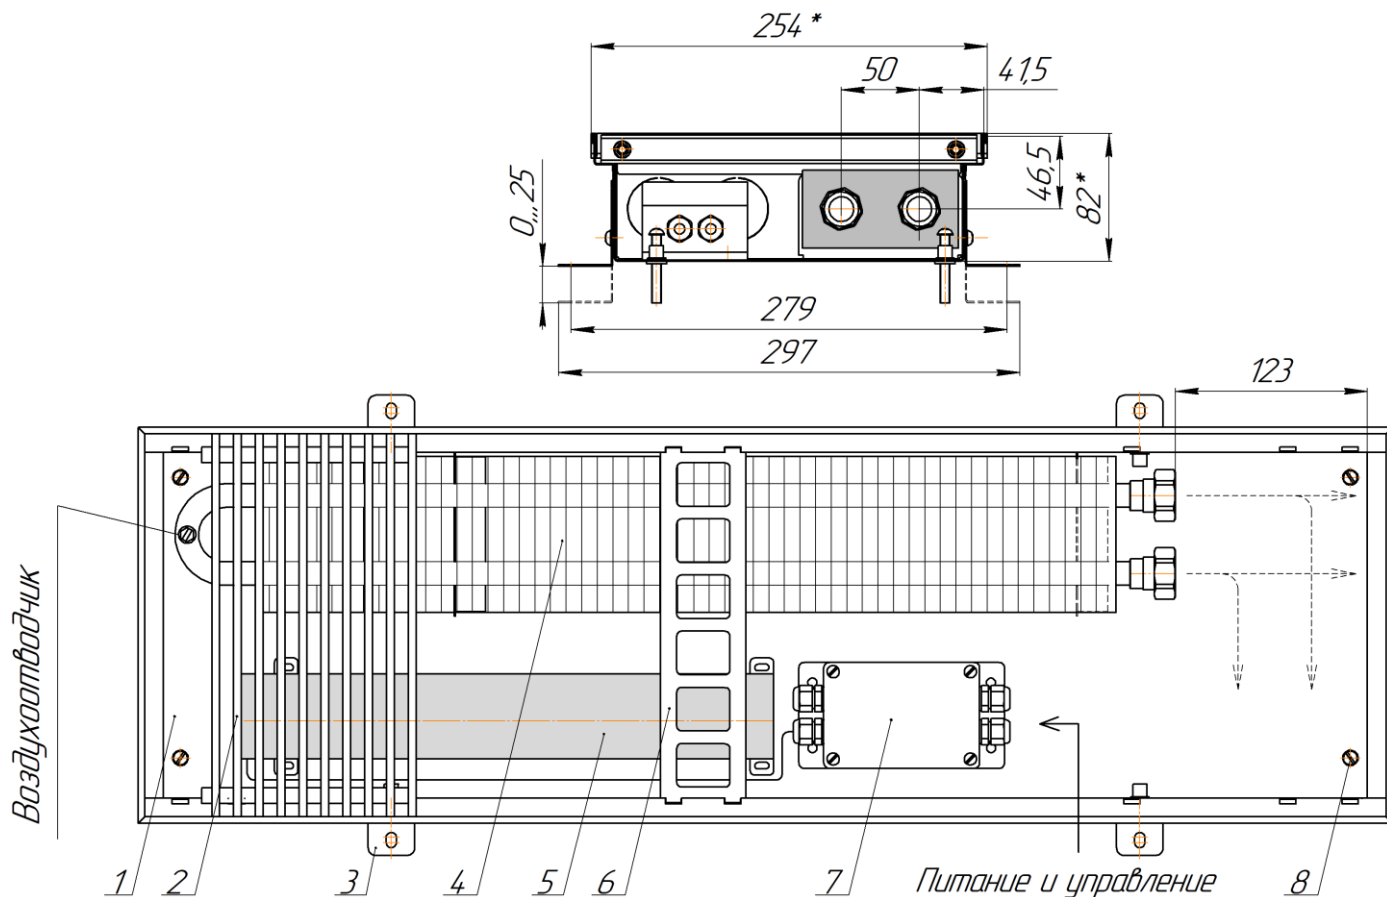

Состав конвектора:

1. Корпус конвектора,
2. Декоративная решетка,
3. Регулируемые крепежные ножки,
4. Теплообменник,
5. Блок вентиляторный 24В,
6. Распорка,
7. Модуль управления вентиляторами FCM-24,
8. Винты для регулировки высоты.

Конвекторы «PrimoClima PCV» длиной от 2500 до 4400 мм изготавливаются из двух частей

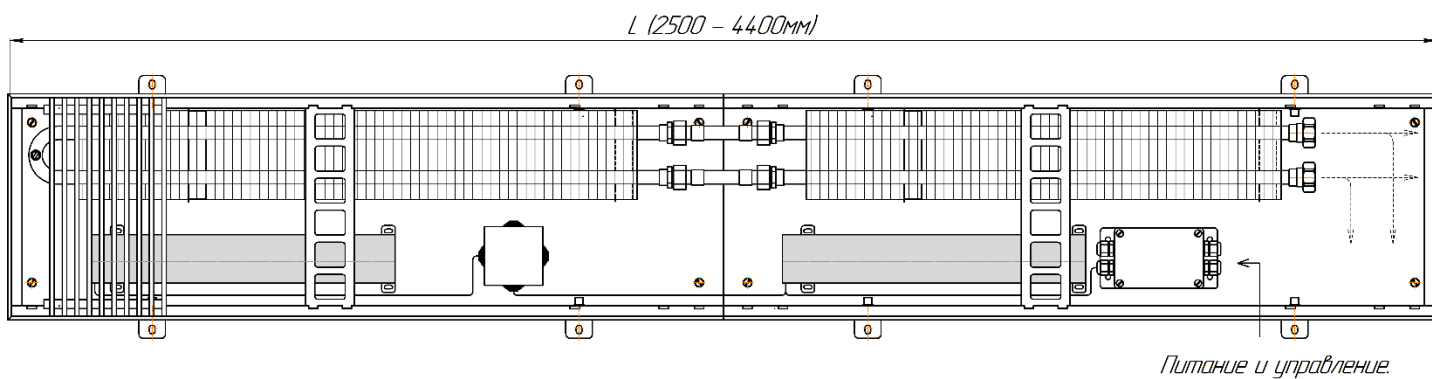

Модель	Длина, мм	Электриче- ская мощ- ность*, Вт	Номинальный тепловой поток**, (Вт)				Масса, не более, кг
			0	MIN	MED	MAX	
PrimoClima PCV 250.80.800	804	3	265	605	806	1008	7,7
PrimoClima PCV 250.80.900	904	3	313	638	851	1064	8,4
PrimoClima PCV 250.80.1000	1004	3	361	672	896	1120	9,1
PrimoClima PCV 250.80.1100	1104	3	409	706	941	1176	9,8
PrimoClima PCV 250.80.1200	1204	6	457	1159	1546	1932	11,2
PrimoClima PCV 250.80.1300	1304	6	506	1193	1590	1988	11,9
PrimoClima PCV 250.80.1400	1404	6	554	1226	1635	2044	12,6
PrimoClima PCV 250.80.1500	1504	6	602	1260	1680	2100	13,3
PrimoClima PCV 250.80.1600	1604	9	650	1714	2285	2856	14,7
PrimoClima PCV 250.80.1700	1704	9	698	1747	2330	2912	15,4
PrimoClima PCV 250.80.1800	1804	9	746	1781	2374	2968	16,1
PrimoClima PCV 250.80.1900	1904	9	794	1814	2419	3024	16,8
PrimoClima PCV 250.80.2000	2004	12	843	2268	3024	3780	18,2
PrimoClima PCV 250.80.2100	2104	12	891	2302	3069	3836	18,9
PrimoClima PCV 250.80.2200	2204	12	939	2335	3114	3892	19,6
PrimoClima PCV 250.80.2300	2304	12	987	2369	3158	3948	20,3
PrimoClima PCV 250.80.2400	2404	15	1035	2822	3763	4704	21,7
PrimoClima PCV 250.80.2500	2504	12	992	2372	3163	3954	21,7
PrimoClima PCV 250.80.2600	2604	15	1040	2826	3768	4710	23,1
PrimoClima PCV 250.80.2700	2704	15	1088	2859	3812	4766	23,8
PrimoClima PCV 250.80.2800	2804	15	1136	2893	3857	4822	24,5
PrimoClima PCV 250.80.2900	2904	15	1184	2927	3902	4878	25,2
PrimoClima PCV 250.80.3000	3004	15	1233	2960	3947	4934	25,9
PrimoClima PCV 250.80.3100	3104	15	1281	2994	3992	4990	26,6
PrimoClima PCV 250.80.3200	3204	18	1329	3447	4596	5746	28,0
PrimoClima PCV 250.80.3300	3304	21	1377	3901	5201	6502	29,4
PrimoClima PCV 250.80.3400	3404	21	1425	3935	5246	6558	30,1
PrimoClima PCV 250.80.3500	3504	21	1473	3968	5291	6614	30,8
PrimoClima PCV 250.80.3600	3604	21	1522	4002	5336	6670	31,5
PrimoClima PCV 250.80.3700	3704	21	1570	4035	5380	6726	32,2
PrimoClima PCV 250.80.3800	3804	21	1618	4069	5425	6782	32,9
PrimoClima PCV 250.80.3900	3904	21	1666	4103	5470	6838	33,6
PrimoClima PCV 250.80.4000	4004	24	1714	4556	6075	7594	35,0
PrimoClima PCV 250.80.4100	4104	24	1762	4590	6120	7650	35,7
PrimoClima PCV 250.80.4200	4204	24	1810	4623	6164	7706	36,4
PrimoClima PCV 250.80.4300	4304	24	1859	4657	6209	7762	37,1
PrimoClima PCV 250.80.4400	4404	24	1907	4691	6254	7818	37,8

* электрическая мощность может отличаться от заявленной, сверяйтесь с биркой на конвекторе.

** номинальный тепловой поток определен при нормированных условиях: средняя температура воды в конвекторе – 90⁰С, температура в помещении – 20⁰С, расход воды через конвектор – 360 кг/час; атмосферное давление - 760 мм рт.ст.

Коэффициент n=1,1 (при работающих вентиляторах).

Теплоотдача при выключенных вентиляторах (естественная конвекция) – в столбце **0**.

Теплоотдача при минимальных оборотах вентиляторов - в столбце **MIN**.

Теплоотдача при средних оборотах вентиляторов - в столбце **MED**.

Теплоотдача при включении вентиляторов на максимальные обороты – в столбце **MAX**.

Уровень шума при минимальных оборотах – менее 28 дБ.

Уровень шума при максимальных оборотах – не более 41 дБ.

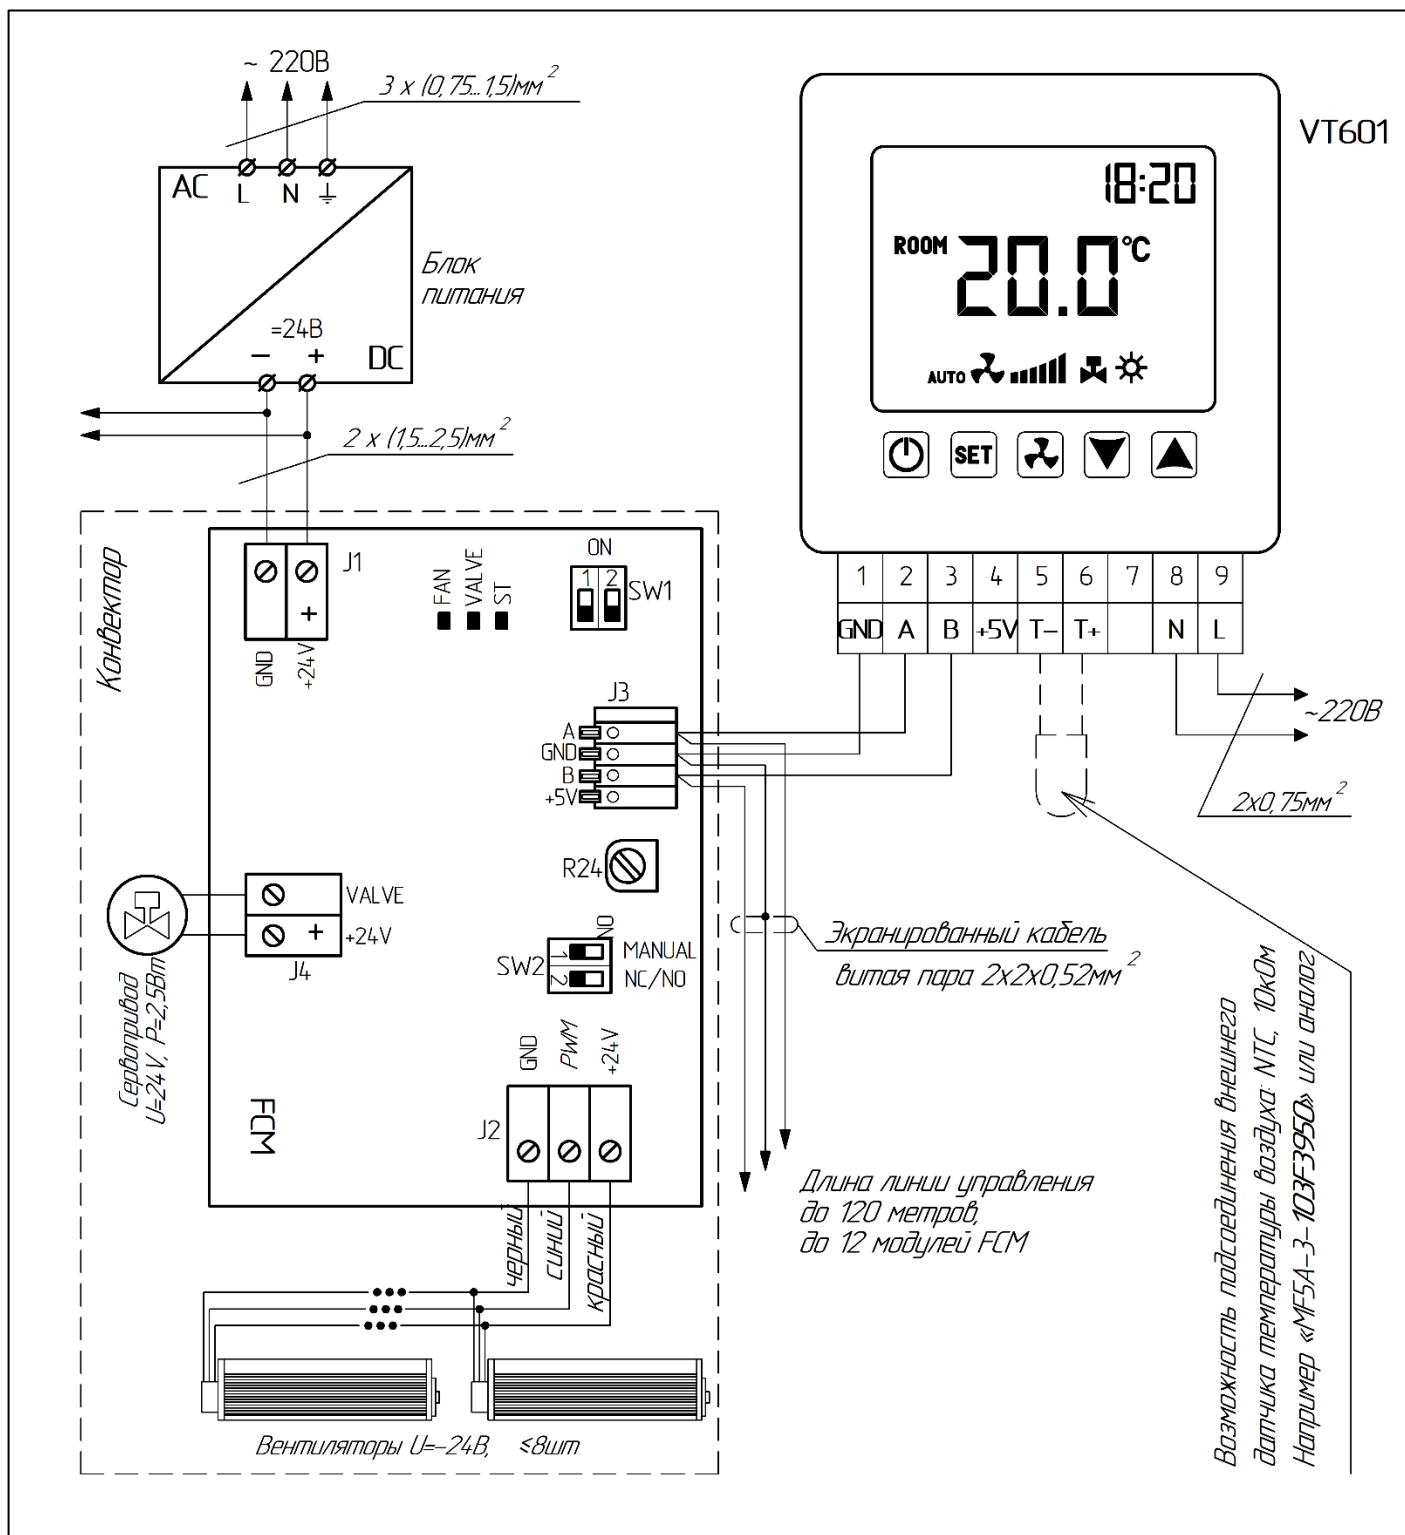


Схема соединений для PrimoClima PCV (вентиляторы 24В постоянного тока с ШИМ-управлением).

