



TC-C35US I8AEYM2.8-12V4.0

5Мп цилиндрическая IP камера с моторизованным объективом, серия Lite Starlight



LITE SERIES

## Самое интересное в камере:

- Встроенный микрофон
- G.711A/G.711U/ADPCM\_D 8/32/48кГц
- 5Мп, 2592×1944@20к/с
- WDR 120 дБ, цвет: 0.002лк
- S+265/H.265(HP)/S+264/H.264(HP, MP, BP)
- DC12В±25%/PoE 802.3af
- Адаптивная ИК подсветка до 80м
- Защита IP66/IP67
- Современный WEB интерфейс без плагинов
- Аналитика: пересечение линии, периметр
- Без тревожных входов/выходов



Tiandy Technologies Co.,Ltd

Email: [cis.sales@tiandy.com](mailto:cis.sales@tiandy.com)


Website: [cis.tiandy.com](http://cis.tiandy.com)

## Технические характеристики

| Камера                      |                                                                                               |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Форм-фактор                 | цилиндрическая                                                                                |
| Максимальное разрешение     | 5Мп, 2592×1944@20к/с                                                                          |
| Матрица                     | 1/2.8" CMOS                                                                                   |
| Минимальная освещенность    | цвет: 0.002лк@ (F1.6, фикс. диафрагма, АРУ вкл), ЧБ: 0лк с ИК                                 |
| День/Ночь                   | двойной эл.мех ИК-фильтр                                                                      |
| Динамический диапазон       | WDR 120 дБ                                                                                    |
| Регулировка положения       | поворот 0-360°, наклон 0-75°, вращение 0-360°                                                 |
| Объектив                    |                                                                                               |
| Тип объектива               | моторизованный                                                                                |
| Фокусное расстояние         | 2.8-12мм                                                                                      |
| Установочный параметр       | d14                                                                                           |
| Апертура                    | F1.6, фикс. диафрагма                                                                         |
| Угол обзора                 | Г: 96.8° - 32.7°, В: 71.3° - 24.5°                                                            |
| DORI                        | нет данных                                                                                    |
| Подсветка                   |                                                                                               |
| ИК подсветка до, м          | 80                                                                                            |
| Длина волны ИК, нм          | 850                                                                                           |
| SMART IR                    | аппаратная                                                                                    |
| Температура белого света, К | нет                                                                                           |
| Белая подсветка до, м       | нет                                                                                           |
| Интенсивность подсветки     | регулируется через web интерфейс                                                              |
| Интерфейсы                  |                                                                                               |
| Сетевой                     | 1×10/100BASE-T, кабель с влагозащитным колпачком                                              |
| Аудио                       | встроенный микрофон                                                                           |
| Тревожные                   | без тревожных интерфейсов                                                                     |
| Дополнительные              | без доп. интерфейсов                                                                          |
| Аппаратный сброс            | кнопка сброса                                                                                 |
| RTC                         | да                                                                                            |
| Локальное хранилище         | слот для microSD до 512Гб                                                                     |
| Кодеки                      |                                                                                               |
| Видеокодеки                 | S+265/H.265(HP)/S+264/H.264(HP, MP, BP)                                                       |
| Битрейт видео               | 32кбит/с-6Мбит/с                                                                              |
| Аудиокодеки                 | G.711A/G.711U/ADPCM_D                                                                         |
| Частота дискретизации       | 8/32/48кГц                                                                                    |
| Изображение                 |                                                                                               |
| Главный поток PAL:          | 20к/с (2592×1944),<br>25к/с (2592×1520, 2560×1440, 2304×1296, 1920×1080, 1280×720)            |
| Главный поток NTSC:         | 20к/с (2592×1944),<br>24к/с (2592×1520, 2560×1440),<br>30к/с (2304×1296, 1920×1080, 1280×720) |
| Доп. поток №1 PAL:          | 25к/с (704×576, 704×288, 352×288, 640×360)                                                    |
| Доп. поток №1 NTSC:         | 30к/с (704×480, 704×240, 352×240, 640×360)                                                    |
| Доп. поток №2 PAL:          | нет                                                                                           |
| Доп. поток №2 NTSC:         | нет                                                                                           |
| Улучшение изображения       | BLC/HLC/Антитуман/3D DNR                                                                      |
| Шаблоны изображения         | переключение по расписанию/автоматически                                                      |
| Электронный затвор          | 1 - 1/100 000 с, авто/фиксированный                                                           |
| ROI                         | 8 областей                                                                                    |
| Наложение лого              | нет                                                                                           |
| Коридорный режим            | нет                                                                                           |
| Маска приватности           | 4 области                                                                                     |

| Функционал                        |                                                                                                              |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Тревоги                           | детектор движения, закрытие камеры                                                                           |
| Неисправности                     | конфликт IP адреса, заполнение диска, ошибка чтения/записи                                                   |
| Реакции                           | отправка снимка, запись                                                                                      |
| Саботаж                           | нет                                                                                                          |
| Аналитика VCA                     | пересечение линии, периметр                                                                                  |
| Количество сцен                   | 1                                                                                                            |
| Правил VCA в одной сцене          | 2                                                                                                            |
| Аналитика AI                      | нет                                                                                                          |
| Захват лиц                        | нет                                                                                                          |
| Отчеты (при наличии карты памяти) | нет                                                                                                          |
| Раннее обнаружение EW             | нет                                                                                                          |
| Сеть                              |                                                                                                              |
| ANR                               | да                                                                                                           |
| Сетевые протоколы                 | IPv4, TCP, UDP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, EasyDDNS, NTP, ICMP, RTP, RTSP, UPnP, QoS, Unicast        |
| Интеграция                        | ONVIF (PROFILE S/T/G), SDK, HTTP API                                                                         |
| Аутентификация RTSP, HTTP API     | digest, digest+basic                                                                                         |
| Макс. кол-во подключений          | 7                                                                                                            |
| VMS/APP                           | Easy7 Smart(Win, MAC OS)/EasyLive Plus (Android, iOS). Примечание: работа p2p возможна при выключенном ONVIF |
| WEB интерфейс                     | web6 (поддержка работы без плагинов)                                                                         |
| Общие                             |                                                                                                              |
| Русский язык                      | да                                                                                                           |
| Количество пользователей          | до 32                                                                                                        |
| Рабочая температура и ОВ          | от -40°С до +60°С, 0-95% ОВ                                                                                  |
| Холодный старт                    | от -40°С                                                                                                     |
| Питание                           | DC12В±25%/PoE 802.3af                                                                                        |
| Макс.потреб. мощность, Вт         | 8.5                                                                                                          |
| Защита                            | IP66/IP67                                                                                                    |
| Защита от разрядов                | согласно EN 55035:2017                                                                                       |
| Материал корпуса                  | металл                                                                                                       |
| Габариты устройства, мм           | 238(Д)×90(Ш)×90(В)                                                                                           |
| Вес нетто/брутто, кг              | 0.92/1.28                                                                                                    |

## Габаритные размеры в мм

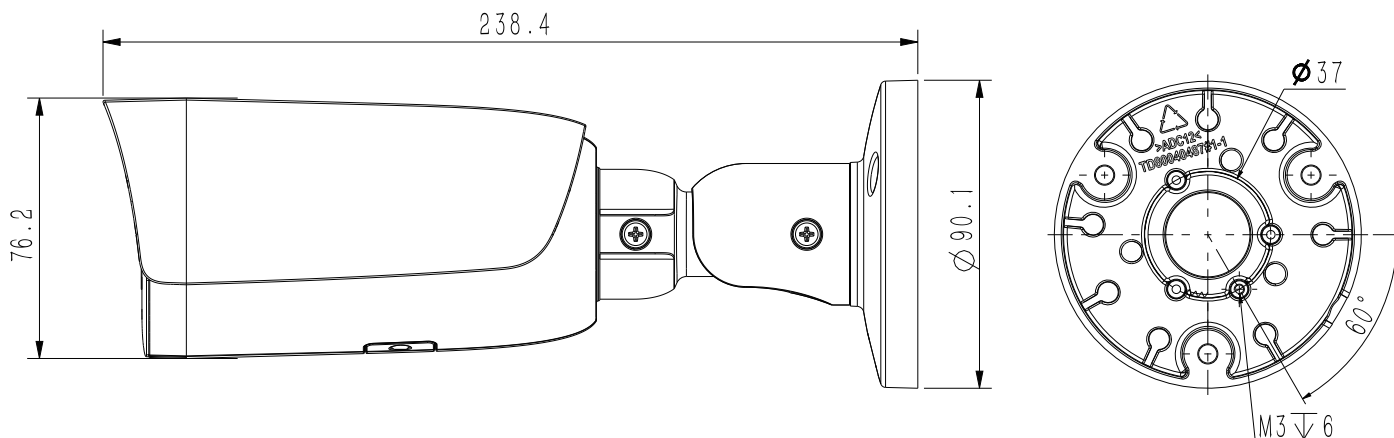

## Аксессуары

Монтаж  
на стену

Монтажная коробка  
TC-P54BM Спец: V5

Монтаж  
на столб

Монтажная коробка  
TC-P54BM Спец: V5

+



A36

## Модели для заказа

1D.20010.002433

TC-C35US SPEC:I8/A/E/Y/M/2.8-12mm/V4.0

## Комплектация

Камера - 1шт  
 Монтажная наклейка - 1шт  
 Саморез с дюбелем - 3шт  
 Колпачок влагозащитный для RJ45 - 1шт  
 Руководство по установке - 1шт