



Разделитель фаз СТ

Разделитель фаз представляет собой комплект разделительных клиньев, соединенных леской/шнуром.

Применяется с целью отделения проводника, находящегося в пучке проводников.

В верхней части разделителя расположено полукруглое отделительное отверстие с заостренным наконечником, внешняя обойма разделителя имеет округлую форму, ось отделительного отверстия смещена относительно оси внешней обоймы, что придает отделителю функцию эксцентрика, позволяющему осуществлять отделение проводника из пучка, путем проворачивания разделителя по оси проводника. На внешней обойме расположен упор, который фиксирует отделенный проводник на расстоянии от пучка, исключая обратное перемещение эксцентрика.

Отделение проводника происходит при помощи двух разделителей, устанавливаемых на провод по и против часовой стрелки, соответственно - для лучшей фиксации разделителей на пучке проводников.

В нижней части рукояти разделителя реализована заостренная лопатка, служащая с целью первичного отделения проводника из пучка, а также может быть использована как отделительный клин.

Рукоятка клина представляет собой ступенчатую гребенку, позволяющую осуществлять поэтапное отделение провода от пучка на изменяемое расстояние.


Максимальное расстояние отделяемого провода от пучка, мм - 35

Длина шнура/ расстояние между клиньями, мм - 400

Максимальный диаметр отделяемого проводника, мм - 17

Диапазон расстояний отделения проводника при помощи гребенки, мм: 11/ 15/ 20/ 24

Масса, кг	0,15
Длина, мм	165
Ширина, мм	63
Высота, мм	28

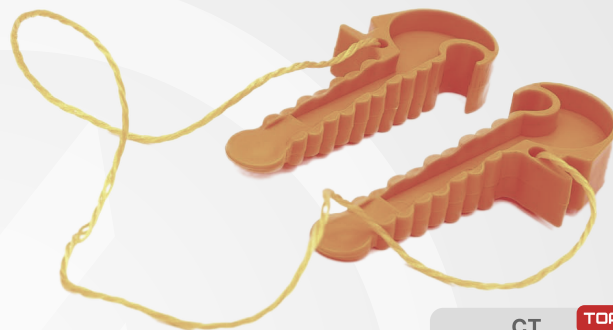

СТ

TOP



142117, г.Подольск, ул.Станционная, д. 24

+7 800 222 26 68

www.armatech.group

